



Tplus Industrial

CATALOGO

BOTAS DE AGUA

BOTA PVC V-FLEX 943 PUNTA ACERO (BLANCA)

Cód. 07-02-064



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un periodo prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/1.Of.92
(Impacto puntera)

NCh
772/2.Of.92
(Perforación plantilla de seguridad)

NCh
1796.Of.90
(Variable permeabilidad)

Norma Americana

ASTM
F2413-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Puntera: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a la Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a+-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla Interior: Eva-Textil. Termo formada, Antimicrobiana e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como; petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA PVC V-FLEX 933 PUNTA Y PLANTILLA ACERO (BLANCA)

Cód. 07-02-065



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh

7721.01.92
(Impacto puntera)

NCh

7722.01.92
(Perforación plantilla de seguridad)

NCh

1796.01.90
(Variable permeabilidad)

Norma Americana



F2413-11
F2413-18



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a la Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla de Acero: Resistencia a la penetración 1100 Newton mínimo. NCH 772/2 ASTM 2413-11
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobica e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS



PLANTILLA DE ACERO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA PVC V-FLEX 923 SIN PUNTERA (BLANCA)

Cód. 07-02-063



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a La Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobiana e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7		

BOTA PVC V-FLEX 945 PUNTERA ACERO (AMARILLA)

Cód. 07-02-066



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/1.Of.92
(Impacto puntera)

NCh
772/2.Of.92
(Perforación plantilla de seguridad)

NCh
1796 Of.90
(Variable permeabilidad)

Norma Americana

ASTM
F2413-18



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a La Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobiana e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS

CALZADO ANTIDESLIZANTE

RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA PVC V-FLEX 940 PUNTA Y PLANTILLA ACERO (NEGRA)

Cód. 07-02-062

TALLAS 35 a la 46



CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
7721.01.92
(Impacto puntera)

NCh
7722.01.92
(Perforación plantilla de seguridad)

NCh
1796.01.90
(Variable permeabilidad)

Norma Americana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a la Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm3. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm3 (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla de Acero: Resistencia a la penetración 1100 Newton mínimo. NCH 772/2 ASTM 2413-11
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobiana e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS

TABLA DE TALLAS (CM)

PLANTILLA DE ACERO

CALZADO ANTIDESLIZANTE

RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA PVC V-FLEX 942 PUNTERA ACERO (NEGRA)

Cód. 07-02-061



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
7721.01.92
(Impacto puntera)

NCh
7722.01.92
(Perforación plantilla de seguridad)

NCh
1796.01.90
(Variable permeabilidad)

Norma Americana

ASTM
F2413-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña Y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413 -18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talon y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a La Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobica e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.

TECNOLOGÍAS



CALZADO
ANTIDESLIZANTE



RESISTENCIA
A ACIDOS E
HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



BOTA PVC V-FLEX 929 SIN PUNTERA (NEGRA)

Cód. 07-02-060

TALLAS 35 a la 46



CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña Y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talon Y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante, según norma EN ISO 20345:2011 SRA.
- Resistencia a La Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm3. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm3 (Aprox).
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobiana e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS




CALZADO
ANTIDESLIZANTE

RESISTENCIA A
ÁCIDOS E
HIDROCARBUROS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7		

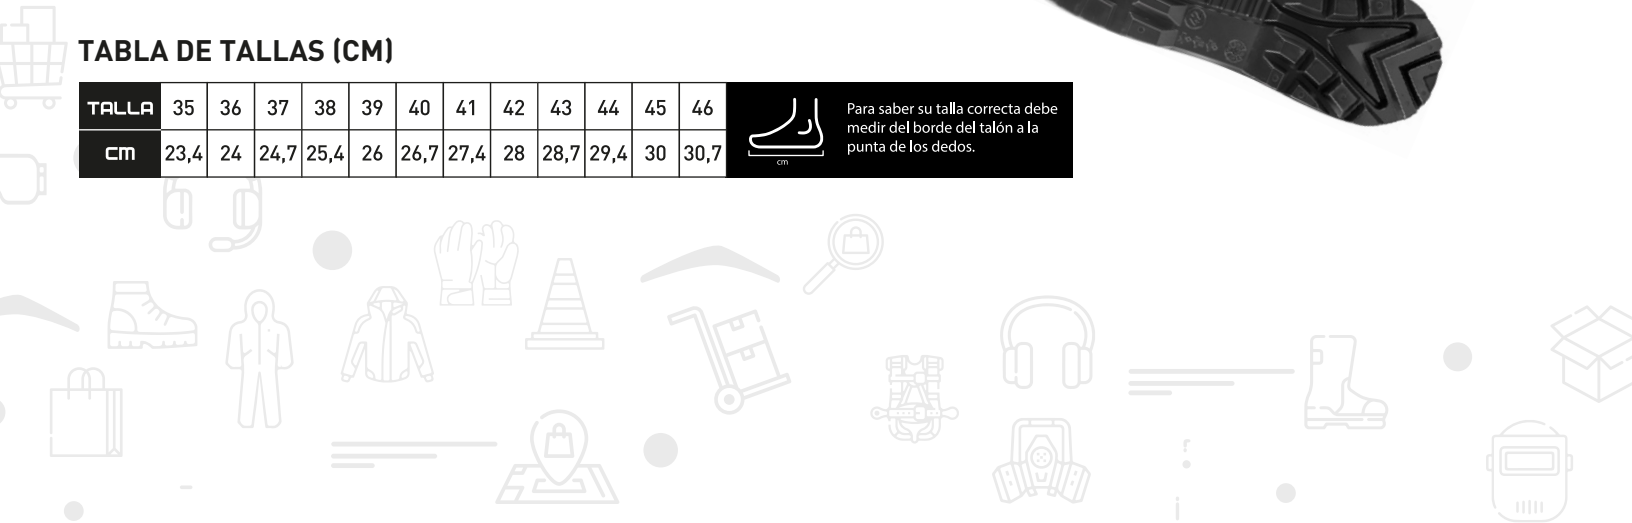

**Bata Industrials®**

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

GASOL

ARTICULO 802-8086**TALLAS** 38 - 45**TIPO** D.I.P.

DESCRIPCIÓN

Bota de PVC de seguridad fabricado con compuesto de PVC modificado, de alta resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales, con puntera de acero. Producto sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.



CARACTERÍSTICAS



USO

- > Minería
- > Construcción
- > Pesca
- > Agricultura



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Construcción	D.I.P. Direct Inject Process.
Caña	Compuesto de PVC modificado, alta flexibilidad y resistente ácidos y álcalis.
Forro	Poliéster.
Planta	Compuesto de PVC modificado, formula Rubber Like de alto contenido de Acrilo nitrilo, resistente a hidrocarburos, ácidos y álcalis, sangre, aceites animales y vegetales, bajo índice de abrasión, muy flexible a baja temperatura. Antideslizante en superficies lisa y con humedad. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).
Puntera de Seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Diseño	Curva ergonómica que facilita el andar, extra ancho y mayor confort interior. Con espolín que facilita el descalce.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

**Bata Industrials®**

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

MINERO

ARTICULO 807-6378
TALLAS 38 - 45
TIPO Build Up

DESCRIPCIÓN

Bota de goma vulcanizada, fabricada en compuestos basados en mezclas de elastómeros naturales y/o sintéticos, con buenas propiedades físicas y mecánicas, que incorpora punta y plantilla de acero. Rebaje en pantorrilla para un mejor caminar, refuerzo en zona talón.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

CARACTERÍSTICAS



USO

- > Pesca
- > Construcción
- > Minería



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Negro con refuerzos amarillos.
Construcción	Build Up (montaje por piezas y vulcanizado en autoclave).
Caña	Compuesto de Goma, alta flexibilidad, estable en un amplio rango de temperaturas y buenas propiedades físicas y mecánicas, reforzado en empeine y laterales.
Forro	Algodón 100%, con buenas propiedades de absorción de humedad.
Plantilla de seguridad	Inoxidable, resistencia a la perforación 1100 N .
Puntera de seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Planta	Compuesto de Goma estable a un amplio rango de temperaturas, bajo índice de desgaste con excelente agarre al piso, en superficies lisas y con humedad. Diseño auto expulsante de piedras y barro evitan la acumulación de material logrando un fácil caminar. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.
No colocar por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.
Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

**Bata Industrials®**

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

PESCADORA

ARTICULO 807-6383
TALLAS 38 - 46
TIPO Build Up

DESCRIPCIÓN

Bota de goma vulcanizada fabricada en compuestos basados en mezclas de elastómeros naturales y/o sintéticos con buenas propiedades físicas y mecánicas, altura extra para brindar protección en la zona de los muslos, incorpora punta y plantilla de acero. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

CARACTERÍSTICAS



USO

- > Pesca
- > Construcción
- > Minería



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Negra con refuerzos amarillo
Construcción	Build - Up (montaje por piezas y vulcanizado en autoclave)
Caña	Compuesto de Goma, alta flexibilidad, estable en un amplio rango de temperaturas y buenas propiedades físicas y mecánicas, reforzado en empeine y laterales
Forro	Algodón con buena propiedad de absorción de humedad.
Plantilla de Seguridad	Acero, resistencia a la perforación 1.100 N
Punta de Seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Planta	Compuesto de Goma estable a un amplio rango de temperaturas, bajo índice de desgaste con excelente agarre al piso, en superficies lisas y con humedad. Diseño auto expulsante de piedras y barro evitan la acumulación de material logrando un fácil caminar. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

**Bata Industrials®**

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

CORSARIO

ARTICULO 4/807-6077**TALLAS** 35 - 47**TIPO** Build Up

DESCRIPCIÓN

Bota de Goma vulcanizada con cubre muslo delantero, otorgando una protección adicional a la zona del muslo y rodilla, fabricado en compuestos basados en mezcla de elastómeros naturales y sintéticos con buenas propiedades físicas y mecánicas, incorpora puntera y plantilla de Seguridad.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.



CARACTERÍSTICAS



USO

- > Pesca
- > Construcción
- > Minería



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Negro con refuerzos amarillos.
Construcción	Build Up (montaje por piezas y vulcanizado en autoclave).
Caña	Compuesto de Goma, alta flexibilidad, estable en un amplio rango de temperaturas y buenas propiedades físicas y mecánicas, reforzado en empeine y laterales.
Forro	Algodón 100%, con buenas propiedades de absorción de humedad.
Plantilla de seguridad	Inoxidable, resistencia a la perforación 1100 N.
Puntera de seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Planta	Compuesto de Goma estable a un amplio rango de temperaturas, bajo índice de desgaste con excelente agarre al piso, en superficies lisas y con humedad. Diseño auto expulsante de piedras y barro evitan la acumulación de material logrando un fácil caminar. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

BOTA CAUCHO PESCADORA M300

Cód. 06-01-420



TALLAS 38 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Bota para trabajo duro en diversas industrias, en especial la minería. Fácil de poner y quitar, con puntera de acero que reduce significativamente la presión sobre los pies. La plantilla antiperforación incorporada ofrece una excelente estabilidad y durabilidad, mientras que el caucho 100% impermeable mantiene los pies secos en condiciones de humedad extrema. Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia en ambientes de trabajo donde se precise proteger al pie del agua, principalmente en faenas mineras donde la condición extrema es alta en los distintos ambientes industriales y de procesos. Sistema Build-Up en cauchos de alta resistencia, fabricadas íntegramente en resinas y polímeros de primera calidad. Tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión y flexión, diversos modelos para la más exigente aplicación y comodidad.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/2.Of 92
(Impacto puntera
Perforación plantilla
de seguridad)

NCh
1796:1992
(Calzados de
goma)

NCh
2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

NCh
1350 Of 96
(Calzado de
seguridad)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Construcción: Sistema Build-Up en cauchos de alta resistencia.
- Forro: 100% Algodón
- Caña: Caucho de 2 mm espesor incluido el forro.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/2.
- Contrafuerte: Caucho reforzado.
- Plantilla Acero: Resistencia a la penetración de 1.100 Newton.
- Planta: Caucho Acrilo Nitrilo resistente a Ácidos e Hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³.
- Altura Caña: 700 mm.

TECNOLOGÍAS



PLANTILLA
DE ACERO



RESISTENCIA
A ÁCIDOS E
HIDROCARBUROS



CALZADO
AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

