

Catálogo Ignifugo y Emergencias



Emergencia y Rescate

Elegir equipos de emergencia y ropa ignífuga de alta calidad es una manera de proteger a tu equipo con responsabilidad y confianza. Estos productos, fabricados con materiales duraderos y sometidos a rigurosas pruebas, no solo brindan protección, sino que también garantizan el máximo rendimiento en situaciones críticas.

Al optar por nuestras soluciones, contribuyes a un entorno de trabajo más seguro y preparado para enfrentar cualquier desafío. La seguridad de tu equipo y el éxito de tus operaciones dependen de ello.



PRENDAS IGNIFUGAS






BLUSA IGNÍFUGA

Modelo: FRSWA-002-01

Tplus



Color

Celeste

Tallas

S-M-L-XL-XXL-XXXL

Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL

Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL

Certificación ASTM F2621-20

Cumple Norma NFPA 70E-2020

Registro ISP



CAMISA IGNÍFUGA

Modelo: FRSWA-002-01

Tplus
Industrial



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL

Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL

Certificación ASTM F2621-20

Cumple Norma NFPA 70E-2020

Registro ISP

Color	Celeste
Tallas	S-M-L-XL-XXL-XXXL



CAMISA IGNÍFUGA

Modelo: FRSWA-002-01



Color	Azul marino
Tallas	S-M-L-XL-XXL-XXXL

Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Registro ISP



CAMISA LÍNEA AA+

Modelo: FRSWA-002-01

Tplus
Industrial

Composición: 99% algodón 1% antiestática
FR antiácido satinado,
Tela gabardina FR. 7oz
ATPV 8,1 cal/cm2 - CAT2

Cuello camisero con botones

Etiqueta UL QR

Cierre frontal con botones

Etiqueta AA+

2 bolsillos con tapeta
y botones en pecho

Cierre de puños con botones

Protección solar UPF 50+



Color	Gris
Tallas	S - M - L - XL - XXL - XXXL



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL

Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL

Certificación ASTM F2621-20

Cumple Norma NFPA 70E-2020

Cumple Norma NCH 3254:2011

Registro ISP



POLERA BI-COLOR IGNÍFUGA

Modelo: FRSWA-002-02



Tplus
Industrial



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

Color Azul/Naranja

Tallas S - M - L - XL - XXL - XXXL



POLERA IGNÍFUGA
Modelo: FRSWA-002-02

Tplus
Industrial



Color	Azul marino
Tallas	S-M-L-XL-XXL-XXXL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2023 Inscrito en UL
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Registro ISP



POLERA IGNÍFUGA AA+

Modelo: FRSWA-002-02

Tplus
Industrial



Cuello camisero

Prenda Antiestática

Etiqueta AA+

Etiqueta QR

Heat transfer FR tape
5cm en contorno
de pecho, cumple con
norma 360°

Tela interlock
100% algodón 7oz/yds
ATPV 12 cal/cm2, CAT2

Flag label
certificaciones

Puños tejidos

Protección solar UPF 50+



Color

Azul Marino

Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL

Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL

Certificación ASTM F2621-20

Cumple Norma NFPA 70E-2020

Cumple Norma NCH 3254:2011

Registro ISP

POLERA IGNÍFUGA AA+

Modelo: FRSWA-002-02



Color	Azul Marino
Tallas	S - M - L - XL - XXL - XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM- 1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Registro ISP

POLERA DE DAMA IGNÍFUGA AA+

Modelo: FRSWA-002-02

Tplus
Industrial



Cuello camisero

Heat transfer FR tape
de 5cm en forma de
X en espalda

Etiqueta AA+

Etiqueta QR

Tela interlock
100% algodón 7oz/yds
ATPV 12 cal/cm2, CAT2

Flag label
certificaciones

Puños tejidos

Protección solar UPF 50+



Color

Azul Marino

Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL

Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL

Certificación ASTM F2621-20

Cumple Norma NFPA 70E-2020

Cumple Norma NCH 3254:2011

Registro ISP

POLERA CUELLO REDONDO MANGA LARGA LARGA

Modelo: FRSWA-002-014



Color	Azul marino
Tallas	S - M - L - XL - XXL - XXXL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Registro ISP

PANTALÓN PRIMERA CAPA IGNÍFUGA

Modelo: FRPWA-004-01



Cintura elasticada

Protección solar UPF 50+

Tobillos elasticados

Flag label

Tela algodón FR

Tela 100% algodón 7oz
ATPV 11 cal/cm2 CAT2

Tela suave



Color Azul marino

Tallas S - M - L - XL - XXL

Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL

Certificación ASTM F2621-20

Registro ISP



PANTALÓN DENIM IGNÍFUGO
Modelo: FRPWA-003

Tplus
Industrial.



Color	Azul marino
Tallas	38 a 60

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



PANTALÓN DENIM IGNÍFUGO SPANDEX DAMA

Modelo: FRPWA-003

Tplus
Industrial



Color	Azul marino
Tallas	38 a 60

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



PANTALÓN DENIM IGNÍFUGO SPANDEX VARON

Modelo: FRPWA-003

Tplus
Industrial



Normas y certificaciones


Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

Color Azul marino

Tallas 36 a 52



PANTALÓN GABARDINA IGNÍFUGO
Modelo: FRPWA-003

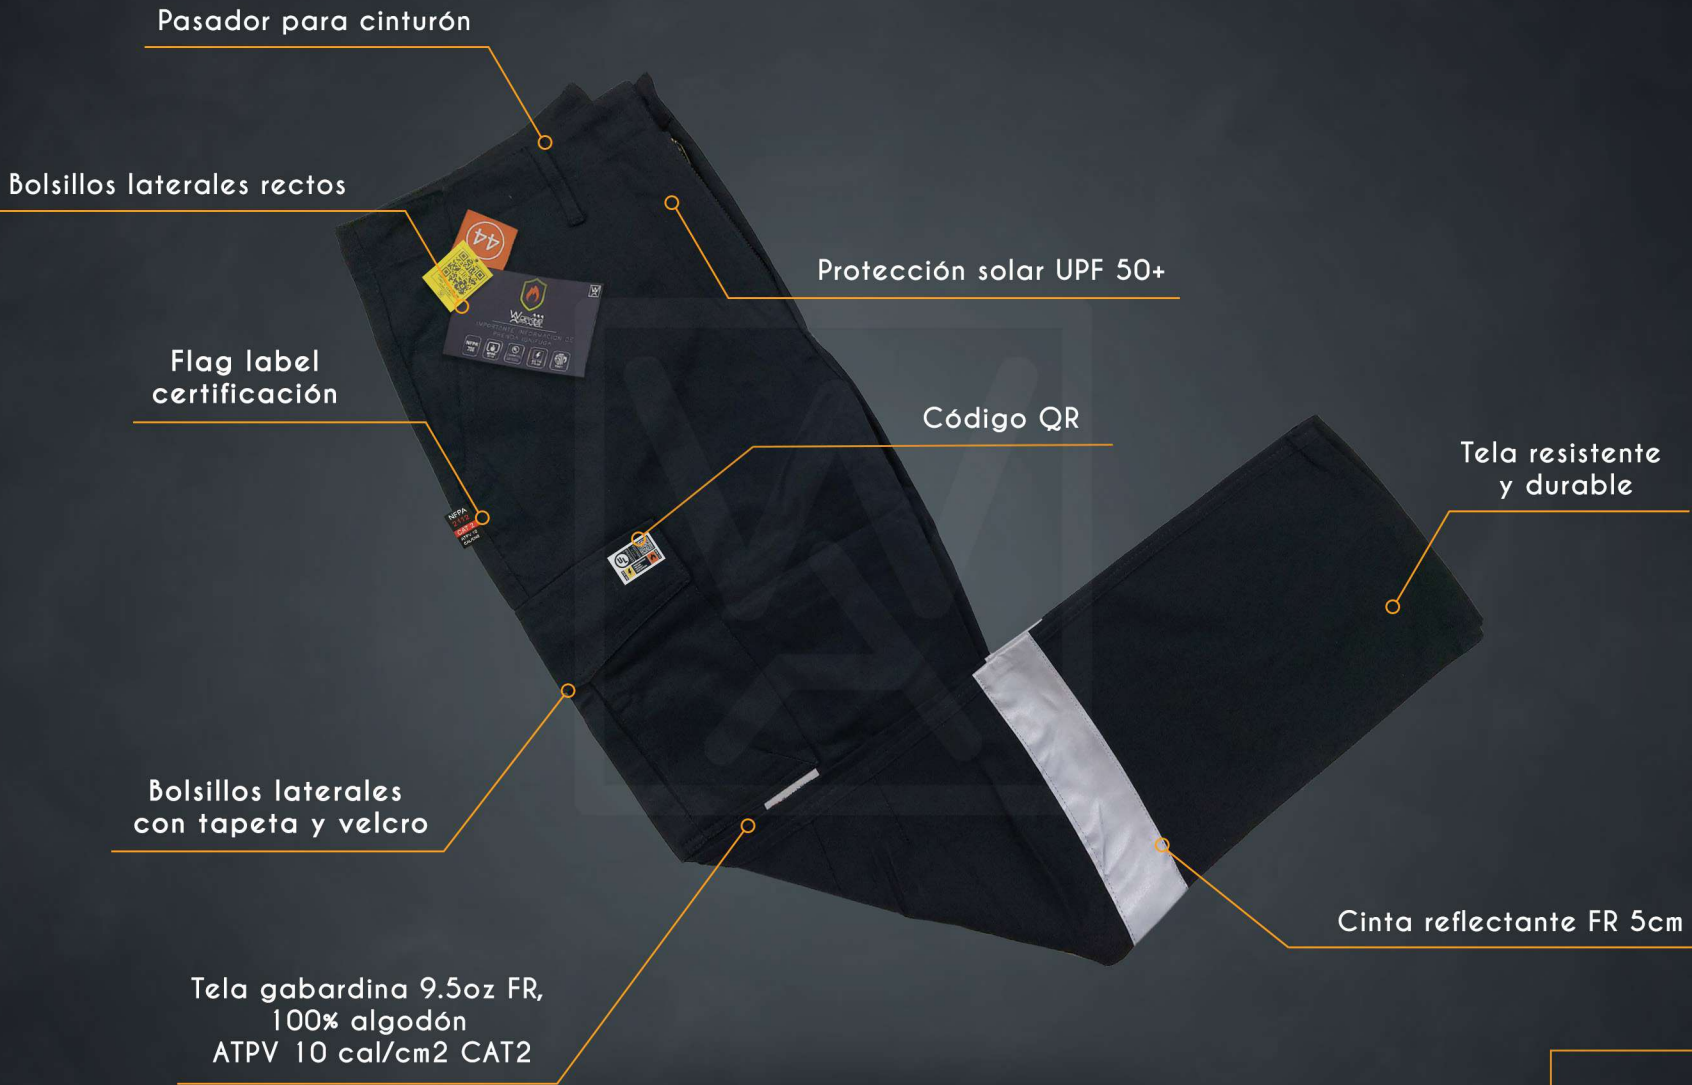

Color	Azul marino
Tallas	40 a 60

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

PANTALÓN CARGO IGNÍFUGO LÍNEA AA+

Modelo: FRPWA-003

Tplus
Industrial



Cierre y botón
frontal aramida FR

Etiqueta
UL QR

Pasador
para cinturón

Tela antiestática y antiácida

Etiqueta AA+

Composición: 99% algodón 1% antiestática
tratamiento FR antiácido satinado,
Tela ripstop FR. 10.3oz
ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Cinta reflectante FR 5cm

Protección solar UPF 50+

Bolsillos laterales con tapeta



Color	Azul Marino
Tallas	38 al 58



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

PANTALÓN CARGO IGNÍFUGO LÍNEA AA+

Modelo: FRPWA-003



Pasador para cinturón

Cierre y botón frontal aramida FR

Tela antiestática y antiácida

Corte recto y entallado

Etiqueta UL QR

Etiqueta AA+

Cinta reflectante FR 5cm

Protección solar UPF 50+

Composición: 99% algodón 1% antiestática
tratamiento FR antiácido satinado,
Tela ripstop FR. 10.3oz
ATPV 11 cal/cm2 - CAT2



Color	Azul Marino
Tallas	38 al 58



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2018 Inscrita en UL
Certificación ASTM- 1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



GEÓLOGO IGNÍFUGO

Modelo: FRSWA-002-05

Tplus
Industrial



Color	Naranja
Tallas	XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

GEÓLOGO VARÓN LÍNEA AA+

Modelo: FRSWA-002-05

Tplus
Industrial



Cuello en V

Flag label

Cierre frontal aramida FR

Tela antiestática y antiácida

Cinta reflectante FR 5cm

Etiqueta UL QR

Composición: 99% algodón 1% antiestatica
tratamiento FR antiácido satinado,
Tela ripstop FR. 10.3oz
ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Tela Ripstop

Protección solar UPF 50+

4 bolsillos
bolsillos frontales
con tapeta y velcro

Etiqueta AA+



Color	Naranja
Tallas	S - M - L - XL - XXL - XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP



GEÓLOGO DAMA LÍNEA AA+

Modelo: FRSWA-002-05

Tplus
Industrial



Cuello en V

Cierre frontal aramida FR

Tela antiestática y antiácida

Cinta reflectante FR 5cm

Etiqueta UL QR

Composición: 99% algodón 1% antiestática
tratamiento FR antiácido satinado, 10.3oz
ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Tela Ripstop

Protección solar UPF 50+

2 bolsillos
con cierre frontal

Flag label

Etiqueta AA+



Color

Naranja

Tallas

S - M - L - XL - XXL - XXXL



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL

Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL

Certificación ASTM F2621-20

Cumple Norma NFPA 70E-2020

Cumple Norma NCH 3254:2011

Cumple Normativa vial 360

Registro ISP

GEÓLOGO IGNÍFUGO ALTA VISIBILIDAD

Modelo: FRSWA-002-05



Color	Amarillo fluor
Tallas	XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

POLAR DAMA IGNÍFUGO

Modelo: FRSWA-002-13



Cuello semi-alto

Protección solar UPF 50+

Código QR

Cierre aramida FR

Bolsillos laterales

Heat transfer FR tape
5cm en hombros
brazos y torso

Puños tejidos

Flag label certificaciones

Tela 12oz 100% algodón FR
ATPV 16 cal/cm2 -CAT2



Color	Azul marino
Tallas	XS - S - M - L - XL - XXL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM- 1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Registro ISP

POLAR IGNÍFUGO

Modelo: FRSWA-002-13



Color	Azul marino
Tallas	XS - S - M - L - XL - XXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Registro ISP

POLAR VARÓN IGNÍFUGO 360°

Modelo: FRSWA-002-13



Color	Azul marino
Tallas	S - M - L - XL - XXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Registro ISP

CHAQUETA IGNÍFUGA DAMA DOS CAPAS

Modelo: FRSWA-002-08



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

Color	Azul marino
Tallas	XS- S - M - L - XL - XXL

CHAQUETA VARÓN IGNÍFUGA DOS CAPAS

Modelo: FRSWA-002-08

Cinta reflectante
FR 5cm en espalda

Cuello semi-alto

Código QR

Prenda impermeable

Protección solar UPF 50+

Cierre aramida FR

Bolsillos laterales
con cierre FR

Cinta reflectante
FR 5cm

Puños con
elásticos y velcros

Flag label certificaciones

Composición:
exterior: 88% algodón 12% nylon 9oz
interior: 100% algodón, 7oz
ATPV 25 cal/cm2 - CAT3



Normas y certificaciones

- Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
- Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
- Certificación ASTM F2621-20
- Cumple Norma NFPA 70E-2020
- Cumple Norma NCH 3254:2011
- Cumple Normativa vial 360
- Registro ISP

Color

Azul marino

Tallas

XS- S - M - L - XL - XXL

CHAQUETA TRES CAPAS INSULATED

Modelo: FRSWA-002-09



Gorro desmontable

Cuello semi-alto

Prenda impermeable

Tapeta frontal con velcro FR

Protección solar UPF 50+

Cintura elasticada

Composición:
exterior 88% algodón 12% nylon 9oz
interior 100% algodón, 7oz
relleno 100% modacrylic
ATPV 56 cal/cm2 - CAT4

Cinta reflectante en X
según norma Nch 3245
huincha reflectante FR, 5 cm.

Código QR

Cierre aramida FR

2 Bolsillos laterales
frontales

Puños con elástico

Flag label certificaciones



Color	Azul marino
Tallas	XS - S - M - L - XL - XXL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

PARKA 3 CAPAS IGNÍFUGA ATPV-50

Modelo: FRSWA-022-09



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Registro ISP

Color	Azul marino
Tallas	XS - S - M - L - XL - XXL

OVEROL IGNÍFUGO

Modelo: FRCWA-001



Bolsillos frontales con tapetas

Código QR

Cinta reflectante FR de 5cm frontal

Tapeta frontal para cierre

Puños con cierres de velcro FR

Bolsillos argentinos laterales

Composición: 100% algodón 9oz
ATPV 10 cal/cm2 - CAT2

Cuello semi-alto

Cinta reflectante FR en X en
espalda según norma vial 5cm

Protección solar UPF 50+

Flag label

Cintas reflectantes FR
en brazos en 360 grados

Cintura elasticada

Bolsillos traseros con tapetas

Cintas reflectantes FR en piernas en 360 grados



Color	Azul marino
Tallas	S - M - L - XL - XXL

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

OVEROL IGNÍFUGO AA+

Modelo: FRCWA-001



Color	Bi-color naranja/azul marino
Tallas	S - M - L - XL - XXL



Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM F1506-2020 Inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2021
Cumple Norma NCH 3254:2011
Cumple Normativa vial 360
Registro ISP

OVEROL IGNÍFUGO AA+

Modelo: FRCWA-001



Cuello semi-alto

Cinta reflectante FR en X en espalda según norma vial 5cm

Etiqueta AA+

Etiqueta UL QR

Flag label

Bolsillos frontales con tapetas

Cintas reflectantes FR dobles en brazos en 360 grados

Cinta reflectante FR de 5cm frontal con tapeta

Cintura elasticada

Puños con velcro

Protección solar UPF 50+



Bolsillos argentinos laterales

Bolsillos traseros con tapetas

Composición: 86% algodón 12% nylon
2% anti estática/anti acida FR

Cintas reflectantes FR dobles en canillas en 360 grados

7oz ATPV 11 cal/cm2 - CAT2



Color	Azul marino/vivos naranjos
Tallas	S - M - L - XL - XXL

Normas y certificaciones	
Certificación NFPA 2112-2023	Inscrita en UL
Certificación ASTM F1506-2020	Inscrita en UL
Certificación ASTM F2621-20	
Cumple Norma NFPA 70E-2021	
Cumple Norma NCH 3254:2011	
Cumple Normativa vial 360	
Registro ISP	

OVEROL IGNÍFUGO AA+

Modelo: FRCWA-001

Cuello semi-alto

Cinta reflectante FR en X en espalda según norma vial 5cm

Etiqueta AA+

Flag label

Etiqueta UL QR

Bolsillos frontales con tapetas

Cinta reflectante FR de 5cm frontal con tapeta

Cintas reflectantes FR dobles en brazos en 360 grados

Puños con velcro

Cintura elasticada

Bolsillos argentinos laterales

Protección solar UPF 50+

Composición: 86% algodón 12% nylon
2% anti estática/anti acida FR

Bolsillos traseros con tapetas

7oz ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Cintas reflectantes FR dobles en canillas en 360 grados



NFPA®
70E

NFPA®
2112

UL
CERTIFIED
LOOK FOR THE UL
MARK FOR DETAILS

ASTM
F1506

ASTM
F2621

Color

Naranja/vivos azul marino

Tallas

S - M - L - XL - XXL



Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL

Certificación ASTM F1506-2020 Inscrita en UL

Certificación ASTM F2621-20

Cumple Norma NFPA 70E-2021

Cumple Norma NCH 3254:2011

Cumple Normativa vial 360

Registro ISP



CONJUNTO IGNÍFUGO AQUA-ARC

Modelo: AQUA-ARC

Tplus
Industrial



Tela: Style FR-350, 10.3 oz/yd2 350 g/m2 Coated Knit, 70% cotton, 30% PU, Yellow, ArcWear#2302P16-X-A ATPV 14 CAT 2

Cintas ajustables en hombros

Prenda impermeable

Abertura en espalda para arnés

Capucha incorporada en cuello con cierre y ajuste con cordón

Cinta reflectante FR 5cm

Ventilación en axila y espalda

2 bolsillos frontales con tapeta

Puños ajustables

Cierre frontal con tapeta

Prenda ajustable

Costuras selladas

Cinta reflectante FR 5cm

Corte recto y entallado



Color	Bi-color: Amarillo flúor Azul Marino
Tallas	S al XXL

Fabric: Style FR-350, 10.3 oz/yd2 350 g/m2 Coated Knit, 70% cotton, 30% PU, Yellow, ArcWear#2302P16-X-A

ASTM F1891-19

Estándar para el arco eléctrico y el fuego repentino en ropa para lluvia.

ASTM D3393

Estándar para medir la impermeabilidad de la tela.

ASTM D6413/D6413M-15

Estándar para la resistencia a la llama en textiles. (prueba vertical)

ASTM D3776/D3776M

Estándar para medir gramaje de la tela.



BALACLAVA IGNÍFUGA LARGA

Modelo: FRBWA-004-01

Tplus
Industrial



Control de humedad

Protección solar UPF 50+

Costuras reforzadas

Bordes suaves

Abertura para el rostro

Doble tela interlock
100% algodón
7oz ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Tela respirable

Etiqueta QR

Tecnología termorreguladora



Color	Azul marino
Tallas	Única

Normas y certificaciones

Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL

Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL


Certificación ASTM F2621-20

Cumple Norma NFPA 70E-2020

Registro ISP

BALACLAVA IGNÍFUGA

Modelo: FRBWA-004-01



Color	Azul marino
Tallas	Única

Normas y certificaciones
Certificación NFPA 2112-2023 Inscrita en UL
Certificación ASTM-1506-2020 Inscrito en UL
Certificación ASTM F2621-20
Cumple Norma NFPA 70E-2020
Registro ISP

CINTURÓN IGNÍFUGO AA+

Modelo: FRWA-BELT



Tela resistente a la tracción

Composición: 100% algodón
Peso de 270grs/m2



Hebilla ignífuga contra el arco eléctrico

Antiestática y antiácida

Tela certificada



Color	Azul Marino
Tallas	Unitalla



Normas y certificaciones
-Tela certificada en UL bajo NFPA 2112-2023
-ASTM F1506-2020
-Fabricado con hilo de aramida certificado
-Hebilla ignífuga

BANDANA INVIERNO IGNÍFUGO

Modelo: FRWA-BUFF



Control de humedad

Prenda ajustable

Tecnología
termorreguladora

Etiqueta QR

Protección solar UPF 50+

Tela interlock
100% algodón
7oz ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Brinda protección
contra el frío y sol UV 50+



Color	Azul marino
Tallas	Única

Normas y certificaciones

- Tela certificada en UL bajo NFPA 2112-2023
- ASTM F1506-2020
- Fabricado con hilo de aramida certificado
- Hebilla ignífuga

CARETA FACIAL ARCO ELÉCTRICO
MODELO: PAULSON

Tplus
Industrial



Color	Celeste transparente, permite diferentes colores
Tallas	Ajustable

Normas y certificaciones
CAT 2 12 Cal/cm2
Cumple con: NFPA 70E
Cumple con: ASTM F2178
Cumple con: ANSI Z87+S

GORRO DE INVIERNO IGNÍFUGO

Modelo: FR-GORRO-DE-INVIERNO



Control de humedad

Protección solar UPF 50+

Sujetadores laterales
con velcro

Bordes suaves


Abertura para el rostro

Doble tela interlock
100% algodón
7oz ATPV 11 cal/cm2 - CAT2

Tela respirable

Tecnología termorreguladora

Brinda protección
contra el frío y sol UV 50+



Color	Azul marino
Tallas	Única

Normas y certificaciones

Tela certificada en UL, bajo NFPA 2112-2023

ATMF 1506-2020

Fabricado con hilo ignífugo

Filtro UV

GUANTE AISLANTE GOMA CLASE 0

Código: Guante clase 0

Flexibilidad,
resistencia y durabilidad.

La construcción de caucho
natural ofrece las propiedades
dieléctricas requeridas

Cumple con el estándar
ANSI/ASTM D120 y norma NFPA 70E
Para el uso en intervenciones
eléctricas energizadas de baja
tensión entre 0 a 1000 V.

Aplicaciones:
1. Industria electricidad
2. Mantenión plantas industriales
3. Mantenión de redes


Uso máximo
voltaje AC: 1000 volts

Clase 0

DIMENSIONES (in/cm)

	9	10
A	14 / 36	14 / 36
B	4.1 / 10.5	4.7 / 12

Grosor: 1.02mm

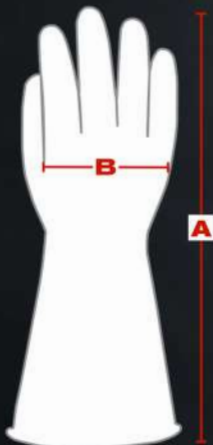

Color	Bi-color (negro y naranja)
Tallas	9 y 10



LEGIONARIO IGNÍFUGO PARA CASCO

Modelo: FRWA-Legionario

Tplus
Industrial



Contorno de nuca elasticada

Costuras con hilo FR

Tela 100% algodón
9.5oz ATPV 10 cal/cm2 CAT2

Brinda protección contra
el sol UV 50+

Tela suave y resistente

Color flúor de alta visibilidad



Color	Naranja
Tallas	Ajustable

Normas y certificaciones

Tela certificada en UL, bajo NFPA 2112-2023

Cumple norma NFPA 70E

ASTM 1506-2020

Fabricado con hilo ignífugo

Filtro UV



CAT 4 40CAL COUNJUNTO FLASH ARC

MODELO: FR-SUIT-65

ATPV: 40 CAL/CM2

MATERIAL: TEJIDO INHERENTEMENTE RESISTENTE AL FUEGO

DESCRIPCIÓN: INTRÍNSECAMENTE RESISTENTE AL FUEGO Y SUS PROPIEDADES NO PUEDEN SER LAVAR NI DESGASTADOS, LA COMBINACIÓN MULTICAPA ES MÁS LIGERAS QUE LAS PRENDAS DE MEZCLA DE ALGODÓN Y NAILON FR, LO QUE REDUCE EL RIESGO DE ESTRÉS POR CALOR. SE PUEDEN AGREGAR CINTAS REFLECTANTES RESISTENTES AL FUEGO DE ALTA VISI.

Y EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SE PUEDE INSTALAR EN EL CAPÓ PARA MANTENER FRESCO AL USUARIO.

COLOR: AZUL MARINO, NARANJA

ESTÁNDAR: ASTM F1959, ASTM F2621, NFPA 70E, IEC 61482-2, DL/T 320-2019, GB 8965.1-2020

IGNÍFUGA



INHERTE



DIÉLECTRICO





EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE





EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 4 KG 75% (ABC) MOD. PQS75-4



DETALLES DEL PRODUCTO

Los extintores portátiles fabricados por Start Fire, cumplen con lo exigido por el Decreto Supremo N°44 del Ministerio de economía y fomento a la construcción.

Los extintores portátiles ABC tienen la capacidad de extinguir fuegos producidos por combustibles sólidos comunes, tales como, madera, productos textiles, papel, caucho y plásticos, líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitranes, aceites, pinturas al aceite, solventes, lacas, barnices, alcoholes, gases inflamables y fuegos que involucran instalaciones y equipos eléctricos energizados. Este agente apaga el fuego en primera instancia desplazando el oxígeno del área, cambiando su estado físico a cristales líquidos, disminuyendo la temperatura y evitando la reignición al penetrar las brasas hasta formar una película aislante al oxígeno.

- Usos previstos: vehículos motorizados de carga para transportar más de 1.750 kg, transportes de cargas peligrosas;

ESPECIFICACIONES

POTENCIAL DE EXTINCIÓN	5-A:20-B:C
TEMPERATURA LIMITE DE OPERACIÓN	-40°C / 49°C
PRESIÓN INTERNA	13.7 kg /cm ²
MASA CARGADO	5.9 kg Aprox.
MASA DESCARGADO	1.9 kg Aprox.

dos equipos por vehículo. También en bodegas, industrias, comercios, edificios, colegios, departamentos, casas amplias, minería, supermercados, etc. Según normas y estudios de cargas de fuego.

- Clasificación de extinción para fuegos ABC.
- Agente de extinción: polvo químico seco.
- Incluye soporte mural.
- Agente químico: fosfato monoamónico al 75%
- Agente impulsor: N₂ (Nitrógeno)
- Certificado por CESMEC de Bureau Veritas.
- Garantía limitada por fallas de fábrica de 1 año.



EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 1 KG 75% (ABC) MOD. PQS75-1



Tplus
Industrial

DETALLES DEL PRODUCTO

Los extintores portátiles fabricados por Start Fire, cumplen con lo exigido por el Decreto Supremo N°44 del Ministerio de economía y fomento a la construcción.

Los extintores portátiles ABC tienen la capacidad de extinguir fuegos producidos por combustibles sólidos comunes, tales como, madera, productos textiles, papel, caucho y plásticos, líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitranes, aceites, pinturas al aceite, solventes, lacas, barnices, alcoholes, gases inflamables y fuegos que involucran instalaciones y equipos eléctricos energizados. Este agente apaga el fuego en primera instancia desplazando el oxígeno del área, cambiando su estado físico a cristales líquidos, disminuyendo la temperatura y evitando la reignición al penetrar las brasas hasta formar una película aislante al oxígeno.

- Usos previstos: taxis, colectivos y autos particulares, así como también en habitaciones pequeñas de una casa y embarcaciones.

ESPECIFICACIONES

POTENCIAL DE EXTINCIÓN	1-A-2-B-C
TEMPERATURA LIMITE DE OPERACIÓN	-40°C /49°C
PRESIÓN INTERNA	13.7 kg /cm2
MASA CARGADO	1.7 kg Aprox.
MASA DESCARGADO	0.7 kg Aprox.

- Clasificación de extinción para fuegos ABC.
- Agente de extinción: polvo químico seco.
- Agente químico: fosfato monoamónico al 75%.
- Agente impulsor: N2 (Nitrógeno)
- Certificado por CESMEC de Bureau Veritas.
- Garantía limitada por fallas de fábrica de 1 año.



EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO 10 KG 75% (ABC) MOD. PQS75-10



Tplus
Industrial

DETALLES DEL PRODUCTO

Los extintores portátiles fabricados por Start Fire, cumplen con lo exigido por el Decreto Supremo N°44 del Ministerio de economía y fomento a la construcción.

Los extintores portátiles ABC tienen la capacidad de extinguir fuegos producidos por combustibles sólidos comunes, tales como, madera, productos textiles, papel, caucho y plásticos, líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitranes, aceites, pinturas al aceite, solventes, lacas, barnices, alcoholes, gases inflamables y fuegos que involucran instalaciones y equipos eléctricos energizados. Este agente apaga el fuego en primera instancia desplazando el oxígeno del área, cambiando su estado físico a cristales líquidos, disminuyendo la temperatura y evitando la reignición al penetrar las brasas hasta formar una película aislante al oxígeno.

- Usos previstos: vehículos motorizados de carga para transportar más de 1.750 kg, transportes de cargas peligrosas;

ESPECIFICACIONES

POTENCIAL DE EXTINCIÓN	10-A:60-BC
TEMPERATURA LIMITE DE OPERACIÓN	-40°C /49°C
PRESIÓN INTERNA	13.7 kg /cm ²
MASA CARGADO	13.7 kg Aprox.
MASA DESCARGADO	3.7 kg Aprox.

dos equipos por vehículo. También en bodegas, industrias, comercios, edificios, colegios, departamentos, casas amplias, minería, supermercados, etc. Según normas y estudios de cargas de fuego.

- Clasificación de extinción para fuegos ABC.
- Agente de extinción: polvo químico seco.
- Agente químico: fosfato mono amónico al 75%
- Agente impulsor: N₂ (Nitrógeno)
- Incluye soporte mural.
- Certificado por CESMEC de Bureau Veritas.
- Garantía limitada por fallas de fábrica de 1 año.



GABINETE EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE



DETALLES DEL PRODUCTO

Nuestro gabinete está diseñado con gran espacio, resistente a la intemperie, (temperaturas extremas), cómodo y rápido para los operadores.

Opciones:

- Puertas con malla metálica.
- Opcional con puerta acrílica.
- Incluye letras reflectantes.
- Garantías limitadas por fallas de fábrica de 1 año.

ESPECIFICACIONES

Material	Acero al carbono de 1.5mm
Alto	2000 mm
Ancho	1800 mm
Profundidad	600 mm



BOTIQUIN TRAUMA RESCATE AZUL M



DETALLES DEL PRODUCTO

Fabricado en tela Nylon Hipora Rojo tela con propiedades anti-desgarro e hidrófugos este bolso de fabricación Nacional, cuenta con refuerzos en todas sus costuras, cierre tipo YYK, anchos de larga duración, sus Velcro internos refuerzan y permiten entregar un orden y cuidado de los insumos.

ESPECIFICACIONES

ALTO	300 mm
ANCHO	300 mm
PROFUNDIDAD	440 mm

Incluye insumos, para ver listado de insumos descargar listado adjunto.

Fabricado en tela Nylon Hipora azul.

Composición de tela: 100% Poliéster, con terminación W/R con una capa de repelencia al agua y de construcción 600D x 300D.

Incluye reflectante Lima / Amarillo 3M Scotchlite de 2 pulgadas.

Bolsillos internos y externos.

Sistemas de ajuste de insumos.

Divisiones internas.

Bolso interior extraíble de gran espacio.

Costuras reforzadas.

Cierres metálicos tipo YYK.

Logo de cruz de la vida bordado.

Opciones con y sin insumos.

Garantía por fallas de fábrica de 1 año.

MOCHILA DE EMERGENCIA ALTA VISIBILIDAD

HIGH VISIBILITY EMERGENCY BACKPACK

SKU: 252300560637



Authorized Distributor

CARDIAC
 science
 Genuine
 Accessories

INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa unidad
- Caja máster: 1 unidad

INFORMATION

- Packing: Bag unit
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	29	9	39	0,3
Caja máster / Master box	29	9	39	0,3

CERTIFICACIONES

No requiere certificación.

APPROVALS

It does not require certifications.

DESCRIPCIÓN

Mochila de emergencia alta visibilidad para día y noche gracias a sus cintas reflectivas. Material impermeable en caso de salpicaduras de agua. Tapa transparente para identificar el contenido. Sujeción para pecho y cintura regulables. Con asa de mano y dos asas acolchadas en la espalda. Posee dos compartimientos interiores, apertura con cremallera y dos hebillas metálicas ubicadas en la parte trasera.

DESCRIPTION

High visibility emergency backpack for day and night thanks to its reflective tapes. Waterproof material in case of splashes of water. Transparent lid to identify the content. Adjustable chest and waist fastening. With handle and two padded handles on the back. It has two interior compartments, zipper opening and two metal buckles located at the back.

CARACTERÍSTICAS

Los tirantes contienen espuma de alta densidad de 1 cm de ancho. La manilla es goma forrada en PVC. Cierre grueso N°10. Cintas de poliéster de 2.5 cm. Medias argollas metálicas niqueladas de 3.8 cm. Cinta reflectante día y noche de 3 cm de ancho. Tejido recubierto con malla de poliéster recubierta de PVC por ambas caras. Tratamiento UV y FR.

CHARACTERISTICS

The straps contain 1 cm wide high density foam. The handle is rubber covered in PVC. Thick closure N°10. 2.5 cm polyester ribbons. 3.8 cm nickel-plated metal half rings. Reflective tape for day and night 3 cm wide. Fabric covered with polyester mesh coated with PVC on both sides. UV and FR treatment.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Ideal para transportar desfibrilador, botiquín de emergencia o kit de evacuación.

USES

Ideal for transporting a defibrillator, emergency kit or evacuation kit.

RESISTENCIAS

- Resistencia a la tensión: 75/70 kg / 2,50 cm (+/- 10%).
- Resistencia a la rasgadura: 35/30 kg / 2,50 cm (+/- 10%).
- A la temperatura: -20 a 60 °C.
- Repelente al agua.

RESISTANCES

- Tensile strength: 75/70 kg / 2.50 cm (+/- 10%).
- Tear resistance: 35/30 kg / 2.50 cm (+/- 10%).
- At temperature: -20 to 60 °C.
- Waterproof.

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 100 PERSONAS

FIRST AID KIT 100 PEOPLE

SKU: 252351520019



INFORMACIÓN

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 2 unidades

INFORMATION

- Packing: Box unit
- Master box: 2 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	40	15	30	2,25
Caja máster / Master box	47	33	36	4,5

CERTIFICACIONES/ APPROVALS



- CE 0123
- FDA Registro 9062173 U.S. Food and Drug Administration
- Aprobación CE Alemania DIN CERTCO 13164 / 13157

DESCRIPCIÓN

El Botiquín Steelpro modelo Redcode es de fácil traslado, configurado para realizar los primeros auxilios ante una emergencia médica, con procedimientos simples y productos esenciales recomendados por el Ministerio de Salud para el control de sangramiento, limpieza y cubrimiento de pequeñas heridas, llevado por una persona no titulada en medicina, antes de la intervención de los servicios de emergencia profesionales.

DESCRIPTION

The Steelpro Redcode model First Aid Kit is easy to transport, configured to perform first aid in a medical emergency, with simple procedures and essential products recommended by the Ministry of Health for the control of bleeding, cleaning and covering small wounds, carried by a person without a degree in medicine, before the intervention of professional emergency services.

APLICACIÓN

Esmerilado / Triturado / Lijado /
Mantenión / Aserraderos /
Carpintería / Empacado /
Cementos / Construcción /
Agroquímicos / Minería /
Industria alimenticia / Canteras /
Hospitalaria / Harineras /
Automotriz / Faena / Obra Civil /
Rescate / Emergencia /
Ambulancia / Colegios /
Universidades / Centros
comerciales / Centros
deportivos / Residencias /
Hoteles.

USES

Grinding / Grinding / Sanding /
Maintenance / Sawmills /
Carpentry / Packaging /
Cement / Construction /
Agrochemicals / Mining /
Food industry / Quarries /
Hospitals / Flour Mills,
Automotive / Slaughter / Civil
Works / Rescue / Emergency /
Ambulance / Schools /
Universities / Shopping
Centers / Sports centers /
Residences / Hotels.

CARACTERÍSTICAS

Contiene: 15 sachets de jabón, 15 toallas húmedas (NaCl), 100 parches adhesivos, 1 boston, 3 gasas elásticas 5 cm x 450 cm, 2 gasas elásticas 7.5 cm x 450 cm, 2 vendas elásticas, 5 apósitos de ojos esterilizados, 20 apósitos hidrófilos 10x10 8 pliegues estériles, 5 bolas de algodón, 10 ganchos de seguridad 4 vendas triangulares TNT, 1 tijera, 2 pinzas (par), 1 escalpelo esterilizado, 1 lanceta, 3 pares de guantes desechables, 1 riñón plástico, 1 tablilla reutilizable 22 cm, 2 mantas para emergencia, 1 compresa hidrófila estéril, 1 correa para torniquete, 2 parches para quemaduras, 2 apósitos abdominales absorbentes, 1 bolsa de frío instantáneo desechable, 1 mascarilla RCP, 3 cintas adhesivas, 1 cinta de inmovilización, 1 manual de primeros auxilios, 1 caja ABS.

CHARACTERISTICS

Contains: 15 soap sachets, 15 moist towels (NaCl), 100 adhesive patches, 1 boston, 3 elastic gauze 5 cm x 450 cm, 2 elastic gauze 7.5 cm x 450 cm, 2 elastic bandages, 5 sterile eye dressings, 20 hydrophilic dressings 10x10 8 folds sterile, 5 cotton balls, 10 safety hooks 4 TNT triangular bandages, 1 scissors, 2 tweezers (pair), 1 sterile scalpel, 1 lancet, 3 pairs of disposable gloves, 1 plastic kidney, 1 splint reusable 22 cm, 2 emergency blankets, 1 sterile hydropack, 1 tourniquet strap, 2 burn patches, 2 absorbent abdominal dressings, 1 disposable instant cold pack, 1 CPR mask, 3 adhesive tapes, 1 immobilization tape, 1 first aid manual, 1 ABS box.

ADVERTENCIAS

La ubicación del botiquín debe cumplir con las condiciones básicas de aseo, es un área limpia y seca, libre de polvo, gérmenes y vectores así como en su interior. Se recomienda ubicar en un lugar de fácil acceso y visible. Llevar seguimiento de productos consumidos para reposición y contenido completo.

WARNINGS

The location of the first aid kit must comply with the basic hygiene conditions, it is a clean and dry area, free of dust, germs and vectors as well as inside. It is recommended to locate it in an easily accessible and visible place. Keep track of products consumed for replenishment and full content.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.



BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 10 PERSONAS (RD009)

FIRST AID KIT 10 PEOPLE (RD009)

SKU: 252351520020

**INFORMACIÓN**

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 20 unidades

INFORMATION

- Packing: Box unit
- Master box: 20 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	26,5	9	23	0,41
Caja máster / Master box	48	25	40	8,2

**CERTIFICACIONES/
APPROVALS**

- CE 0123
- FDA Registro 9062173 U.S. Food and Drug Administration
- Aprobación CE Alemania DIN CERTCO 13164 / 13157

DESCRIPCIÓN

El Botiquín Steelpro modelo Redcode es de fácil traslado, configurado para realizar los primeros auxilios ante una emergencia médica, con procedimientos simples y productos esenciales recomendados por el Ministerio de Salud para el control de sangramiento, limpieza y cubrimiento de pequeñas heridas, llevado por una persona no titulada en medicina, antes de la intervención de los servicios de emergencia profesionales.

DESCRIPTION

The Steelpro Redcode model First Aid Kit is easy to transport, configured to perform first aid in a medical emergency, with simple procedures and essential products recommended by the Ministry of Health for the control of bleeding, cleaning and covering small wounds, carried by a person without a degree in medicine, before the intervention of professional emergency services.

CARACTERÍSTICAS

Contiene: 4 esponja no tejida, 15 parches adhesivos, 4 parches adhesivos, 1 cinta adhesiva larga, 3 toallas húmedas (Soap), 3 toallas húmedas (NaCl), 1 tijeras, 1 cinta adhesiva, 1 pinza, 1 manta de emergencia, 1 venda elástica, 1 par de guantes desechables, 1 venda triangular, 10 ganchos de seguridad, 1 venda de gaza, 1 caja de homopolímero.

CHARACTERISTICS

Contains: 4 non-woven sponges, 15 adhesive patches, 4 adhesive patches, 1 long adhesive tape, 3 moist towels (Soap), 3 moist towels (NaCl), 1 scissors, 1 adhesive tape, 1 tweezers, 1 emergency blanket, 1 elastic bandage, 1 pair of disposable gloves, 1 triangular bandage, 10 safety hooks, 1 gauze bandage, 1 homopolymer box.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Esmerilado / Triturado / Lijado / Mantenición / Aserraderos / Carpintería / Empacado / Cementos / Construcción / Agroquímicos / Minería / Industria alimenticia / Canteras / Hospitalaria / Harineras / Automotriz / Faena / Obra Civil / Rescate / Emergencia / Ambulancia / Colegios / Universidades / Centros comerciales / Centros deportivos / Residencias / Hoteles.

USES

Grinding / Grinding / Sanding / Maintenance / Sawmills / Carpentry / Packaging / Cement / Construction / Agrochemicals / Mining / Food industry / Quarries / Hospitals / Flour Mills, Automotive / Slaughter / Civil Works / Rescue / Emergency / Ambulance / Schools / Universities / Shopping Centers / Sports centers / Residences / Hotels.

ADVERTENCIAS

La ubicación del botiquín debe cumplir con las condiciones básicas de aseo, es un área limpia y seca, libre de polvo, gérmenes y vectores así como en su interior. Se recomienda ubicar en un lugar de fácil acceso y visible. Llevar seguimiento de productos consumidos para reposición y contenido completo.

WARNINGS

The location of the first aid kit must comply with the basic hygiene conditions, it is a clean and dry area, free of dust, germs and vectors as well as inside. It is recommended to locate it in an easily accessible and visible place. Keep track of products consumed for replenishment and full content.



AUTO RESCATADOR OXYPRO 50 STEELPRO

OXY PRO 50 STEELPRO SELF RESCUER

SKU: 250050150972



INFORMACIÓN

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 6 unidades

INFORMATION

- Packing: Unit box
- Master box: 6 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Lenght	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	190	120	210	2,7
Caja máster / Master box	44	39	24	16

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- Uso subterráneo Test EN13794:2002 Anexo A
- Evacuación en Áreas Industriales y Minería
- EU425:2016 Categoría III

DESCRIPCIÓN

El equipo auto rescatador OXYPRO-50 de circuito cerrado, es un dispositivo portátil diseñado para situaciones de emergencia por deficiencia de oxígeno (niveles menores a 19,5% Vol) o por presencia de gases tóxicos, generando O₂ (Oxígeno) para garantizar una respiración adecuada y la autonomía de uso en labores de escape de 50 minutos en actividad.

DESCRIPTION

The OXYPRO-50 closed-circuit self rescuer equipment is a portable device designed for emergency situations due to oxygen deficiency (levels less than 19.5% Vol) or due to the presence of toxic gases, generating O₂ (Oxygen) to guarantee breathing. adequate and the autonomy of use in escape tasks of 50 minutes in activity.

APLICACIÓN

Diseñado para ser utilizado en ambientes con atmósferas explosivas y los ambientes más agresivos de la minería subterránea, incluida la de carbón.

USES

Designed to be used in environments with explosive atmospheres and the most aggressive environments of underground mining, including coal.

VIDA ÚTIL

- Tiempo de vida útil sin uso en modo transporte: 5 años.
- Tiempo de vida útil sin uso en almacenamiento: 10 años.

SHELF LIFE

- Shelf life time without use in transport mode: 5 years.
- Shelf life time without use in storage: 10 years.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con monogafas con sello hermético para protección ocular durante la evacuación.
- Fabricado con materiales tratados libres de componentes de aluminio, magnesio, titanio o aleaciones que generen chispas o ignición.
- Es antiestático, resistente a impactos, vibración e insulación.
- El equipo es libre de mantenimiento y es un producto de un sólo uso.
- Posee una ventana de inspección ubicada en la parte superior del equipo, para identificar el estado del equipo.
- Cuenta con un sistema de identificación de sello (hermeticidad) el cual se rompe cuando el usuario manipula el producto para usarlo.
- Cuenta con bandas reflectivas en el frente de la carcasa para ser identificado en ambientes de baja visibilidad.

CHARACTERISTICS

- It has monoglasses with hermetic seal for eye protection during evacuation.
- Manufactured with treated materials free of aluminum, magnesium, titanium or alloy components that generate sparks or ignition.
- It is antistatic, resistant to impacts, vibration and insulation.
- The equipment is maintenance-free and is a single-use product.
- It has an inspection window located in the upper part of the equipment, to identify the state of the equipment.
- It has a seal identification system (hermeticity) which is broken when the user manipulates the product to use it.
- It has reflective bands on the front of the casing to be identified in low visibility environments.


ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

1. Al momento de recibir la alarma o aviso de evacuación, hacer funcionar el auto rescatador con precisión y rapidez.
2. Todo usuario debe estar capacitado antes de equiparse con un auto rescatador. Si se produce irritación/alergia por la boquilla durante el proceso de entrenamiento, no utilice el producto.
3. Asegúrese de verificar si hay algún daño o colisión cóncava en la superficie del auto rescatador. Si se encuentra algo anormal, entregue el auto rescatador al departamento correspondiente.
4. Por favor lea el manual de operación para comprender el correcto uso y colocación del equipo auto rescatador OXYPRO-50 en sus vías respiratorias.
5. El oxígeno producido por el agente generador de oxígeno (KO₂) es más seco y caliente que el aire del medio ambiente, pero no es dañino para el cuerpo humano.
6. Antes de usar el equipo, revise cambios de color en el indicador de estado del dispositivo (color marrón: buen estado / color blanco: mal estado, no utilizar). Además, revise la hermeticidad de la carcasa y sus sellos, que estos no se encuentren abiertos o alterados.
7. Al usar el auto rescatador, se recomienda utilizar las monogafas. Debe morder la boquilla con fuerza y colocar la pinza de presión sobre la nariz para evitar respirar involuntariamente. NO quitarse ni mover la boquilla y el clip nasal en la mitad del camino.
8. Cuando el auto rescatador se usa junto con otro equipo/instrumento de protección personal, el usuario debe verificar si se respetan las características de protección recíproca.
9. No toque directamente la superficie metálica del equipo durante el uso para evitar quemaduras.
10. Al usar el auto rescatador, no debe presionar la bolsa de gas, para así evitar daños y pérdida de aire.
11. En estado de reposo, lleve el equipo colgado en la cintura, ajustado adecuadamente a su cinturón o correa mediante los clips de sujeción. Evite golpearlo, dejarlo caer a grandes alturas o sentarse encima del equipo.
12. Nunca abrir el equipo si no es para utilizarlo. Una vez utilizado, realice disposición final adecuada del mismo.
13. El equipo puede ser transportado por tierra o vía marítima. Evitar dar golpes fuertes, altas presiones, exposición directa y continua al sol y al agua. No empacar junto con sustancias corrosivas.
14. El equipo debe ser almacenado en bodegas ventiladas libres de gases corrosivos, goteos de agua y líquidos, con humedad relativa del aire de no más del 90% y a una temperatura entre 0°C y 40°C.
15. Para desecar un equipo ya usado, se debe entregar al departamento correspondiente, capacitado para abrir el recipiente, desmontar los componentes de la bolsa de gas y vaciar el producto químico generador de oxígeno. Nunca arroje a la basura recipientes de químicos o productos químicos.


WARNINGS AND RECOMMENDATIONS

1. At the time of receiving the alarm or evacuation notice, operate the self-rescuer accurately and quickly.
2. Every user must be trained before equipping himself with a self rescuer. If irritation/allergy from the mouthpiece occurs during the training process, do not use the product.
3. Be sure to check whether there is any damage or concave collision on the surface of the self rescuer. If anything abnormal is found, please deliver the self rescuer to the correspondent department.
4. Please read the operation manual to understand the correct use and placement of the OXYPRO-50 self-rescue device in your airway.
5. The oxygen produced by the oxygen generating agent (KO₂) is drier and hotter than the surrounding air, but it is not harmful to the human body.
6. Before using the equipment, check for color changes in the device status indicator (brown color: good condition / white color: bad condition, do not use). Also, check the tightness of the casing and its seals, that they are not open or altered.
7. When using the self rescuer, it is recommended to use goggles. You must bite down hard on the mouthpiece and place the nose clips over your nose to avoid involuntary breathing. DO NOT remove or move the mouthpiece and nose clip halfway.
8. When the self rescuer is used in conjunction with other personal protection equipment/instrument, the user must check if the mutual protection features are respected.
9. Do not directly touch the metal surface of the equipment during use to avoid burns.
10. When using the self rescuer, you should not press the gas bag, so as to avoid damage and air loss.
11. In standby state, wear the equipment hanging on your waist, properly fastened to your belt or strap by the holding clips. Avoid hitting it, dropping it from great heights, or sitting on the equipment.
12. Never open the equipment if it is not to use it. Once used, make proper final disposal of it.
13. The equipment can be transported by land or sea. Avoid giving strong blows, high pressure, direct and continuous exposure to the sun and water. Do not pack together with corrosive substances.
14. The equipment must be stored in ventilated warehouses free of corrosive gases, dripping water and liquids, with relative humidity of no more than 90% and at a temperature between 0°C and 40°C.
15. To dispose of used equipment, it must be delivered to the appropriate department, trained to open the container, disassemble the components of the gas bag and empty the oxygen-generating chemical. Never throw away chemical containers or chemicals.

COMPONENTES EXTERNOS / EXTERNAL COMPONENTS

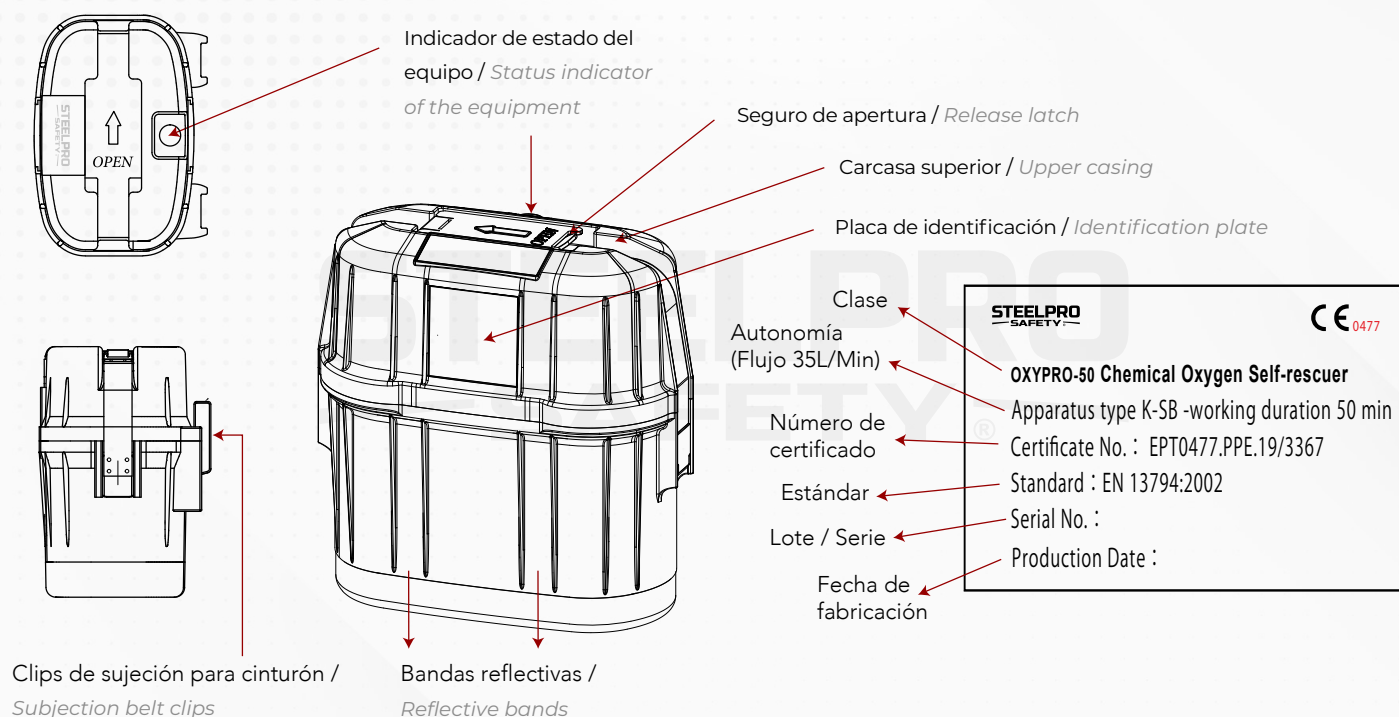


COMPONENTES INTERNOS / INTERNAL COMPONENTS

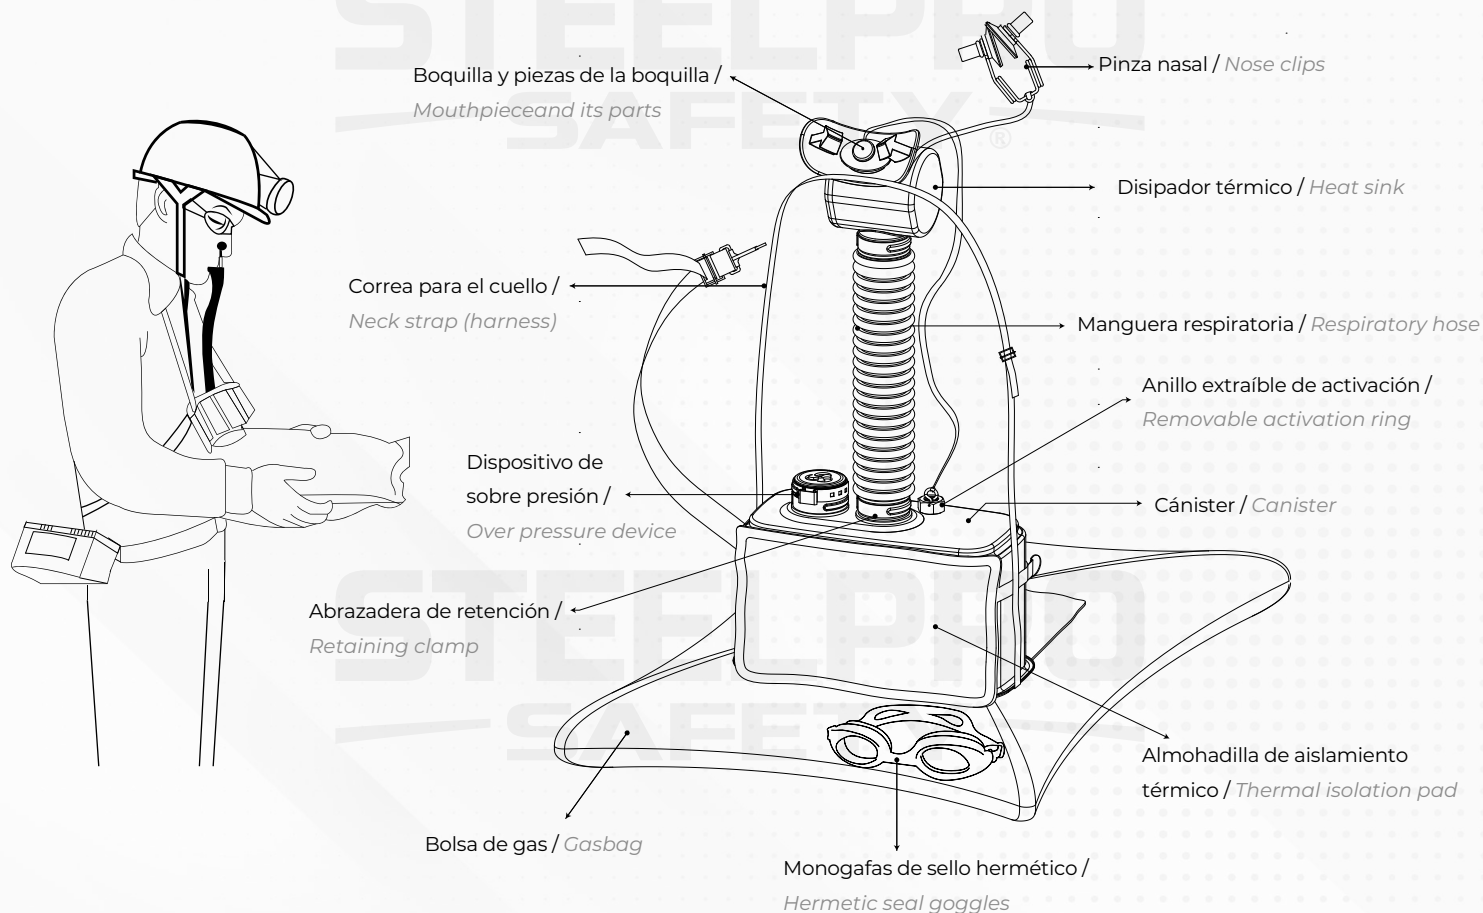


SECUENCIA DE USO / SEQUENCE OF USE



1. Jale el seguro de apertura de la carcasa superior y retire la tapa del equipo para romper el sello de hermeticidad. / Pull the top case release latch and remove the equipment cover to break the hermetic seal.

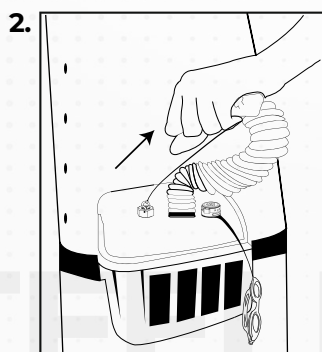


2. Active automáticamente el equipo jalando el anillo de activación. / Automatically activate the equipment by pulling the activation ring.

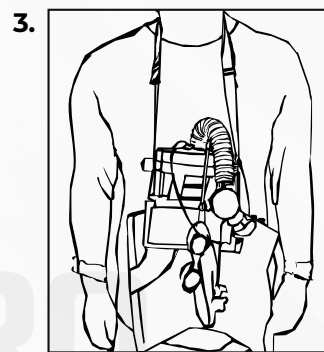


3. Coloque la correa en el cuello y retire el tapón de la manguera respiratoria. / Put the strap on the neck and remove the cap from the respiratory hose.



4. Coloque la boquilla de la manguera en su boca entre sus dientes, póngase las pinzas nasales en la nariz y acomode la bolsa de gas frente a su cuerpo. / Place the mouthpiece of the hose in your mouth between your teeth, place the nose clips on your nose, and position the gasbag in front of your body.



5. Inhale y exhale a través de la manguera, póngase las monogafas y ajuste el arnés. / Inhale and exhale through the hose, put on the goggles and adjust the harness.



6. Evacúe de manera segura e inmediata. / Evacuate safely and immediately.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafty.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafty.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

FUNDA PROTECTORA AUTORRESCATADOR SAFE 1

CÓD: 250050010274

DESCRIPCIÓN

Diseñado para proteger el equipo de rescate en los usos más agresivos de la minería subterránea. Alarga la vida útil de equipo evitando el accionamiento involuntario del autorrescatador y facilita el rápido accionamiento en una emergencia. Cuenta con tres cintas reflectantes de alta intensidad. Posee dos cierres con velcro de alta resistencia.

APLICACIONES

- Minería en general.
- Desarrollo de túneles y faenas subterráneas.
- Industria petrolera y gas.

RECOMENDACIONES GENERALES

- La ubicación del botiquín debe cumplir con las condiciones básicas de aseo, es un área limpia y seca, libre de polvo, gérmenes y vectores así como en su interior.
- Se recomienda ubicar en un lugar de fácil acceso y visible.
- Llevar seguimiento de productos consumidos para reposición y contenido completo.

ADVERTENCIA

- Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de sus estado.

EMPAQUE

- Individual.
- Master Box de 12 unidades

**STEELPRO**
SAFETY®

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

MATERIAL


- PVC/Poliéster

**STEELPRO**
SAFETY®

TABLA ESPINAL PARA RESCATE

RESCUE SPINE BOARD

SKU: 252300560256

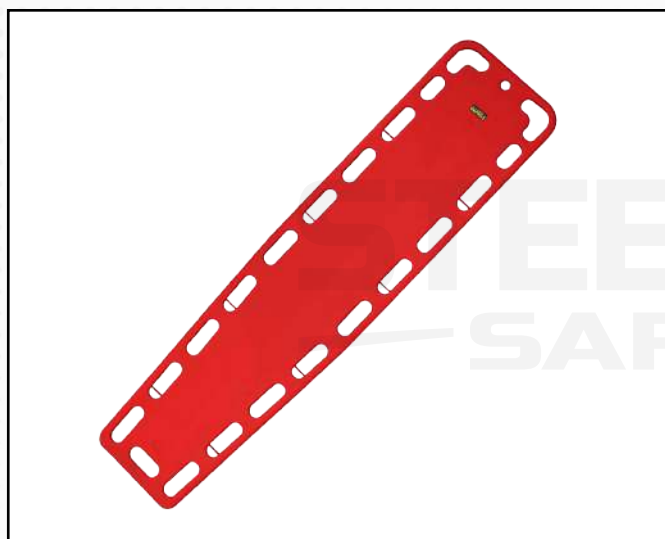

INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa unidad
- Caja máster: 1 unidad

INFORMATION

- Packing: Bag
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	184	5	45	7,5
Caja máster / Master box	188	6	47	9

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN ISO 14971:2012
- EN 1041:2008.
- EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010.
- FDA



DESCRIPCIÓN

Tabla espinal ideal para RCP y rescate. Asas ergonómicas para facilitar el trabajo del rescatista. Varias aberturas para fijar el arnés de sujeción del paciente y permitir un traslado seguro. No posee orificios ni costuras que acumulen fluidos corporales o suciedades. Cumple con Normativa para Emergencias Médicas y de Urgencia a nivel internacional.

DESCRIPTION

Spinal board ideal for CPR and rescue. Ergonomic handles to facilitate the rescuer's work. Several openings to fix the patient restraint harness and allow a safe transfer. It does not have holes or seams that accumulate body fluids or dirt. It complies with the Regulations for Medical Emergencies and Urgency at the international level.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

CARACTERÍSTICAS

100% radiotransparente, translúcido: no interfiere con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT. Fácil Lavado. Material HDPE. Abertura central que permite fijar las extremidades inferiores. Carga máxima 204 kg. No absorbe sangre ni fluidos corporales. Tabla liviana y versátil que no se hundirá en el agua. Color: naranja.

CHARACTERISTICS

100% radiolucent, translucent: does not interfere with X-ray, MRI or CT procedures. Easy Wash. HDPE material. Central opening that allows to fix the lower extremities. Maximum load 204 kg. It does not absorb blood or body fluids. Lightweight and versatile board that won't sink in the water. Colour: orange.

APLICACIÓN

Esmerilado / Triturado / Lijado / Mantenimiento / Aserraderos / Carpintería / Empacado / Cementos / Construcción / Agroquímicos / Minería / Industria alimenticia / Canteras / Hospitalaria / Harineras / Automotriz / Faena / Obra Civil / Rescate / Emergencia / Ambulancia / Colegios / Universidades / Centros comerciales / Centros deportivos / Residencias / Hoteles.

USES

Grinding / Grinding / Sanding / Maintenance / Sawmills / Carpentry / Packaging / Cement / Construction / Agrochemicals / Mining / Food industry / Quarries / Hospitals / Flour Mills, Automotive / Slaughter / Civil Works / Rescue / Emergency / Ambulance / Schools / Universities / Shopping Centers / Sports centers / Residences / Hotels.

FUNDA DE TRASLADO Y PROTECCIÓN KIT RESCATE PRIMEROS AUXILIOS

TRANSFER AND PROTECTION COVER FIRST AID RESCUE KIT

SKU: 252300560612



INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa unidad
- Caja máster: 10 unidades

INFORMATION

- Packing: Bag unit
- Master box: 10 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	45	10	185	1,32
Caja máster / Master box	48	30	58	14,4

CERTIFICACIONES

No requiere certificación.

APPROVALS

It does not require certifications.

DESCRIPCIÓN

Funda protectora de traslado para kit de rescate de primeros auxilios. En la parte interior se guarda la tabla espinal y el cinturón tipo araña. Bolsillo exterior para colocar collar cervical. Bolsillo exterior frontal para almacenar inmovilizador de cabeza y botiquín de emergencia. Posee cinta reflectiva de alta visibilidad, correas de sujeción y de transporte.

DESCRIPTION

Protective carrying case for first aid rescue kit. The spinal board and spider-type belt are stored on the inside. External pocket to place cervical collar. Exterior front pocket to store head immobilizer and emergency kit. It has high visibility reflective tape, fastening and transport straps.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

CARACTERÍSTICAS

Poliéster/ Polipropileno/ PVC transparente. Color: Rojo y reflectivo de alta visibilidad. Incluye correa de transporte y refuerzos para mayor resistencia. Cremallera unidireccional.

CHARACTERISTICS

100% radiolucent, translucent: does not interfere with X-ray, MRI or CT procedures. Easy Wash. HDPE material. Central opening that allows to fix the lower extremities. Maximum load 204 kg. It does not absorb blood or body fluids. Lightweight and versatile board that won't sink in the water. Colour: orange

APLICACIÓN

Esmerilado / Triturado / Lijado / Mantenencia / Aserraderos / Carpintería / Empacado / Cementos / Construcción / Agroquímicos / Minería / Industria alimenticia / Canteras / Hospitalaria / Harineras / Automotriz / Faena / Obra Civil / Rescate / Emergencia / Ambulancia / Colegios / Universidades / Centros comerciales / Centros deportivos / Residencias / Hoteles.

USES

Grinding / Grinding / Sanding / Maintenance / Sawmills / Carpentry / Packaging / Cement / Construction / Agrochemicals / Mining / Food industry / Quarries / Hospitals / Flour Mills, Automotive / Slaughter / Civil Works / Rescue / Emergency / Ambulance / Schools / Universities / Shopping Centers / Sports centers / Residences / Hotels.



CAMILLA CANASTO MOD. 71 BASKET FERNO



DETALLES DEL PRODUCTO

Los modelos de camillas de cesto de rescate de FERNO están hechos de varios materiales, cada uno con sus propias ventajas. Para obtener la camilla más ligera posible, considere la camilla modelo 71 Basket que cuenta con un marco de aluminio y una carcasa de polietileno. Para obtener la clasificación de resistencia más alta que pueda encontrar, la camilla Advantage Basket Stretcher con marco de acero inoxidable no puede ser vencida.

Nuestros accesorios de camilla de canasta de rescate mejoran la funcionalidad y la seguridad del paciente al hacer que cada modelo sea totalmente personalizable. Cada modelo cuenta con un colchón de espuma reemplazable para una mejor comodidad del paciente. Agregue un conjunto de restricciones de paciente versátiles de liberación rápida para cambiar fácilmente las posiciones de las correas para cada paciente. Nuestras camillas de canasta también son compatibles con la brida de elevación ajustable modelo 418-1. Si elige el modelo 71 Basket Stretcher, también puede agregar un collar de flotación de 5 secciones para ayudar con los rescates de agua.


ESPECIFICACIONES

Largo	218.44 cm
Ancho	60.96 cm
Profundidad	20.32 cm
Peso	10.43 kg
Limite de carga	272.16 kg

INMOVILIZADOR DE CABEZA

HEAD IMMOBILIZER

SKU: 252300560258

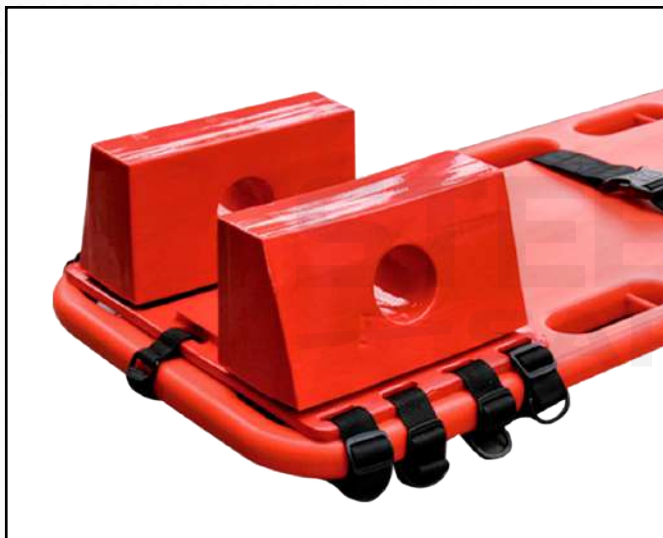

INFORMACIÓN

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 8 unidades

INFORMATION

- Packing: Box unit
- Master box: 8 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	43	26	12	1
Caja máster / Master box	59	45	56	7,2

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN ISO 14971:2012, EN 1041:2008.
- EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010.
- FDA



DESCRIPCIÓN

Inmovilizador lateral de cabeza perfecto para ser utilizado en tablas espinales. Fabricado en espuma de alta densidad con terminación engomada que permite permeabilidad completa del equipo. Su parte posterior con refuerzo acolchado permite suavizar la prolongada permanencia de la cabeza del paciente.

DESCRIPTION

Lateral head immobilizer is perfect to be used in spinal boards. Made of high-density foam with a rubberized finish that allows complete permeability of the equipment. Its back part with padded reinforcement allows to soften the prolonged permanence of the patient's head.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

CARACTERÍSTICAS

Inmovilizador de cabeza desmontable y ajustable con velcro de alta duración. Material hidrófugo e hipoalergénico de fácil lavado. La unidad viene completa con base, dos almohadillas laterales de apoyo y correas de mentón y cabeza. Translúcido, no interfiere con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT. No absorbe sangre ni fluidos corporales. Orificio a la altura de los oídos lo que permite un fácil monitoreo.

CHARACTERISTICS

Removable and adjustable head immobilizer with highly durable velcro. Water-repellent and hypoallergenic material that is easy to wash. Unit comes complete with base, two side support pads, and head and chin straps. Translucent, it does not interfere with X-ray, MRI or CT procedures. It does not absorb blood or body fluids. Ear hole for easy monitoring.

APLICACIÓN

Esmerilado / Triturado / Lijado / Mantenimiento / Aserraderos / Carpintería / Empacado / Cementos / Construcción / Agroquímicos / Minería / Industria alimenticia / Canteras / Hospitalaria / Harineras / Automotriz / Faena / Obra Civil / Rescate / Emergencia / Ambulancia / Colegios / Universidades / Centros comerciales / Centros deportivos / Residencias / Hoteles.

USES

Grinding / Grinding / Sanding / Maintenance / Sawmills / Carpentry / Packaging / Cement / Construction / Agrochemicals / Mining / Food industry / Quarries / Hospitals / Flour Mills, Automotive / Slaughter / Civil Works / Rescue / Emergency / Ambulance / Schools / Universities / Shopping Centers / Sports centers / Residences / Hotels.

CINTURON DE SEGURIDAD

TIPO ARAÑA

P/ TABLA ESPINAL

CÓD: 252300560390

DESCRIPCIÓN

Cinturón de Seguridad Tipo Araña diseñada para Tabla Espinal en casos de RCP o rescate.

Proporciona la inmovilización de todo el cuerpo y puede ser utilizado para tablero espinal. Tiene refuerzo en sus costuras con velcro de alta densidad, lo que genera gran agarre y firmeza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionada en material de Nylon de alta resistencia, con 10 puntos de sujeción: correa de centro, dos correas para los hombros y el resto de correas cruz-cuerpo para la inmovilización segura. Alta durabilidad con refuerzos en cada una de sus costuras.
- Incluye velcro de 5cm en cada punta.
- Ideal para todo tipo de tablas espinales de adultos.

APLICACIONES

- Rescate
- Triturado
- Industria
- Mantenimiento
- Aserrado
- Bomberos
- Empacado
- Cementos
- Agroquímicos
- Construcción
- Minería
- Alimenticia
- Hospitalaria
- Canteras
- Automotriz
- Harineras
- Cruz Roja
- Obra Civil

GARANTÍA


Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

EMPAQUE

- Unidad Longitud de la correa: 112 cm
- Tamaño de plegado: 40 x 8 x 5cm
- Correa ancho: 5 cm
- Peso unidad: 0,25 Kg
- Caja master: 50 unidades
- Peso GW: 14,1 Kg

APROBACIONES

- EN ISO 14971:2012,
- EN 1041:2008
- EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010
- EN ISO 10993-5:2009,
- EN ISO 10993-10:2010 EN 980:2008
- FDA Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

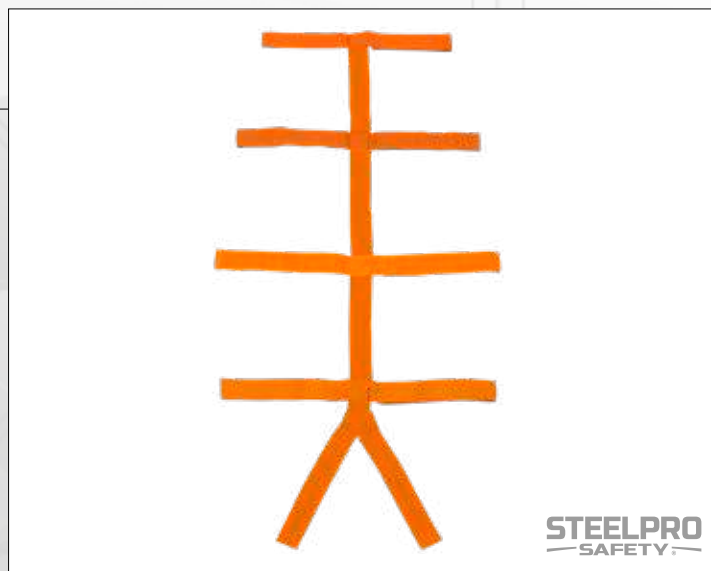

COLLAR CERVICAL REGULABLE

ADJUSTABLE CERVICAL COLLAR

SKU: 252300560267



INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa unidad
- Caja máster: 48 unidades

INFORMATION

- Packing: Bag unit
- Master box: 48 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	58	2,5	18	0,19
Caja máster / Master box	60	50	42	12

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN ISO 14971:2012
- EN 1041:2008.
- EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010.
- FDA



DESCRIPCIÓN

Collar cervical fácil y rápido de usar. Material interior es suave y hace que el paciente se sienta cómodo, evitando lesiones secundarias. Este producto se utiliza preventivamente en todos los pacientes que presentan una lesión (ya sea contusa o penetrante).

DESCRIPTION

Cervical collar easy and quick to use. Inner material is soft and makes the patient feel comfortable, avoiding secondary injuries. This product is used preventively in all patients who present with an injury (either blunt or penetrating).

CARACTERÍSTICAS

Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello, que fijan la posición deseada (tall, regular, short y no-neck). Fabricado sin látex. Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzadas. Guías de ajustes simétricos para correcta alineación. Espacio abierto en el sector trasero para completo control del paciente (realización de palpaciones). Compatibles con rayos-X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales.

CHARACTERISTICS

It features an insurance system for the different neck sizes, which set the desired position (tall, regular, short and no-neck). Made without latex. Free access front area designed for better visualization, pulse monitoring and advanced airway procedures. Symmetrical adjustment guides for correct alignment. Open space in the rear sector for complete control of the patient (performing palpations). Compatible with X-rays, MRIs and CT scans.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

APLICACIÓN

Esmerilado / Triturado / Lijado / Mantenión / Aserraderos / Carpintería / Empacado / Cementos / Construcción / Agroquímicos / Minería / Industria alimenticia / Canteras / Hospitalaria / Harineras / Automotriz / Faena / Obra Civil / Rescate / Emergencia / Ambulancia / Colegios / Universidades / Centros comerciales / Centros deportivos / Residencias / Hoteles.

USES

Grinding / Grinding / Sanding / Maintenance / Sawmills / Carpentry / Packaging / Cement / Construction / Agrochemicals / Mining / Food industry / Quarries / Hospitals / Flour Mills, Automotive / Slaughter / Civil Works / Rescue / Emergency / Ambulance / Schools / Universities / Shopping Centers / Sports centers / Residences / Hotels.

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO MINDRAY C2 BENEHEART C/PANTALLA MINDRAY C2 BENEHEART EXTERNAL AUTOMATIC DEFIBRILLATOR WITH SCREEN

SKU: 252303551059



ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo. En caso de recargar la batería, existe riesgo de explosión o incendio. Contenido presurizado. No se debe recargar, cortocircuitar, perforar, deformar ni exponer a temperaturas superiores a 65 °C (149 °F). Retire la batería cuando se haya descargado. Recicle o deseche la batería de litio según la legislación federal, estatal y local. Para evitar el riesgo de incendio y explosión, no queme ni incinere la batería.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARNINGS

Failure to follow the manufacturer's recommendations may cause equipment damage. Highly aggressive environments can cause component wear, which is why it is necessary to constantly check the condition of the equipment. In case of recharging the battery, there is a risk of explosion or fire. Pressurized content. Do not recharge, short circuit, puncture, deform, or expose to temperatures above 65°C (149°F). Remove the battery when it is discharged. Please recycle or dispose of the lithium battery according to federal, state and local laws. To avoid the risk of fire and explosion, do not burn or incinerate the battery.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa unidad
- Caja máster: 1 unidad

INFORMATION

- Packing: Bag unit
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	21	28,6	7,8	2,3
Caja máster / Master box	25,5	40,5	17	3,42

CERTIFICACIONES/APPROVALS

- ISO 9001:2015
- ISO EN 13485:2016 M
- EN ISO 14971: 2012
- EN 1041: 2008
- ISO 15223-1: 2016
- EN ISO 10993-1: 2009/AC:2010
- EN 60601-1:2006/A1:2013
- EN 60601-1-2:2015
- EN 60601-1-6:2010+A1:2013
- IEC 62366: 2015
- EN 60601-2-4:2011

DESCRIPCIÓN

El equipo BeneHeart Series C1/2 sabe lo que necesita un socorrista primerizo, donde proporciona rapidez y la tecnología inteligente ResQNavITM para guiarlo a través del tenso proceso de rescate paso a paso. Está equipado con tecnología QShock, la entrega de la primera descarga sólo demora menos de 8 segundos.

CARACTERÍSTICAS

Genera las descargas totalmente automático sin oprimir botón. 100% AUTOMÁTICO. Los electrodos están preconectados se usan modo adulto/niños. La batería permite realizar más de 400 descargas a 200 J y 200 descargas a 360 J temperaturas de 0°C a 50°C. Resistencia IP55 al agua y al polvo. Resistencia a caídas de 1,5 m Hasta 3 idiomas para seleccionar. Vida útil de baterías y electrodos sin uso 5 años. Pantalla: Tipo LCD en color TFT. Dimensiones 7 pulgadas. Resolución 800 x 480 píxeles.

DESCRIPTION

The BeneHeart Series C1/2 equipment knows what a first-time rescuer needs, providing speed and intelligent ResQNavITM technology to guide you through the stressful rescue process step by step. It is equipped with QShock technology, the delivery of the first shock only takes less than 8 seconds.

CHARACTERISTICS

Generates shocks completely automatically without pressing a button. 100% AUTOMATIC. The electrodes are preconnected and are used in adult/child mode. The battery allows more than 400 discharges at 200 J and 200 discharges at 360 J at temperatures from 0°C to 50°C. IP55 resistance to water and dust. 1.5 m drop resistance Up to 3 languages to select. Useful life of batteries and electrodes without use 5 years. TFT color LCD Screen. Dimensions 7 inches. Resolution 800 x 480 pixels.

ACCESORIOS/ACCESSORIES

	Nombre producto/ Product name	SKU
	Electrodos adulto/pediátrico Mindray Beneheart (MR62)/ Mindray Beneheart Adult/Pediatric Electrodes (MR62)	252303551060
	Batería Mindray Beneheart C1A/C2/ Mindray Beneheart C1A/C2 Battery	252303551061
	Gabinete pared DEA/ EAD wall cabinet	2252301810028
	Mochila de emergencia de alta visibilidad/ High visibility emergency backpack	2523005606371

GABINETE PARED PARA DESFIBRILADOR

WALL CABINET FOR DEFIBRILLATOR

SKU: 252301810028



INFORMACIÓN

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 1 unidades

INFORMATION

- Packing: Box unit
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	30	18	42	3,5
Caja máster / Master box	30	18	42	3,5

CERTIFICACIONES

No requiere certificación.

APPROVALS

It does not require certifications.

DESCRIPCIÓN

El Gabinete DEA es una accesorio en el que se puede almacenar un Desfibrilador Externo Automático. Debe ser visible y debidamente señalado. Incluye una alarma acústica para quien se encuentre en el área sepa que hay una emergencia vital. Mantenga el DEA en un lugar visible y de fácil acceso, puede marcar la diferencia a la hora de salvar una vida.

DESCRIPTION

The DEA Cabinet is an accessory in which you can store an automatic external defibrillator. It must be visible and properly marked. It includes an acoustic alarm so whoever is in the area knows that there is a vital emergency. Keep the AED in a visible and easily accessible place, it can make a difference in saving a life.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

CARACTERÍSTICAS

Caja metálica de 0.6 mm de espesor. Color blanco, pintura blanca electrostática. Cierre simple. Ventanilla frontal con policarbonato transparente. Gráfica autoadhesiva. Sistema de alarma de apertura visual y audible, a batería.

CHARACTERISTICS

0.6 mm thick metal case. White color, electrostatic white paint. Simple closure. Front window with transparent polycarbonate. Self-adhesive graphic. Visual and audible opening alarm system, battery operated.

APLICACIÓN

Hospitalaria / Harineras / Automotriz / Faena / Obra Civil / Rescate / Emergencia / Ambulancia / Colegios / Universidades / Centros comerciales / Centros deportivos / Residencias / Hoteles.

USES

Hospitals / Flour Mills, Automotive / Slaughter / Civil Works / Rescue / Emergency / Ambulance / Schools / Universities / Shopping Centers / Sports centers / Residences / Hotels.



GUANTE NITRILO NEGRO CAJA 100 UNIDADES



DETALLES DEL PRODUCTO

El guante de examen de nitrilo es libre de polvo, es un guante desechable hecho de caucho sintético de nitrilo destinado a llevar en la mano para fines de uso clínico hospitalario para proporcionar una barrera contra las infecciones potenciales y otros contaminantes. señala la Organización Mundial de la Salud, su no uso en situaciones recomendadas podría entrañar un riesgo importante de transmisión de gérmenes.

- Alivia potencialmente la alergia a las proteínas del látex.
- Ambidiestros con rebordes, alta calidad, biodegradable.
- De forma anatómica, descartables.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes.
- Sin perforaciones.
- Alta calidad proporcionando una excelente protección.
- Diseño anatómico, medidas adecuadas, proveen un gran confort.
- Tipo: No estéril.
- Uso: Un solo uso.
- Vida útil del producto: 3 años desde la fecha de fabricación.

ESPECIFICACIONES

Caja de	100 und
Tallas disponible	XS-S-M-L
Color	Azul turquesa



LINTERNA STREAMLIGHT DE CABEZA ENDURO PRO USB 61436



DETALLES DEL PRODUCTO

Ahorre dinero sobre el costo de las baterías alcalinas, o de litio desechables con la linterna recargable USB Enduro Pro, siempre tendrá la luz que necesita con haz de luz puntual y de inundación, cada uno con modos alto, medio y bajo. El Spot le brinda un haz brillante y enfocado, Flood le brinda una iluminación de área suave que no cansará sus ojos en un trabajo prolongado.

- Haces puntuales y de inundación, cada uno con modos alto, medio y bajo.
- Spot para iluminación a distancia:
 - Alto: 200 lúmenes; haz de 91m; funciona 6.25 horas.
 - Medio: 90 lúmenes; haz de 60m; funciona 19 horas.
 - Bajo: 25 lúmenes; haz de 32m; funciona 48 horas.
- Flood para iluminación de áreas para tareas a distancia:
 - Alto: 145 lúmenes; haz de 30m; funciona 7 horas.
 - Medio: 50 lúmenes; haz de 18m; funciona 21 horas.
 - Bajo: 15 lúmenes; haz de 11m; funciona 48 horas.
- Interruptor pulsador multifunción con indicador de estado de carga.

ESPECIFICACIONES

Lúmenes (Max)	200
Tiempo de ejecución (nivel max)	7 horas
Tiempo de ejecución (nivel bajo)	48 horas
Distancia del haz	91 m
Candela (Max)	2080
Tipo de batería	Célula de polímero de litio
Cantidad de batería	1
Peso	102,06 g
Colores	Estuche negro con placa frontal amarilla

- La batería de polímero de litio recargable por USB se carga en 4 horas.
- Construcción termoplástica de policarbonato resistente con elastómero sobre molde; lentes de policarbonato irrompibles.
- Cabezal basculante 45°.
- resistente al agua IPX4; Resistencia al impacto de 2 m probada.
- Incluye cable USB y cinta elástica para la cabeza.
- El modelo industrial incluye cable USB, correa elástica para la cabeza, correa de goma para casco y 3M Cerradura dobleb sujetadores que se pueden volver a cerrar.
- Procedencia USA.
- Garantías limitadas por fallas de fábrica de 2 años.



E.R.A. MSA G1 ITIC (CAM. TERMICA) 4500PSI 60M NFPA 10186078



DETALLES DEL PRODUCTO

Las características incluyen una calidad de imagen excepcional, un diseño ligero y ergonómico y múltiples opciones de personalización para organizar la unidad según las preferencias de cada departamento. La TIC integrada aprovecha la pantalla en color del módulo de control del SCBA G1 para brindar un acceso fácil a la imagen térmica cada vez que se enciende el SCBA.

- Cumple con la norma NFPA 1981-2013/1982-2018/NIOSH CBRN
- Sistema con batería recargable.
- Regulador con cubierta de purga y conexión rápida.
- Cámara de velocidad de 30hz
- Se opera con un solo botón para un uso sencillo e intuitivo.
- Función de encendido automático para que la pantalla de la iTIC se encienda al prender el SCBA
- 5 paletas de colores seleccionables por el usuario disponibles al mismo tiempo.
- Garantía limitada por fallas de fábrica completa de 5 años para la cámara térmica, que se puede extender a 15 años para que

ESPECIFICACIONES

Pantalla de:	220 mm x 176 mm
Peso de cámara:	119 g
N° de pieza	Tipo de cilindro
10127944-SP	SuperLite de carbono H-60 SL

coincida con el SCBA G1

- Tiempo de entrega: 90 días una vez firmado certificado BIS711 más carta uso final.
- Incluye amplificador electrónico.
- Incluye sistema de conexión rápida para cilindros.
- Incluye faja lumbar pivotante.
- Incluye arnés con 3 niveles de ajuste.
- Incluye cilindro de carbono 4500 psi.
- Incluye manómetro ajustable a ambos lados del usuario.
- Incluye máscara con arnés de kevlar.
- Incluye maleta de transporte.
- Incluye una capacitación en nuestras dependencias apta para un máximo de 15 personas.



GPS DE LOCALIZACION ACR RESQLINK PLB-375 NRS

NRS



DETALLES DEL PRODUCTO

Con tres niveles de tecnología de señal integrada (posicionamiento GPS, una potente señal de 406 MHz y capacidad de localización de 121,5 MHz), el ResQLink 400 transmite su posición de forma rápida y precisa a una red mundial de satélites de búsqueda y rescate. Además, una luz estroboscópica integrada y una luz estroboscópica infrarroja facilitan los rescates nocturnos u otros rescates de baja visibilidad.

Dondequiera que lo lleve su aventura, ya sea un viaje a los picos de las montañas más altas, el terreno más inexplorado o los océanos más vastos, tenga la seguridad de que el ResQLink 400 siempre se activa fácilmente. Simplemente despliegue la antena, presione el botón de ENCENDIDO y la baliza hará el resto por usted al guiar sin esfuerzo a los rescatistas a 100 metros o menos de su posición.

Debido a los elementos de diseño innovadores, los clips multifunción se pueden usar junto con la baliza, lo que brinda numerosas opciones de capacidad de uso que abordan una

ESPECIFICACIONES

Nombre	ResQLink 400
Descripción del Producto	Baliza de localización personal flotante sin pantalla digital
Número de modelo	PLB-400
Largo	11,48 cm
Ancho	5,16 cm
Profundidad	3,78 cm
Peso	144 g
Batería	Baterías de litio no peligrosas (LiMnO ₂)
Clase	

variedad de aplicaciones útiles. La mayor facilidad de incorporar el ResQLink 400 en su persona, o con su equipo, hizo que todas sus aventuras no solo fueran más seguras, sino también más convenientes.

Como líder en productos de salvamento para uso profesional y recreativo, ACR brinda seguridad y tranquilidad sin igual con la baliza de localización personal ResQLink 400.

Características y Beneficios:

- No se requiere suscripción
- GPS y Galileo GNSS
- Flotabilidad incorporada
- Luz estroboscópica y luz estroboscópica infrarroja
- Cobertura global
- Compatible con MEOSAR
- Pequeño y ligero
- 5 años de duración de la batería
- Más de 24 horas de vida operativa**
- Sistema de clip multifunción incluido.
-

Este producto está garantizado contra defectos de fábrica en materiales y mano de obra por un período de 5 (cinco)* años a partir de la fecha de compra o recepción como regalo. Durante el período de garantía, ACR Electronics, Inc. reparará o, a su elección, lo reemplazará sin costo alguno para usted por mano de obra, materiales o transporte de devolución. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por un accidente o mal uso o como resultado de un servicio o modificación por parte de alguien que no sea el fabricante.

Operación Clase 2 (a -4°F / -20°C)

GPS	Receptor multiconstelación(GPS y Galileo GNSS)
Temperatura Almacenamiento	-22 °F a +158 °F (-30 °C a +70 °C)
Temperatura funcionamiento	-4 °F a +131 °F (-20 °C a +55 °C)
Cambio de batería	Después de 5 años o después del uso de emergencia, lo que ocurra primero.
Activación	Manual
Boyante	Si
Vida operativa	24 horas
Impermeable	16,40 pies (5 m) a 1 h, 33 pies (10 m) a 10 min.
Aprobaciones	Cospas-Sarsat, FCC, Europa RED



DETECTOR DE GASES ALTAIR PRO MSA



DETALLES DEL PRODUCTO

Los Detectores de un solo gas ALTAIR Pro para gases tóxicos y de oxígeno, combinan la detección fiable y alarmas audibles, intermitentes, vibrantes, LED con pantallas claras LCD a contraluz. Los sensores electroquímicos miden concentraciones de gases tóxicos o por ciento para oxígeno (O₂, ClO₂, HCN, PH₃). Construido específicamente para la protección contra polvos y agua, excelente resistencia al impacto y excelente rendimiento RFI.

- Dependiendo de la Unidad detecta entre distintos tipos de gases O₂, ClO₂, NO₂, HCN, PH₃.
- Concentración de gas o por ciento de oxígeno, se muestran en una pantalla grande LCD, clara y retroiluminada.
- Registra automáticamente los últimos 50 acontecimientos de alarma/pruebas mientras graba simultáneamente lecturas de gas máximas o lecturas bajas de O₂, cada tres minutos en un registro de datos periódico.
- El usuario puede leer los datos o cambiar los puntos de ajuste de alarma a través de la conexión al MSA Link y un puerto de comunicación IR.

ESPECIFICACIONES

TIPO	NUMERO DE PARTE
ALTAIR PRO	10074137
ALTAIR PRO	10076717
ALTAIR PRO	10076729
ALTAIR PRO	10076735

- Puntos de ajuste de alarma.
- Sistema de alarmas que incluye LEDs luminosos intermitentes, alarma audible, notificación LCD, y una alarma vibratoria interna.
- Carcasa resistente y operación de un solo botón para una máxima durabilidad y simplicidad.
- Fácil comprobación de alarma, verificación, aire limpio cero y calibración.
- Baterías y sensores fácilmente reemplazables.
- EE.UU. y Canadá: Clase 1, División 1, Grupos A, B, C y D, Europa: ATEX II 2G Ex ia IIC T4 -20 °C a +50 °C, Australia: Ex ia IIC T4 -20 °C a +50 °C.
- UN38.3 Test Summary Report



CHALECO RESCATE ACUATICO RAPID RESCUE PFD NRS

NRS


Tplus
Industrial

DETALLES DEL PRODUCTO

- Con puntos de tensión cosidos en caja, correas de hombro reforzadas y una carcasa de Cordura de 500 deniers, el Rapid Rescue de NRS es lo suficientemente resistente para manejar cualquier situación.
- Dos enormes bolsillos delanteros se estiran para guardar cualquier cosa, desde un GPS hasta un VHF. Las hebillas de liberación rápida con correas de nailon ajustables aseguran los bolsillos cerrados.
- Cinturón de rescate de liberación rápida, con anillo de acero inoxidable, para "cebo vivo" y otras técnicas de rescate en aguas rápidas.
- Tres pestañas de pestañas en la parte delantera son ideales para un cuchillo, un silbato o cualquier otra cosa que necesite tener a mano.
- En la parte posterior hay una pestaña de pestañas adicional para una luz estroboscópica y un soporte de luz química, para visibilidad en operaciones nocturnas y con poca luz.
- Las largas tiras de cinta reflectante en la parte delantera y trasera de la chaqueta aumentan la visibilidad.

ESPECIFICACIONES

Peso	3,75 libras
Tipo de guardacostas de EE. UU	V
Perfil	Alto
Flotación de diseño	22 libras
Tejido exterior	Cordura de 500 deniers
Sistema de entrada	Cremallera frontal
Bolsillos	2 und en el frente
Soportes de anclajes	3 und en el frente, 1 und en espalda
Sistema de ajuste	4 und Lateral, 2 und Hombro, y 2 und Cintura.

- Los bucles de cincha para las correas de las piernas añaden seguridad adicional en aguas grandes. (Las correas para las piernas se venden por separado).
- El tamaño Universal Plus se ajusta a tamaños de torsos entre 30 y 58 pulgadas, con 8 puntos de ajuste para garantizar un ajuste seguro.
- Esta chaqueta lleva la certificación de la Guardia Costera de EE. UU., A través de pruebas realizadas por Underwriters Laboratories (UL).
- Incluye: Cinta reflectiva, Arnés de rescate de liberación rápida, Soporte de luz estroboscópica, Punto de sujeción de la correa, Soporte de barra de luz de seguridad, Lazos de cincha para las correas de las piernas (se venden por separado).
- Universal Plus fit 30 " - 58" pecho
- Certificación de la Guardia Costera de EE. UU.



CHALECO SALVAVIDAS NARANJO CON REFLECTANTES BASICO



DETALLES DEL PRODUCTO

Este chaleco salvavidas esta diseñado para el uso básico en emergencias en piscinas.

ESPECIFICACIONES

- 240 D poliester oxford cloth
- Relleno de espuma de Polietileno.
- Color naranja
- Incluye reflectantes.



ARO SALVAVIDA NARANJO C/REFLECTANTES



DETALLES DEL PRODUCTO

Usos previstos piscinas lixiviación y públicas a bordo de embarcaciones

- Exterior: Cubierta de PVC Masch Fluor naranja.
- Reflectante: PVC de 2 pulgadas en cuatro puntos.
- Cordel: Perlon de 3 metros en multifilamento poliéster con cuatro puntos de anclaje.
- Cuerpo: Inyección en poliuretano de alta densidad.
- Sustentación: Soporte máx. 110 kilos.

ESPECIFICACIONES

Diámetro	Ø 75 cm
Peso	2,5 kg



SALVAVIDAS RESCATE ACUATICO (RESCUE CAN)



Tplus
Industrial

DETALLES DEL PRODUCTO

Este equipo de rescate acuático permite que usted pueda nadar al remolcar la boya y la víctima. La boya también puede ser conectado a un dispositivo de línea fija, que permite a las personas en tierra para sacar el rescatador y las víctimas a la orilla

- La boya de rescate en general, tiene más flotabilidad que un tubo de rescate, lo que permite al socorrista ayudar a múltiples víctimas.
- Los rieles o lados, de la boya tienen asas que permiten a las víctimas agarrarse.
- Al igual que el tubo, la boya se conecta con una cuerda a una correa del rescatador.
- Permite que pueda nadar al remolcar la boya y la víctima.
- La boya también puede ser conectado a un dispositivo de línea fija, que permite a las personas en tierra sacar el rescatador y las víctimas a la orilla.

ESPECIFICACIONES

Color	Naranja
Cuerda	1 m
Material	HDPE
Largo	33" pulgadas
Ancho	9" pulgadas
Alto	5.5" pulgadas



FOCO ILUMINACION PORTATIL STREAMLIGHT SCENE



DETALLES DEL PRODUCTO

Fabricada especialmente para los profesionales de emergencias esta linterna foco, es ideal para operaciones de Bomberos, servicios de seguridad pública, servicios de salud e incluso para faenas nocturnas donde no hay electricidad.

- Foco puede desplegarse completamente en menos de 30 segundos.
- Utiliza 6 LED y ancho reflectores de patrón para producir un patrón de inundación uniforme con 2 anchos de haz seleccionables y 3 intensidades de salida de luz.
- Seis (6) LED C4, impermeables a los golpes con una vida útil de 50,000 horas.
- Carcasa termoplástica de alto impacto, sellada.
- Foco de policarbonato con revestimiento resistente a los arañazos y junta tórica sellada.
- El interruptor de palanca permite la operación desde la batería interna o la operación continua desde la externa
- Fuente de alimentación de 12 V CC o CA de 220 V
- Indicador de estado de batería.
- Puede utilizarse conectada a 220 V y aun así carga su batería.

ESPECIFICACIONES

Modos	Lúmenes /Candelas
Modo Alto:	5.300 lúmenes / 42.000 candelas
Modo Medio:	2.500 lúmenes / 21.300 candelas
Modo Bajo:	1.300 lúmenes / 11.600 candelas
Alcance alto:	410 m
Alcance medio:	292 m
Alcance bajo:	215 m
Largo:	57.2 cm
Alto sin extender:	27.9 cm
Ancho sin extender:	16.5 cm
Alto extendido:	1.82 m
Peso:	11.3 kg

- Batería de plomo ácido sellada de 12V, 14.4 Ah sin mantenimiento, recargable hasta 500 veces.
 - Tecnología y circuito LED C4 para proporcionar una salida de luz regulada durante toda la vida útil de la batería.
 - Nivel de resistencia de IP67 clasificado; A prueba de polvo e impermeable a 1 metro durante 30 minutos.
 - Diseñado para resistir 64 km/h de viento continuo en todas las direcciones con la cabeza completamente extendida.
 - Aprobaciones: IP67 tested CEC compliant.
 - Incluye cargador a 220 V.
 - Incluye correa de transporte.
 - Ensamblada en EE. UU.
 - Garantía limitada por 2 años según condiciones de fábrica.
-



FOCO DE TRABAJO TRIPODE 3.000 LUMENES 18V MAKITA DML814

Makita



DETALLES DEL PRODUCTO

Con una potente fuente de luz LED y un diseño ajustable de 360 grados, el Trípode de iluminación LXT DML814 garantiza una iluminación uniforme y amplia en cualquier entorno. Su estructura robusta y fácil de transportar hacen que sea la herramienta perfecta para operaciones de búsqueda y rescate, incendios forestales, accidentes de tráfico y más.

El trípode de iluminación de 12 LED, para iluminación puntual o de área, proporciona 3 000 lúmenes en modo alto. Color blanco de la luz es similar a la luz natural y es ideal para los espacios de trabajo. Soporte de trípode fácilmente manejable que puede ajustar la altura de la luz entre 125 y 224 cm.

- Alto desplegable: 1250mm a 2240mm.
- No incluye batería (Compatible con BATERIA (BL1850B) 18v 5.0 Ah LI-ION)
- No incluye cargador: (Compatible con: CARGADOR DC18RC 18V RAPIDO ECO)
- Garantías limitadas por fallas de fábrica de 1 año.

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal de la batería	14,4 / 18 V
Lúmenes (Alto/Medio/Bajo)	3000 / 1700 / 900
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	3h / 5,5h / 10 h
Clase de protección internacional (IP)	IP55
Peso con batería	7,4 - 8,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	573 x 658 x 1 250 – 2 240 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A)	Dimensiones, plegable (L x A x A)
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Temperatura de color	5000 K
Rango ángulo horizontal	115 °
Rango ángulo vertical	110 °



TRAJE BOMBERO NFPA ATTACK LAKELAND NEGRO

 **Lakeland**


Tplus
Industrial

DETALLES DEL PRODUCTO

Este traje bomberos cumple con todos los requisitos de prendas de la edición NFPA 1971-2018, y el estándar de la NFPA 1500 sobre seguridad laboral y el programa de protección contra incendios del departamento de bomberos norteamericanos, diseñado específicamente para el combate y extinción de incendios estructurales, donde los bomberos realizan trabajos ofensivos y defensivos enfrentándose a altos riesgos y alta exposición temperaturas.

- Traje certificado UL conforme a NFPA 1500 1971-2018 (versión actual)
- Chaqueta con cierre YYK plástico con cremallera de tecnología Velcro
- Diseño de reflectancia NFPA básico Lima / Amarillo 3M Scotchlite
- Capa externa: 7.5oz Nomex
- Barrera térmica: Q8
- Barrera de humedad: Stedair 3000
- Sistema de rescate DRD de anilla cosida con sujetador

ESPECIFICACIONES

Tallas disponibles	S-M-L-XL
Colores disponibles	Negro
	Blanco
	Amarillo
	Ocre

reflectante.

- Construcción completa en costuras dobles.
- Cuello de bajo perfil de 3" con gancho posterior para colgar.
- Mangas plisadas ergonómicamente curvadas empotradas.
- Manga con orificio para el pulgar fabricada en Kevlar negro de 7 "
- Terminaciones de mangas y pantalones en Stedprene negro profundo de 5 " resistente a la abrasión y altas temperaturas.
- Refuerzos en chaqueta y pantalón de Stedshield
- Bolsillos de chaqueta de expansión de capa de 2 "x 10" x 10" forrados con sarga de Kevlar
- Sistema de inspección del forro y capas en chaqueta y pantalón con apertura de Velcro de acuerdo nuevo estándar NFPA 1971-2018
- Cierre de pantalón con mosquetón Hook & Dee, Snap con Velcro con ajustes laterales Delrin Temp (HT)
- Rodillas dobles acolchadas Stedshield negras.
- Tirantes tipo jardinera Black-Ops
- Garantía limitada por fallas de fábrica de 2 años.

ROPA IGNÍFUGA

CONJUNTO INTERIOR INNERWEAR THERMAL



EN ISO 11612/15
A1, B1, C1



EN 1149-3/04



EN 1149-5/08

EN ISO 13688



• HOMBRE

TALLA	A-ALTURA (cm)	B-CONTORNO PECHO (cm)	CÓDIGO
S	164-170	84-92	4534910273728
M	170-176	92-100	4534910273729
L	176-182	100-108	4534910273730
XL	182-188	108-116	4534910273731
XXL	188-194	116-124	4534910273732

• MUJER

TALLA	A-ALTURA (cm)	B-CONTORNO PECHO (cm)	CÓDIGO
XXS	152-158	88-92	4534910278796
XS	158-164	92-96	4534910278797
S	164-170	96-100	4534910278790
M	170-176	100-104	4534910278791
L	176-182	104-108	4534910278792
XL	182-188	108-112	4534910278793

CARACTERÍSTICAS

- El conjunto INNERWEAR THERMAL, es un equipo de protección personal contra el calor y la llama, con propagación limitada de la llama.
- Protección contra el riesgo de acumulación de cargas electrostáticas, evitando el riesgo de inflamación por chispas de diferentes sustancias.
- Protege las partes del cuerpo del trabajador durante el desempeño de actividades expuestas al calor y actividades con exposición limitada a la llama en general.

COMPOSICIÓN

- 60% modacrílico / 38% algodón / 2% material antiestático 180 grs.

NIVELES DE PROTECCIÓN/ NORMA EUROPEA

EN ISO 13688:2013 - Ropa de protección, requisitos generales.

EN ISO 11612:2015 - Ropa de protección contra el calor y la llama, requisitos mínimos de rendimiento.

EN 1149-5:2008 - Ropas de protección, propiedades electrostáticas, requisitos de comportamiento de material y diseño.

EN 1149-3:2004 - Ropas de protección, propiedades electrostáticas, métodos de ensayo para determinar la disipación de la carga.

TALLAS



GUANTE BOMBERO ESTRUCTURAL NFPA VERIDIAN (FIRE PRO)



DETALLES DEL PRODUCTO

Estos equipos de protección personal están diseñados para el trabajo directo de extinción de incendios, resistiendo altas temperaturas y objetos cortopunzantes. Cómodo y ágil para manipulación de herramientas.

ESPECIFICACIONES

- Fabricados en cuero tratado y con costuras reforzadas, este guante incluye la tecnología en su interior de 3 capas.
- FR Modacrylic: Refuerzo ignífugo.
- Pyrotec barrera contra la humedad Transpirable.
- Barrera de 3 ml. Hidrófuga 100% con protección química-biológica.
- Estas barreras se extienden por todo el guante, incluyendo la manga de 2 Pulgadas diseñada para evitar el ingreso de partículas y escombros la cual es reforzada con fibra DuPont-Nomex.
- Los Equipos Veridian están fabricados en su totalidad por materiales hechos en EEUU. y se producen en el mismo país por una fuerza de trabajo altamente especializada la cual cumple y sobre pasa las exigencias de UL para cumplir la norma NFPA 1971 en su versión actual.
- Garantía limitada por fallas de fábrica de 2 años.



CASCO BOMBERO CAIRNS MSA N5A NEW YORKER + BOURKE



Tplus
Industrial

DETALLES DEL PRODUCTO

Con más de 165 años de rendimiento confiable, Cairns ha sido el fabricante de cascos de cuero contra incendios desde 1836. Conserva las mismas apariencias y calidades auténticas en las que han confiado generaciones de Bomberos.

El N5A New Yorker está equipado con un soporte frontal de águila tallada de 6 pulgadas, una carcasa de cuero artesanal que dura años con un mantenimiento mínimo y una correa para la barbilla negra Nomex con hebilla de liberación rápida con una mano, más un ajuste rápido y fácil. Con tecnología actual de alto impacto proporciona protección térmica de impacto y penetración avanzada. La carcasa del casco, la tapa de impacto, el tubo de bloqueo y las correas de suspensión funcionan como un sistema de absorción de energía para proteger al usuario.

ESPECIFICACIONES

- Borde resistente a altas temperaturas no se derrite ni gotea.
- Cubre nuca de NOMEX color negro.
- Águila tallada que absorbe las fuerzas de impacto mucho más efectiva que un soporte frontal sólido.
- 8 reflectantes en rombos de color amarillo flúor 3m.
- Certificado OSHA STD 29 CFR1910.156 (NFPCA 1977)
- Fabricado en USA.
- Garantía de reemplazo de la carcasa exterior por fallas de fábrica efectiva por 5 años.
- Cairns proporciona una protección adicional de impacto térmico que es un 66% más frío que un casco de estructural sin protección térmica.
- Visores: Bourkles (EZ-Flip) son aprobados por NFPA y ANSI.



BOTA BOMBERO VIKING NFPA



Tplus
Industrial

DETALLES DEL PRODUCTO

Las partes superiores de goma con revestimiento, son ignífugas y resistentes a los químicos con forro interior proporcionan comodidad y aislamiento térmico, los bastidores reforzados protegen sus talones y tendones. Estas Botas cuentan con plantillas ortopédicas ergonómicas, entre suela de acero resistente a la penetración y a la abrasión, al aceite, a los químicos, al deslizamiento y al calor, las placas de acero protegen los dedos de los pies de los riesgos relacionados con el impacto. Un parche reflectante de seguridad en el costado de cada bota mejora su visibilidad en condiciones de poca luz.

- Las botas ajustadas y altamente flexibles de 14 "proporcionan un soporte superior para el talón y el tobillo.
- La parte superior de tubería con revestimiento de fieltro es ignífuga y resistente a los químicos.
- Los bastidores reforzados protegen sus talones y tendones.
- Las plantillas ortopédicas están diseñadas ergonómicamente.
- Las medias suelas de acero proporcionan una excelente resistencia a la penetración.

ESPECIFICACIONES

U.S	EUR
5	38
6	39
7	40
8	41
9	42
10	43
11	44
12	45
13	46

- Las suelas de goma son resistentes a la abrasión, al aceite, a los productos químicos, al deslizamiento y al calor.
- Las placas de acero CSA Z195-14 / ASTM F2413-11 Grado 1 protegen los dedos de los pies de los riesgos relacionados con el impacto.
- El parche reflectante de seguridad en el costado de cada bota mejora su visibilidad en condiciones de poca luz.
- Las correas de goma de alta resistencia permiten ponerse y quitarse las botas fácilmente.
- Las botas certificadas CSA Omega son resistentes a descargas eléctricas de hasta 18kV
- Las botas están certificadas según la edición NFPA 1971-2013.
- Las botas son ideales para bomberos regulares y auxiliares, trabajadores de incendios forestales y rescates de incendios generales.
- Garantía por fallas de fabrica de 1 año.



ANTIPARRA ESTRUCTURAL PAULSON 510-SL NFPA



DETALLES DEL PRODUCTO

□□□□Fabricada para abordar específicamente las necesidades del bombero estructural, este lente externo con recubrimiento duro con revestimiento interno de lente antivaho cuenta con ventilación en su parte superior e inferiores con deflectores, es ópticamente correcta sin perjuicio de deformidad por su curvatura. La Correa de silicona está diseñada para comodidad cuando se usa en la cabeza y puede guardarse en el casco y la tensión de la correa se puede ajustar usando guantes.

- Pasa la prueba de exposición al calor de 500 ° 5 minutos de la norma.
- Diseñado para cumplir con ANSI Z87.1 para su uso donde es probable que se encuentren ciertos peligros físicos, como durante operaciones de salvamento no relacionadas con incendios, operaciones de rescate, operaciones médicas de emergencia y extracción de víctimas.
- Marco de silicona Apec.
- Lente y componentes de aleación de polímero.
- Color negro

ESPECIFICACIONES

Peso: 170 g



PROTECTOR PARA ANTIPARRA TELA IGNIFUGA



DETALLES DEL PRODUCTO

El diseño incluye un innovador sistema de velkro, para que esta funda protectora no quede a un lado del tirante, no incomoda durante su uso, además incluye una huincha día y noche a lo largo de la funda para que pierda reflectancia mientras está en el casco.

ESPECIFICACIONES

- Fabricado en Tela Arctex CN 280 anti flama.
- Composición: De composición 88% de algodón y un 12% de nylon de alta tenacidad
- Construcción Twill 3/1.
- Tecnología Velkro, para una apertura completa de la funda.
- Huincha día y noche a lo largo para mayor reflectancia.
- Ayuda a proteger tus anti-parras de rayones y del fuego cuando no las estás usando.
- Recomendada para cualquier modelo y marca de antiparras.
- Fabricación Nacional.
- Garantía limitada por fallas de fábrica de 3 meses.



GUANTE EXTRICACION CESTUS DEEP III PRO



DETALLES DEL PRODUCTO

El Deep III Pro es la culminación de décadas de experiencia experimentando con materiales de ingeniería y escuchando a nuestros clientes. No solo supera las expectativas de la industria del rescate y operaciones en cuanto a destreza y ajuste ergonómico, el Deep III Pro está diseñado para durar más que sus guantes actuales, al tiempo que agrega la resistencia a cortes, impactos y pinchazos que necesita para volver a casa completo.

El sistema de protección contra impactos de una pieza que protege eficazmente las manos del usuario de lesiones evitables por aplastamiento y pellizco hasta la punta de los dedos. Su protección mejorada y continua ofrece a los usuarios una protección ininterrumpida en un punto de pellizco de alta incidencia. Todo el sistema de protección está ventilado para mantener las manos frescas. La palma Skid-X de una sola pieza y resistente a la abrasión, al aceite y al agua y proporciona el control de agarre que necesita en cualquier entorno. La capa base de nuestro nuevo material Slashweave es tan delgada que no se dará cuenta de que está ahí. Protege las manos de lesiones por cortes y pinchazos con una clasificación ANSI/ISEA

ESPECIFICACIONES

Características técnicas	Porcentaje
Nylon	50%
PVC	17%
Polyuterano	12%
Spandex	4%
SRB	3%
Polyester	1%

105-2016 A7 y CE de corte E. El tejido de alta visibilidad y una tira reflectante en el puño maximizan la visibilidad de la mano con un puño ranchero delgado que proporciona ventilación y fácil colocación.

- Color: verde fluor / palma roja.
- Certificación: ANSI/ISEA, CE, EN 388:2016.
- Nivel anticorte: A7 / 3X44E P.
- Tallas disponibles: S-M-L-XL
- Fotos referenciales.
- Garantías limitadas por fallas de fábrica de 2 años.



Tplus Industrial

@tplusindustrial

Contacto

+56 9 3453 2705

+56 9 6907 8673

contacto@tplusindustrial.cl

Avenida Los Leones 382, Of 901, Providencia.

www.tplusindustrial.cl

