



www.tplusindustrial.cl

Tplus
Industrial



CATALOGO

PROTECCION OCULAR Y FACIAL

LENTE STEEPRO

TOP GUN ÓPTICO AF ULTRA

DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato, marco de nylon, con patillas regulables de ajuste angular, cuenta con protección lateral para mayor cobertura del rostro.

Posee soporte frontal, para mejorar ajuste a la cara.

Este modelo esta especialmente adaptado para ser utilizado con ANTEOJOS DE PRESCRIPCIÓN.

Tiene filtro 99,9% de protección UV.

CARACTERÍSTICAS

- Anti -Impacto
- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura
- Soporte Frontal
- Filtro 99,9% UV

MATERIALES

- Lente: Policarbonato
- Marco y patillas: Nylon

EMPAQUE

- Bolsa individual/ Polybag.

CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1: 2010

MANTENCIÓN

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.



CLARO: 352451140141

STEELPRO
SAFETY®

APLICACION

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.

GARANTÍA

- Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribimos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto.



GRIS: 352451140142

STEELPRO
SAFETY®

Descripción

Los cubre anteojos Miami Over-G han sido diseñados para ser ligeros y cómodos, incorporan un moderno y elegante estilo envolvente y alta calidad para una mayor vida útil y mejor resistencia a las rayaduras.

Protege tanto los ojos como los lentes de prescripción médica. La construcción envolvente de policarbonato resistente y duradero ofrece un alto nivel de protección ocular directa, mientras que las cubiertas laterales ajustadas entregan una protección adecuada en caso de proyecciones en las esquinas.

Las lentes transparentes UV 385nm son resistentes a las rayaduras y bloquean el 99% de la radiación UV dañina, lo que permite su uso en exteriores. No hay distorsión óptica. Se adaptan cómoda y fácilmente a la mayoría de los lentes de prescripción médica.

Las puntas delgadas eliminan la presión detrás de las orejas. Debido al diseño ajustado también se pueden usar como lentes de seguridad normales de gran tamaño.

Diseñados para trabajar en diversas industrias como minería, forestal, construcción, química, trabajo dental.

Para evitar las rayaduras, asegúrese de que ninguna parte de los lentes de prescripción estén en contacto directo con las lentes de los anteojos de seguridad. Cuando los use, deje siempre un espacio suficiente entre ambos pares de lentes.



Características Técnicas

- Anteojo de Seguridad certificado para protección de impacto, filtro de rayos ultravioleta (UVA y UVB) y partículas de polvo.
- Resistencia al impacto (45 m/s).
- Las lentes y las patillas están hechas de policarbonato virtualmente irrompible
- Alta calidad óptica. Clase 1.
- Protección periférica.
- Disponible en 3 opciones de tono, gris, i/o y claro.
- Cobertura antiempañante.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones	Medidas
Espesor del lente	2.3 milímetros
Tamaño del ocular	44.8 milímetros en vertical, 61.2 mm en diagonal
Base del lente	Curvatura 6 asegura una visión libre de distorsión, protección lateral a impacto.
Peso	30 grms.
Norma	EN 166 - 2001

Componentes	Material	Características
Lente	Polycarbonato de alto impacto, excede los requerimientos de impacto EN 166 - 2001	Curvatura 6
Pieza Nasal (Puente)	Polycarbonato de alto impacto, excede los requerimientos de impacto EN 166 - 2001	Cumplimiento de REACH
Patas	Polycarbonato	Tipo espátula con puntas blandas y duraderas
Bisagras	Polycarbonato	Barril de 4 niveles

Información para Ordenar

Código	Descripción
2803241	Cubre antejo Miami Over-G claro
2803510	Cubre antejo Miami Over-G gris
2803504	Cubre antejo Miami Over-G i/o

Accesorios

Código	Descripción
10022087	Pack de 100 toallas de limpieza de lentes pre humedecidas Sight Gard (Antiestáticas y Antiempañante)

LENTE ASPEN GRIS/GOLD

DESCRIPCIÓN

Los Anteojos ASPEN son fabricados en policarbonato oftálmico, material extremadamente liviano, fuerte y resistente a impactos. Incluye cobertura lateral de cuero para maximizar la cobertura y protección de los ojos frente al viento y las partículas que este pudiese traer. El ASPEN es el clásico modelo montañista. Pensado en aquellos que se exponen a las condiciones mas extremas en la alta montaña. Este material protege contra los rayos ultravioleta UV (UVA/UVB).

CARACTERÍSTICAS

- Anti rayas
- Anti Empaño
- UV 99,9%
- Anti Impacto
- Cobertura Lateral de Cuero

MATERIALES

- Policarbonato
- Nylon
- Cuero

EMPAQUE

- Bolsa individual/ Polybag.

CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1: 2010

MANTENCIÓN

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada



GRIS AF G15: 352450140410

STEELPRO
SAFETY®

USO

- Para una correcta protección, coloque el antejo en su rostro de manera que quede bien ajustado. Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos esté dañada. En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclándolo y ajustando correctamente en las patillas. Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc. Este antejo protege contra impacto.

ADVERTENCIA

- Tabla 1 (Marcaje Unitario Lente)
- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantención puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.



GOLD AF: 352450140411

STEELPRO
SAFETY®

LENTE STEELPRO TOP GUN AF ULTRA

CLARO:352451650077
GRIS :352451650078

IN/OUT :352451650093
AMBAR :352451650098

DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato, marco de nylon con patillas regulables, ajuste angular para permitir un mejor contacto al rostro. Tiene ltró 99,9% de protección UV y cuenta con protección lateral para una mayor cobertura del rostro.

CARACTERÍSTICAS

- Anti -Impacto
- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura
- Filtro 99,9% UV

MATERIALES

- Lente: Policarbonato
- Marco: Nylon

APLICACIONES

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.

EMPAQUE

- Bolsa individual/ Polybag.

CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1: 2010.
- Registro ISP



CLARO:352451650077

STEELPRO
SAFETY®

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

STEELPRO
SAFETY®

LENTE STEELPRO

DELTA BALISTICO

DUAL AF

CLARO: 352500490128
GRIS: 352500490129

IN-OUT: 352500490130

DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato con ventilación directa y espuma frontal para ajuste perfecto. Posee filtro 99,9% de protección UV y es altamente resistente a impactos. Posee tratamiento anti-empañante que reduce la obstrucción de la visibilidad en ambientes húmedos y expuestos a cambios bruscos de temperatura. Cuenta con tratamiento anti-rayadura que prolonga la vida útil del policarbonato. Fácil cambio a modalidad antiparra por medio de su strap de rápida instalación.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Balística.
- Dual (Strap de rápida instalación)
- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura Anti-Impacto
- Anti-Salpicadura
- Filtro UV 99,9%

MATERIALES

- **Lente:** Policarbonato de alto impacto con tecnología balística
- **Marco:** Nylon
- **Soportes y patillas :** PVC Flexible

APLICACIONES

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, agricultura, laboratorios, deportes, pintura, aserraderos, talleres mecánicos, entre otros.



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1: 2010. Registrado en ISP

EMPAQUE

- Caja individual

LENTE STEELPRO DELTA BALISTICO DUAL AF

USOS

- Para una correcta protección, coloque el anteojos en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos este dañada.
- En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

MANTENCIÓN

- Reemplace el anteojos por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojos.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.



LENTE STEELPRO SPY FLEX PLUS

CLARO: 352451590504
GRIS: 352451590505

IN OUT: 352451590534

DESCRIPCIÓN

Modelo clásico, ultra liviano de policarbonato ahumado. Su diseño tiene patillas de goma hipoalergénica que evitan el deslizamiento y proporcionan un mayor descanso

CARACTERÍSTICAS

- Incluye foam desmontable.
- Anti-Empañante.
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Inserto de goma hipoalergénica en las patillas.
- Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de protección 5-3,1, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos.

MATERIALES

- **Lente:** Policarbonato
- **Marco:** Nylon
- **Patillas:** PVC Hipoalergénico

APLICACIONES

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

CERTIFICACIONES

- ANSI/ISEA Z87.1-2015

EMPAQUE

- Bolsa individual/ Polybag

LENTE STEELPRO SPY FLEX PLUS

USOS

- Para una correcta protección, coloque el anteojos en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos este dañada.
- En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

MANTENCIÓN

- Reemplace el anteojos por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojos.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.



FICHA TÉCNICA

Producto	PROTECTOR SOLAR SUNWORK® FPS 50+ SACHET 3g
Ean 13	7804625950008
Dun 14	17804625950005
Unidad de embalaje	500 unidades por caja de embalaje
Registro ISP	986C-1
Registro EPP	R.FI 1136

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INDIVIDUAL

Envase	Sachet
Dimensiones (Alto)	8 cm
Dimensiones (Ancho)	6 cm
Dimensiones (Fondo)	0,3cm
Peso	4g
Descripción del contenido	Gel de color blanco brillante, de rápida absorción, sin aroma.
Vida útil	36 meses
Condiciones de almacenamiento	Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, idealmente entre 5°C y 25°C.
Contaminabilidad	No
Inflamabilidad	No



DATOS UNIDAD DE EMBALAJE

Dimensiones (Alto)	16,5 cm
Dimensiones (Ancho)	20,8 cm
Dimensiones (Fondo)	18,8 cm
Peso	2150 kg

COMPOSICIÓN

Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Glycerin, Cocoglycerides, Isopropyl Palmitate, Oleyl Erucate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Sodium Acrylates Copolymer, Xanthan Gum, Polysorbate 80, Decyl Glucoside, Paraffinum Liquidum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, PPG-1 Trideceth-6, Sorbitan Oleate, Potassium Sorbate, Propylene Glycol, Sodium Benzoate.

MODO DE USO

Antes de utilizar, la piel debe estar limpia y seca. Se debe aplicar generosamente (2mg/cm²) sobre las áreas fotoexpuestas, al menos 20 a 30 minutos antes de la fotoexposición. Reaplicar cada 2-3 horas como referencia, ½ cucharadita de té para cubrir cara, orejas y cuello. Para una protección adecuada, junto con el fotoprotector se recomienda el uso de otros elementos de protección personal como: sombrero de ala ancha o gorro legionario, anteojos de sol, polera de manga larga y pantalón largo con protección UV.

PRECAUCIONES DE USO

SUNWORK® FPS 50+ es exclusivamente de uso externo y no debe aplicarse en mucosas. En caso de contacto con la piel herida y expuesta, lavar con abundante agua. En caso de ingesta accidental en menores de edad, enjuagar la boca con agua fría, no inducir vómito y trasladar al menor a un centro de atención médica, llevando el envase. En caso de emergencia en Chile, llamar al CITUC (centro de información toxicológica de la Universidad Católica de Chile) al fono (562) 2 653 3800. Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **PROTECCIÓN UVB FPS 50 +:** SUNWORK® GEL FPS 50+ tiene un factor de protección solar (FPS) de 50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin presentar eritema), 50 veces más que la piel sin proteger.
- **PROTECCIÓN UVA PA++++:** SUNWORK® GEL FPS 50+ posee un índice de protección a la UVA de un PA++++ (PPD 16 o +). Esto quiere decir que la piel protegida con SUNWORK® GEL no sólo no se quema, sino que tampoco se broncea, otorgando una MUY ALTA PROTECCIÓN UVA.
- **RSF 96%:** SUNWORK® GEL FPS 50+ ayuda a proteger un 96% de la generación de radicales libres producto de la exposición a la radiación ultravioleta.
- **CONTIENE ANTIOXIDANTES:** La fórmula de SUNWORK® GEL FPS 50+, está reforzada con VITAMINA E y TÉ VERDE ayudando a potenciar su acción fotoprotectora.
- **TEST DE PROTECCIÓN AL ADN:** SUNWORK® GEL FPS 50+ ayuda a disminuir significativamente la síntesis de CPD y 6-4 PP inducidos por la radiación ultravioleta y causantes del daño al ADN.
- **TEST DE INMUNOSUPRESIÓN INDUCIDA POR RUV:** SUNWORK® GEL FPS 50+, ayuda a disminuir significativamente la inmunosupresión inducida por la exposición a la radiación ultravioleta.
- **FOTOESTABILIDAD:** SUNWORK® GEL FPS 50+ es fotoestable, lo que sus moléculas siguen protegiendo, aún luego de haber estado expuesto a altas dosis de sol.
- **HIPOALERGENICIDAD:** SUNWORK® GEL FPS 50+ es hipoalergénico, lo que reduce significativamente el riesgo de aparición de este tipo de eventos.
- **FOTOTOXICIDAD:** SUNWORK® GEL FPS 50+ no es fototóxico, lo que significa que el producto no genera reacciones alérgicas en la piel, una vez que se expone al sol.
- **RESISTENTE AL AGUA:** SUNWORK® GEL FPS 50+ mantiene sus propiedades fotoprotectoras, aún luego de entrar en contacto con el agua o sudor.

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

- **CONAC:** La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) recomienda y certifica a SUNWORK® como una ayuda efectiva en la prevención del daño inducido por el sol en la piel, incluyendo eritema y la posibilidad de envejecimiento prematuro. Además contribuye a reducir el impacto de los rayos del sol que son potencialmente cancerígenos.
- **SELLO ACTIVE SKIN CANCER FOUNDATION (EE.UU):** "The Skin Cancer Foundation recomienda este producto como una ayuda efectiva en la prevención del daño inducido por el sol a la piel, incluyendo eritema y posibilidad de envejecimiento prematuro. Cuando se utiliza regularmente en la manera prescrita, este producto puede también ayudar a reducir el riesgo potencial de cáncer de piel, dada la sobreexposición a la radiación solar".
- **GEMATRIA (Alemania):** Gematria Labs certifica que SUNWORK® protege un 96% de la formación de radicales libres en la piel, causantes del envejecimiento prematuro y que pueden provocar cáncer de piel.
- **EPP (ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL):** Registrado como elemento de protección personal (EPP) según resolución exenta N° 005045 y R.F.I N°1136.
- **KOSMOSCIENCIE (Brasil)** Se realizaron dos tests que avalan a SUNWORK® GEL FPS 50+ como un fotoprotector que ayuda a proteger el ADN y de la inmunosupresión inducida por la exposición a radiación ultravioleta.





Familia De Producto

Lentes de Seguridad Uvex

Astro OTG 3001

Las mismas funciones de ajuste que el Astrospec 3000 con un atractivo estilo OTG (over-the-glass, sobre el vidrio).

SKUs & información para ordenar



S2500

Marco negro
Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S2500C

Marco negro
Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme



S2510

Marco azul
Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S2510C

Marco azul
Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme



S2501

Marco negro
Lente ámbar, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S2504

Marco negro
Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S2504C

Marco negro
Lentes grises, recubrimiento antivaho Uvextreme

	S2505	Marco negro Lentes SCT bajos en IR, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2506	Marco negro Lentes SCT grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2508	Marco negro Lente de sombra 3 Infra-dura, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2509	Marco negro Lente de sombra 5 Infra-dura, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2514	Marco azul Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2514C	Marco azul Lentes grises, recubrimiento antivaho Uvextreme
	S2530	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lente transparente, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2530C	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Uvextreme
	S2534	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lentes grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S2534C	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lentes grises, recubrimiento antivaho Uvextreme
	S2536	Patriot: marco rojo, blanco, azul Lentes SCT grises, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S560	Lente de reemplazo Transparentes, recubrimiento antirrayas Ultra-dura
	S561	Lente de reemplazo Transparente, recubrimiento antivaho Uvextreme



S562

Lente de reemplazo

Gris, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S562C

Lente de reemplazo

Gris, recubrimiento antivaho Uvextreme



S563

Lente de reemplazo

Gris SCT, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S566

Lente de reemplazo

Ámbar, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S568

Lente de reemplazo

De sombra 3 Infra-dura, recubrimiento antirrayas Ultra-dura



S569

Lente de reemplazo

De sombra 5 Infra-dura, recubrimiento antirrayas Ultra-dura

información adicional

Empaque: Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

Vista General

Características Importantes

Comodidad. Estilo. Calidad. La línea Uvex Astrospec 3000 ofrece una variedad de aros diseñados para ajustarse a varios tamaños y perfiles de rostro. La línea Astrospec representa uno de los productos más innovadores que hayan existido en el mercado. Sigue imponiendo las pautas de comodidad, protección y estilo.

- Las mismas funciones que el Uvex Astrospec 3000 con un atractivo estilo OTG (over-the-glass, sobre el vidrio)
- Una alternativa económica a los costosos lentes para rayos X
- Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3
- Garantía de aros de por vida
- Fabricado en los EE. UU.

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Eléctrico y arco
- Impacto
- Baja visibilidad

Regulaciones

- ANSI Z87.1-2003 - ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y la prueba de balística V0 militar de impacto, ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.827 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18827&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

marca histórica

Uvex

Información de Garantía

Garantía de marco de por vida

Especificaciones

Ancho general del lente

- 155 mm (6 pulg.) nominal

Material de la lente

- Policarbonato

Recubrimiento de la lente

- Ultra-dura®, Uvextreme® AF

Grosor de la lente

- 2 mm (0,079 pulg.) como mínimo

Tonos de lente disponibles

- Transparentes, ámbar, grises, SCT bajo en IR, grises SCT, sombra 3.0, sombra 5.0

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- Sí

Apto para rayos X

- No, se ajusta a los lentes de prescripción

Material de las patillas

- Nailon

Longitud de patilla

- 130-150 mm (5,5-5,9 pulg.)

Retracción de patillas

- 155 mm (4,5 pulg.) nominal

Estilo de patilla

- Duoflex acolchado

Peso de las gafas

- 50 g (1,6 onzas) aprox.

Material del marco

- Nailon

Colores de marco disponibles

- Patriot® RWB negro, azul

Marco dieléctrico (sí/no)

- Sí

País de origen

- Fabricado en los EE. UU.

Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Soporte Técnico

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente

Lentes de Seguridad OX

Ficha Técnica



Descripción

Los lentes de seguridad OX de 3M, han sido diseñados para proveer el nivel de protección ocular requerido contra altos impactos, para aquellos usuarios que además de lentes de seguridad, requieran el uso de lentes de prescripción.

Características

- Amplia protección lateral.
- Policarbonato transparente y gris.
- Exclusivo recubrimiento DX provee resistencia ante empañamiento, ralladura, estática y ataque químico.
- Patillas retráctiles en 5 posiciones, y con punta flexible y giratoria en 360°.
- Banda elástica opcional.
- Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99.9%

Aplicaciones

Los anteojos de seguridad OX pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones:

- Minería
- Construcción
- Forestal
- Fabricación en general.
- Agricultura
- Industria y talleres de automóviles.
- Laboratorios.
- Construcción.
- Trabajos con madera.
- Pintura y decoración.

* En general en cualquier tarea donde exista riesgo ocular por proyección de partículas sólidas.

Materiales

- Ocular / Lente: policarbonato.
- Marco: policarbonato integrado con el ocular en una sola pieza.
- Patillas: policarbonato.
- Puente Nasal (integrado a la estructura del ocular): policarbonato.

Modelos disponibles

La serie de lentes 1770, está disponible en las siguientes versiones:

Código de Producto



70-0715-4120-8 Lentes sobre lente, claros, patas negras, con DX



70-0715-1934-5 Lentes sobre lente, grises, patas negras, con DX



Aprobaciones

Cumplen los requerimientos de protección contra **Alto Impacto** y educación de las normas: ANSI Z87.1: 2003 de USA y CSA Z94.3 de CANADA.

Algunas de las pruebas mas importantes que se realizan son:

- Transmisión de luz
- Densidad óptica
- Fuerza dióptrica
- Prueba de impacto
- Ensayo de desinfección
- Resistencia del marco
- Control dimensional al lente



■ Limpieza

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura ambiente.

Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

■ Empaque

Los lentes de seguridad OX se presentan en 2 cajas de 10 pares cada una, (20 pares de lentes en total).

Descripción

Proporciona una protección ocular ante riesgos de impactos, salpicaduras químicas y partículas de polvo. Dual Fit es un antejo increíblemente suave y cómodo.

El diseño permite un mayor ajuste que el promedio de los lentes de seguridad, la espuma con protección antiflama es suave y ventialda reduciendo las condiciones de empañamiento en ambientes húmedos y calurosos.

Posee elástico para usar como antiparras y patillas para su uso como antejo, todo en un mismo producto.



Características Técnicas

Diseño Adaptado

Los antejos Dual-Fit entregan una visión amplia y sin restricción debido a su diseño, posee una espuma compacta alrededor de los ojos la cual posee propiedades anti flama para mayor seguridad, el marco ha sido diseñado para descansar en los pómulos entregando un contacto suave.

Esta forma no solo ofrece una buena protección contra los rayos UV, sino que también protege eficazmente los ojos de la suciedad, los residuos, los fragmentos y los proyectiles.

Flexibilidad

Los antejos Dual Fit presentan lentes con un revestimiento resistente a los arañazos, adicionalmente posee un recubrimiento antiempañ y un marco hecho de materiales compuestos. El marco suele ser flexible en cierta medida para proporcionar una buena resistencia al impacto, de modo que se doble en lugar de romperse, incorpora elástico y patas para adaptarse a diversas aplicaciones



Aplicaciones

Los lentes Dual Fit han sido diseñados para trabajos en ambientes con polvo, alta temperatura y humedad. Resistente a impacto de partículas voladoras

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Márqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com

Especificaciones Técnicas

Especificaciones	Medidas
Espesor del lente	2.3 milímetros
PD	68 milímetros
Base del lente	Curvatura 8, asegura una visión libre de distorsión, protección lateral a impacto y rendimiento antiempañante.
Peso	42 gramos
Norma	EN 166 - 2001

Componentes	Material	Características
Lente	Polycarbonato de alto impacto, excede los requerimientos de impacto EN 166 - 2001	Curvatura 8
Marco Externo / Esponja	Polycarbonato/EVA	Cuerpo de calce flexible con esponja anti flama
Marco Interno	Nylon	Cuerpo de calce flexible doble ocular
Pieza Nasal (Puente)	EVA	Universal, integradas al marco
Patas	Nylon	Núcleo de cable
Puntas de las patas	PVC	Ajustadas a las patas
Banda para la cabeza	Poliéster	Elástico ajustable fijo a presión
Tornillos	Acero Inoxidable	Tornillo de bisagra

Información para Ordenar

Código	Descripción
2803170	Anteojos y antiparra de seguridad Dual Fit transparente
2803173	Anteojos y antiparra de seguridad Dual Fit indoor/outdoor
2803175	Anteojos y antiparra de seguridad Dual Fit oscura
2803181	Anteojos y antiparra de seguridad Dual Fit fotocromática

Accesorios

Código	Descripción
10022087	Pack de 100 toallas de limpieza de lentes pre humedecidas Sight Gard (Antiestáticas y Anti-empañantes)

ID 03-002-CL / Rev. 01
© MSA Septiembre 2019

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Márques, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6130 900
info.pe@MSAsafety.com



Familia De Producto

Uvex Seismic

Estilo contemporáneo que puede utilizarse con patillas o cinta para la cabeza. Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento y los desechos. Ideal para entornos con alta saturación de partículas, donde se realicen, por ejemplo, tareas de esmerilado, raspado, o lijado.

SKUs & información para ordenar



S0600

Marco negro
Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas



S0600X

Marco negro
Lentes transparentes, antivaho Uvextra



S0600D

Marco negro
Lentes transparentes, doble recubrimiento (antivaho y antirrayas)
Dura-streme



S0601X

Marco negro
Lentes café, antivaho Uvextra



S0602X

Marco negro
Lente ámbar, antivaho Uvextra



S0604X

Marco negro
Lentes SCT Reflect 50, antivaho Uvextra



S0620

Marco azul metálico
Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas



S0620X

Marco azul metálico
Lentes transparentes, antivaho Uvextra



S0622X

Marco azul metálico
Lente ámbar, antivaho Uvextra



S0624X

Marco azul metálico
Lentes SCT Reflect 50, antivaho Uvextra



S6249

Cinta para la cabeza de reemplazo



S6250

Submarco de reemplazo

información adicional

Empaque: Caja Ind., 10/soporte, 200/caja

Vista General

Características Importantes

Lentes sellados Uvex Seismic... lentes poderosos para los entornos laborales exigentes de hoy en día. El Uvex Seismic Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos, además de un rendimiento prolongado y una reducción de la condensación. Su diseño contemporáneo ofrece una variedad de características de comodidad y funciones de ajuste para el uso diario. El marco está disponible en negro y en azul metálico contemporáneo. Este modelo de alto rendimiento puede mejorar la productividad de sus trabajadores, además de reducir su costo de la propiedad con los reconocidos recubrimientos y el sistema de reemplazo de Uvex. El perdurable Uvex Seismic es un fuerte agregado a su seguridad en lentes. Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos transportados por el aire. Ideal para entornos de trabajo con alta saturación de partículas, donde se realicen, por ejemplo, tareas de esmerilado, raspado, cepillado o lijado.

- Disponibles con tecnología de doble recubrimiento Dura-streme™, que combina nuestros dos mejores recubrimientos de lentes: antivaho Uvextreme® en el interior y antirrayas Ultra-dura® en el exterior, para triplicar la vida útil del lente*, además de antivaho Uvextra™AF o recubrimiento antirrayas para recubrimiento rígido.
- Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- Las protecciones nasales suaves y flexibles se ajustan a una variedad de perfiles de rostro y minimizan el deslizamiento.
- Las puntas de patilla acolchadas y el acolchado de rostro suaves de alta calidad brindan comodidad todo el día.
- La cinta para la cabeza totalmente ajustable resistente a las llamas proporciona un calce excelente.
- El submarco de forro acolchado reemplazable y resistente a las llamas prolonga la vida útil de los lentes

Industrias Recomendadas/Uso

- Construcción
- Minería
- Petróleo y gas
- Acero y metales
- Transporte

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Impacto
- Baja visibilidad

Regulaciones

- ANSI Z87.1-2003 - Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y CSA Z94.3 Normas. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- CSA Z94.3 - Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3

marca histórica

Uvex

Información de Garantía

Garantía limitada

Especificaciones

Ancho general del lente

- 74 mm (2,9 pulgadas)

Material de la lente

- Policarbonato

Recubrimiento de la lente

- Tecnología doble Dura-streme, antivaho Uvextra, recubrimiento rígido

Grosor de la lente

- 2 mm (0,1 pulgadas)

Tonos de lentes

- Transparente, café, ámbar, Reflect-50

Curva base del lente

- Base 8

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- No

Espuma de reemplazo disponible (Sí/No)

- Sí

Apto para rayos X

- No

Material de las patillas

- Policarbonato

Longitud de patilla

- 11,8 mm (4,7 pulgadas)

Retracción de patillas

- 0.5 cm (0,2 pulgadas)

Estilo de patilla

- Puntas de patilla acolchadas

Material del marco

- Policarbonato

Colores del marco

- Pintado de negro, pintado de azul metálico

Marco dieléctrico

- Sí

País de origen

- Taiwán

Capacitación & uso

Todos los productos vienen envasados con instrucciones y advertencias para el uso correcto.

Soporte Técnico

Uvex Seismic

Contacte a su Gerente de Territorio de Sperian Protection correspondiente o a Servicio a Clientes de Sperian Protection al 401-233-0333 ó 001 401 727 22 35 México.
(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Atención al cliente

© Honeywell International Inc.

ANTIPARRA DE SEGURIDAD STEELPRO K-2 AF

CLARO: 352450090075
GRIS: 352450090072

AMBAR: 352450090074
IN-OUT: 352450090073

DESCRIPCIÓN

Antiparra de policarbonato con de sello de silicona PVC hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro. Su estructura compacta y ligera es extremadamente cómoda, lo que permite un buen sellado y ajuste al rostro. Tiene ventilación de micropartículas, permitiendo la respiración de la antiparra, sin que afecte su desempeño y seguridad, manteniendo sus propiedades.

- Lente para propósitos especiales (S), no debe ser utilizado contra luz infraroja (IR).
- Compacta y ligera
- Ventilación de micropartículas
- Ventilación indirecta
- Anti-Empañante
- Anti-Rayaduras
- Anti-Impacto
- Anti-Polvo
- Filtro UV 99,9%

EMPAQUE

- Bolsa individual/ Polybag

APLICACIONES

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.

**STEELPRO**
SAFETY®

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

MATERIALES

- **Lente:** Policarbonato Marco: Nylon
- **Sello :** PVC hipoalergénico Strap: Elástico libre de látex

CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1-200

ANTIPARRA DE SEGURIDAD STEELPRO K-2 AF

USOS

- Para una correcta protección, coloque el antejo en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus antejos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus antejos este dañada.
- En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

MANTENCIÓN

- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo.
- Para un correcto almacenamiento de sus antejos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.



LENTE STEELPRO HUNTER

CLARO: 352452880529
GRIS: 352452880530

IN OUT: 352452880531

DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato con foam desmontable el cual brinda comodidad y reduce la exposición al polvo. El lente Hunter tiene protección contra la radiación UV, con tratamiento anti-empañante y antirayaduras. Incluye cordón.

CARACTERÍSTICAS

- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura
- Anti-Impacto
- Filtro UV 99,9%
- Foam desmontable

MATERIALES

- **Lente:** Policarbonato

APLICACIONES

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.

EMPAQUE

- Bolsa individual / Polybag e incluye cordón.

**STEELPRO**
SAFETY®

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

FICHA TÉCNICA

Producto	PROTECTOR SOLAR SUNWORK® FPS 50+ 120g
Ean 13	7804625950015
Dun 14	17804625950012
Unidad de embalaje	15 unidades por caja de embalaje
Registro ISP	986C-1
Registro EPP	R.FI 1136

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INDIVIDUAL

Envase	Envase color blanco de polietileno de alta densidad, tapa color naranja de polipropileno, con cierre tipo flip-top, en estuche de cartón con sellos de seguridad.
Dimensiones (Alto)	15,0 cm
Dimensiones (Ancho)	7,0 cm
Dimensiones (Fondo)	3,5 cm
Peso	158 g
Descripción del contenido	Gel de color blanco brillante, de rápida absorción, sin aroma.
Vida útil	36 meses
Condiciones de almacenamiento	Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, idealmente entre 5°C y 25°C.
Contaminabilidad	No
Inflamabilidad	No

DATOS UNIDAD DE EMBALAJE

Dimensiones (Alto)	16,5 g
Dimensiones (Ancho)	20,8 g
Dimensiones (Fondo)	18,8 g
Peso	2520,0 g

COMPOSICIÓN

Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene, Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Glycerin, Cocoglycerides, Isopropyl Palmitate, Oleyl Erucate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Sodium Acrylates Copolymer, Xanthan Gum, Polysorbate 80, Decyl Glucoside, Paraffinum Liquidum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, PPG-1 Trideceth-6, Sorbitan Oleate, Potassium Sorbate, Propylene Glycol, Sodium Benzoate.

MODO DE USO

Antes de utilizar, la piel debe estar limpia y seca. Se debe aplicar generosamente (2mg/cm²) sobre las áreas fotoexpuestas, al menos 20 a 30 minutos antes de la fotoexposición. Reaplicar cada 2-3 horas como referencia, ½ cucharadita de té para cubrir cara, orejas y cuello. Para una protección adecuada, junto con el fotoprotector se recomienda el uso de otros elementos de protección personal como: sombrero de ala ancha o gorro legionario, anteojos de sol, polera de manga larga y pantalón largo con protección UV.

PRECAUCIONES DE USO

SUNWORK® FPS 50+ es exclusivamente de uso externo y no debe aplicarse en mucosas. En caso de contacto con la piel herida y expuesta, lavar con abundante agua. En caso de ingesta accidental en menores de edad, enjuagar la boca con agua fría, no inducir vómito y trasladar al menor a un centro de atención médica, llevando el envase. En caso de emergencia en Chile, llamar al CITUC (centro de información toxicológica de la Universidad Católica de Chile) al fono (562) 2 653 3800. Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **PROTECCIÓN UVB FPS 50 +:** SUNWORK® GEL FPS 50+ tiene un factor de protección solar (FPS) de 50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin presentar eritema), 50 veces más que la piel sin proteger.
- **PROTECCIÓN UVA PA++++:** SUNWORK® GEL FPS 50+ posee un índice de protección a la UVA de un PA++++ (PPD 16 o +). Esto quiere decir que la piel protegida con SUNWORK® GEL no sólo no se quema, sino que tampoco se broncea, otorgando una MUY ALTA PROTECCIÓN UVA.
- **RSF 96%:** SUNWORK® GEL FPS 50+ ayuda a proteger un 96% de la generación de radicales libres producto de la exposición a la radiación ultravioleta.
- **CONTIENE ANTIOXIDANTES:** La fórmula de SUNWORK® GEL FPS 50+, está reforzada con VITAMINA E y TÉ VERDE ayudando a potenciar su acción fotoprotectora.
- **TEST DE PROTECCIÓN AL ADN:** SUNWORK® GEL FPS 50+ ayuda a disminuir significativamente la síntesis de CPD y 6-4 PP inducidos por la radiación ultravioleta y causantes del daño al ADN.
- **TEST DE INMUNOSUPRESIÓN INDUCIDA POR RUV:** SUNWORK® GEL FPS 50+, ayuda a disminuir significativamente la inmunosupresión inducida por la exposición a la radiación ultravioleta.
- **FOTOESTABILIDAD:** SUNWORK® GEL FPS 50+ es fotoestable, lo que sus moléculas siguen protegiendo, aún luego de haber estado expuesto a altas dosis de sol.
- **HIPOALERGENICIDAD:** SUNWORK® GEL FPS 50+ es hipoalergénico, lo que reduce significativamente el riesgo de aparición de este tipo de eventos.
- **FOTOTOXICIDAD:** SUNWORK® GEL FPS 50+ no es fototóxico, lo que significa que el producto no genera reacciones alérgicas en la piel, una vez que se expone al sol.
- **RESISTENTE AL AGUA:** SUNWORK® GEL FPS 50+ mantiene sus propiedades fotoprotectoras, aún luego de entrar en contacto con el agua o sudor.

CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO

- **CONAC:** La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) recomienda y certifica a SUNWORK® como una ayuda efectiva en la prevención del daño inducido por el sol en la piel, incluyendo eritema y la posibilidad de envejecimiento prematuro. Además contribuye a reducir el impacto de los rayos del sol que son potencialmente cancerígenos.
- **SELLO ACTIVE SKIN CANCER FOUNDATION (EE.UU):** “The Skin Cancer Foundation recomienda este producto como una ayuda efectiva en la prevención del daño inducido por el sol a la piel, incluyendo eritema y posibilidad de envejecimiento prematuro. Cuando se utiliza regularmente en la manera prescrita, este producto puede también ayudar a reducir el riesgo potencial de cáncer de piel, dada la sobreexposición a la radiación solar”.
- **GEMATRIA (Alemania):** Gematria Labs certifica que SUNWORK® protege un 96% de la formación de radicales libres en la piel, causantes del envejecimiento prematuro y que pueden provocar cáncer de piel.
- **EPP (ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL):** Registrado como elemento de protección personal (EPP) según resolución exenta N° 005045 y R.F.I N°1136.
- **KOSMOSCIENCIE (Brasil)** Se realizaron dos tests que avalan a SUNWORK® GEL FPS 50+ como un fotoprotector que ayuda a proteger el ADN y de la inmunosupresión inducida por la exposición a radiación ultravioleta.



BALACLAVA ABSOLUTE ZERO WINDPROOF

Cód. 06-10-177



TALLAS

ESTÁNDAR

CARACTERÍSTICAS

- Balaclava térmica, con un calce cómodo, ajustable y respirable debido a su tela stretch y costuras planas.
- Bloquea el viento manteniendo el calor de la cabeza y lo evacúa cuando es en exceso.
- Cuenta además con una tela micro-perforada en la zona de la boca y nariz para una mejor ventilación.

COMPOSICIÓN

- 100% Poliéster



BLOQUEADOR SOLAR EXTREME FPS 50+ LEBLON POMO 190 GR

● Cód. 10-01-129



CARACTERÍSTICAS

- Envase de Polietileno color blanco con tapa dispensadora blanca.
- Vida útil: 36 Meses
- Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco.
- Modo de empleo: Aplicar abundantemente y en forma pareja 30 minutos antes de exponerse al sol. Reaplicar el producto cada 1 a 2 horas y también después de excesiva transpiración o secarse. Este producto es resistente al agua, lo que significa que soporta 40 minutos de inmersión en el agua, manteniendo su factor de protección solar (FPS).
- Precauciones de uso: Uso externo solamente. No utilizar si es alérgico a alguno de los componentes de la formulación. Evite contacto con los ojos, si ocurriera enjuagar con agua inmediatamente. Si produce irritación, suspender el uso. En niños menores de seis meses de edad, no se recomienda la exposición al sol. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de consultas llamar al CITUC (Centro de información toxicológica de la Universidad Católica de Chile) al fono 226767000.

COMPOSICIÓN

- Aqua, Ethylhexyl methoxycinnamate, Benzophenone-3, Ethylhexyl Salicylate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Glycerin, Dimethicone, Glyceryl Stearate, PEG100 Stearate, Acrylates copolymer, Cetaryl Alcohol, Propanediol, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Hydrogenated Lecithin, Retinyl Palmitate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Carrageenans (Chondrus Crispus), Carbomer, Disodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Fragrance, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, DMDM Hydantoin, EDTA, Methylparaben, Propylparaben.



BENEFICIOS



Alta Protección UVB - UVA FPS 50

Leblon tiene Factor de Protección Solar FPS 50, lo que brinda una alta protección contra rayos UVA/UVB.



Hipoalergénico

La fórmula de Leblon esta testada dermatológicamente, no irrita, no arde, apto para pieles sensibles.



Resistente al Agua

Leblon mantiene su FPS hasta 40 minutos en el agua, lo que lo hace óptimo para resistir la transpiración y trabajo en ambientes húmedos.



No es grasoso

Leblon tiene una rápida absorción y no es graso, lo que hace su aplicación compatible con cualquier trabajo.



Hidrata y Regenera la piel

Leblon contiene liposomas de vitaminas A, C y E, que funcionan como antioxidantes que evitan el envejecimiento.

BLOQUEADOR SOLAR ANITIOXIDANTE FPS 50+ LEBLON POMO 90 GR



Cód. 10-01-099

CARACTERÍSTICAS

- Envase de Polietileno color blanco con tapa dispensadora con cierre flip-top con sello de seguridad en aluminio.
- Vida útil: 36 Meses
- Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar abundantemente y en forma pareja 30 minutos antes de exponerse al sol una cantidad suficiente que asegure una película uniforme.
- Reaplicar el producto cada 3 a 4 horas y también después de excesiva transpiración o secarse. Este producto es resistente al agua, lo que significa que soporta alrededor de 40 minutos de inmersión en el agua, manteniendo su factor de protección solar (FPS).
- Recuerda que una adecuada aplicación previene de quemaduras solares y su uso continuo ayuda a prevenir el posible envejecimiento prematuro, reduciendo el riesgo de cáncer de piel.

COMPOSICIÓN

- Aqua, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Benzophenone-3, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Dimethicone, C12-C15 Alkyl Benzoate, Acrylates copolymer, Cetearyl Alcohol, Butylene Glycol, Enteromorpha Compressa Extract, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Fragrance, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, DMDM Hydantoin, Lecithin, EDTA, Methylparaben, Propylparaben, Imidazolidinyl Urea.

PRECAUCIONES

- Uso externo solamente.
- No utilizar si es alérgico a alguno de los componentes de la formulación.
- Evite contacto con los ojos, si ocurriera enjuagar con agua inmediatamente.
- Si produce irritación, suspender el uso.
- En niños menores de seis meses de edad, no se recomienda la exposición al sol.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.



BENEFICIOS



Alta Protección UVB - UVA FPS 50
Leblon tiene Factor de Protección Solar FPS 50, lo que brinda una alta protección contra rayos UVA/UVB.



HIPOALERGÉNICO

La fórmula de Leblon esta testada dermatológicamente, no irrita, no arde, apto para pieles sensibles.



RESISTENTE AL AGUA

Leblon mantiene su FPS hasta 40 minutos en el agua, lo que lo hace óptimo para resistir la transpiración y trabajo en ambientes húmedos.



NO ES GRASOSO

Leblon tiene una rápida absorción y no es graso, lo que hace su aplicación compatible con cualquier trabajo.

BARRA PROTECTOR LABIAL SUNTIME UVB/UVA 50+

○ Cód. 10-01-013



CARACTERÍSTICAS

El Suntime® lips FPS 50+ tiene un factor de protección solar (FPS) de 50+, lo que implica que la piel protegida resiste estar al sol (sin presentar eritema) 50 veces más que la piel sin proteger. Además te protege de la radiación UVA gracias al uso de filtros de amplio espectro. La barra protector labial Suntime, es un producto seguro e hipoalergénico, ideal para labios expuestos a temperaturas extremas.

COMPOSICIÓN

Ricinus Communis Seed Oil, Paraffin, Octyldodecanol, Isopropyl Palmitate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Paraffinum Liquidum, Bis-Ethylhexyloxyphenol MethoxyphenylTriazine, Butyl Stearate, Candelilla Cera, Ozokerite, Copernicia Cerifera Cera, Ethylene/VA Copolymer, Titanium Dioxide, Aqua, Benzyl Alcohol, Saccharin, Propylparaben, Alumina, BHT, Dehydroacetic Acid, Simethicone.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar localmente en los labios, si es necesario reaplicar cada media hora (sobre todo cuando los labios están expuestos a T° extremas como la nieve, playa o desierto).

PRECAUCIONES DE USO

SUNTIME® LIPS FPS 50+ es exclusivamente de uso externo y no debe aplicarse en mucosas. En caso de contacto con la piel herida y expuesta, lavar con abundante agua. En caso de ingesta accidental en menores de edad, enjuagar la boca con agua fría, no inducir vómito y trasladar al menor a un centro de atención médica, llevando el envase. En caso de emergencia en Chile, llamar al CITUC (centro de información toxicológica de la Universidad Católica de Chile) al fono (562) 2 653 3800. Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.



LÍQUIDO LIMPIEZA LENTES 16 OZ. UVEX S471

● Cód. 10-01-045

CARACTERÍSTICAS

Limpiador de lentes que levanta y elimina rápidamente la suciedad, los desechos e incluso las huellas dactilares aceitosas para restaurar la claridad óptica. El limpiador de lentes Uvex Clear® Plus reduce la suciedad visible por debajo de los límites detectables sin dejar turbidez, rayas o residuos.

CERTIFICACIONES Y NORMAS

- Levanta y elimina rápidamente la suciedad, el polvo, los escombros y el aceite.
- Reduce el suelo visible por debajo de los límites detectables (.2 a .3% de turbidez)
- Resultados sin rayas, sin residuos, sin turbidez.
- Sin alcohol y sin silicona.
- Sin metanol, etanol ni isopropanol.
- Sin butoxietanol.
- Olor agradable.
- Seguro de usar en cualquier lente o superficie recubierta.
- No degradará ni delaminará el material del lente.
- Se puede usar en temperaturas tan bajas como -40 °C (-40 ° F)
- Fórmula patentada.
- 5 años de vida útil
- 1.95 "de ancho x 3" de largo x 10.25 "de alto
- Recargable 16 oz. botella de spray
- Hecho en EE.UU.
- Limpie los lentes sucios con la solución durante 10 segundos y deje secar para una limpieza fácil y duradera.



ROPA IGNÍFUGA

BALACLAVA 15 TARAKNITS MA220R



CARACTERÍSTICAS

- El producto **BALACLAVA 15 TARAKNITS MA220R** es un equipo de protección personal contra el calor y la llama, con propagación limitada de la llama.
- Protección contra el riesgo de acumulación de cargas electrostáticas.
Evitando el riesgo de inflamación por chispas de diferentes sustancias.
- Protege las partes del cuerpo del trabajador.
Durante el desempeño de actividades expuestas al calor y actividades con exposición limitada a la llama en general.

NIVELES DE PROTECCIÓN/ NORMA EUROPEA

EN ISO 13688:2013 - Ropa de protección, requisitos generales.

EN ISO 11612:2015 - Ropa de protección contra el calor y la llama, requisitos mínimos de rendimiento.

EN 1149-5:2008 - Ropas de protección, propiedades electrostáticas, requisitos de comportamiento de material y diseño.

EN 1149-3:2004 - Ropas de protección, propiedades electrostáticas, métodos de ensayo para determinar la disipación de la carga.

NORMATIVAS

EN ISO 13688



EN ISO 11612/15
A1, B1, C1, F1



EN 1149-5/ 08



EN 1149-3/ 04



COMPOSICIÓN

- 60% modacrílico / 38% algodón / 2% material antiestático
- 220 grs.

TALLAS

• BALACLAVA IGNÍFUGA AZUL

TALLA	CÓDIGO
ÚNICA	4534911083738

LABIAL SOLAR LIPS FPS 50+

○ Cód. 10-02-003



CARACTERÍSTICAS

Protector labial que mantiene los labios hidratados y protegidos. Este boqueador solar para labios tiene un factor de protección de FPS 50+, lo que implica que la piel de los labios protegidos resiste estar al sol (sin presentar daño) 50 veces más que los labios sin proteger. Bálsamo labial con un índice de Protección UVA PA+++ (Protección UVA, Persistent Pigment Darkening u Oscurecimiento Persistente del Pigmento), esto quiere decir que los labios protegidos con SUNWORK LIPS tienen cobertura de protección amplia en todo el espectro ultravioleta, significando una MUY BUENA PROTECCIÓN UVA.

COMPOSICIÓN

Ricinus Communis Seed Oil, Paraffin, Octyldodecanol, Isopropyl Palmitate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Paraffinum Liquidum, Bis-Ethyl- hexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Butyl Stearate, Candelilla Cera, Ozokerite, Copernicia Cerifera Cera, Ethylene/VA Copolymer, Titanium Dioxide, Aqua, Benzyl Alcohol, Saccharin, Propylparaben, Alumina, BHT, Dehydroacetic Acid, Simethicone

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar localmente en los labios, si es necesario reaplicar cada media hora (sobre todo cuando los labios están expuestos a T° extremas como la nieve, playa o desierto).

PRECAUCIONES DE USO

SUNWORK® LIPS es de uso externo exclusivamente, no ingerir el producto. En caso de ingesta accidental en menores de edad, enjuagar la boca con agua fría, no inducir vómito y trasladar al menor a un centro de atención médica, llevando el envase. En caso de emergencia en Chile llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica Chile) al fono (56 2) 2 6353800. Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.



LENTE UVEX TIRADE S4040 CLARO



● Cód. 02-04-077

CARACTERÍSTICAS

- Los Lentes de Protección Sellados Uvex Tirade ofrecen protección en ambientes con alta concentración de partículas donde el polvo, la suciedad y las partículas flotantes presentan el riesgo de lesionar los ojos. Los lentes Uvex Tirade están caracterizados por un diseño de lente único para una visión amplia y periférica sin obstáculos, y un submarco de espuma blanda que asegura un ajuste cómodo y libre de espacios abiertos. Disponibles en una variedad de tintes de lentes con recubrimiento antiempañante Uvextra®, los lentes Uvex Tirade ofrecen una solución confiable y efectiva en costo para ambientes interiores y exteriores que requieren de lentes de protección sellados.
- Canales de ventilación indirecta en la espuma y el submarco brindan un filtrado superior del polvo manteniendo las partículas alejadas de los ojos.
- Diseño de lente único, sin marco, que permiten una visión periférica de amplia
- Sistema para retirar la bisagra que convierte a los lentes de uso con patillas para uso con banda para la cabeza. Se incluyen las patillas removibles y la banda para la cabeza. Opción disponible de banda hipoalergénica libre de latex.
- Diseño dieléctrico 100% no conductivo. Pueden ser usados en ambientes donde es posible la exposición accidental a carga eléctrica.
- Recubrimiento antiempañante Uvextra® que reduce el empañado manteniendo la lente limpia.
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y está certificada de acuerdo a los requisitos de las normas CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)
- Peso: 32,3 g (1,14 oz)
- Ancho total de las lentes: 140 mm (5,51 pulgadas)
- Grosor: 2,1 mm (0,083 pulgadas)
- Recubrimiento lente: Antiempañante
- Espesor lente: 2,1 mm (0,083 pulgadas)

MATERIAL

- Lentes: Policarbonato
- Material del marco: Policarbonato
- Material de la Patilla: Policarbonato



CERTIFICACIONES Y NORMAS

- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y está certificada de acuerdo a los requisitos de las normas CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)

APLICACIONES

- Ideal para uso en operaciones de petróleo, gas, productos químicos, construcción y manufactura.

LENTE UVEX TIRADE S4041 GRIS



● Cód. 02-04-078

CARACTERÍSTICAS

- Los Lentes de Protección Sellados Uvex Tirade ofrecen protección en ambientes con alta concentración de partículas donde el polvo, la suciedad y las partículas flotantes presentan el riesgo de lesionar los ojos. Los lentes Uvex Tirade están caracterizados por un diseño de lente único para una visión amplia y periférica sin obstáculos, y un submarco de espuma blanda que asegura un ajuste cómodo y libre de espacios abiertos. Disponibles en una variedad de tintes de lentes con recubrimiento antiempañante Uvextra®, los lentes Uvex Tirade ofrecen una solución confiable y efectiva en costo para ambientes interiores y exteriores que requieren de lentes de protección sellados.
- Canales de ventilación indirecta en la espuma y el submarco brindan un filtrado superior del polvo manteniendo las partículas alejadas de los ojos.
- Diseño de lente único, sin marco, que permiten una visión periférica de amplia
- Sistema para retirar la bisagra que convierte a los lentes de uso con patillas para uso con banda para la cabeza. Se incluyen las patillas removibles y la banda para la cabeza. Opción disponible de banda hipoalergénica libre de latex.
- Diseño dieléctrico 100% no conductivo. Pueden ser usados en ambientes donde es posible la exposición accidental a carga eléctrica.
- Recubrimiento antiempañante Uvextra® que reduce el empañado manteniendo la lente limpia.
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y está certificada de acuerdo a los requisitos de las normas CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)
- Peso: 32,3 g (1,14 oz)
- Ancho total de las lentes: 140 mm (5,51 pulgadas)
- Grosor: 2,1 mm (0,083 pulgadas)
- Recubrimiento lente: Antiempañante
- Espesor lente: 2,1 mm (0,083 pulgadas)

MATERIAL

- Lentes: Policarbonato
- Material del marco: Policarbonato
- Material de la Patilla: Policarbonato



CERTIFICACIONES Y NORMAS

- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y está certificada de acuerdo a los requisitos de las normas CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)

APLICACIONES

- Ideal para uso en operaciones de petróleo, gas, productos químicos, construcción y manufactura.

LENTE TIRADE S4044 IN/OUT



● Cód. 02-01-019

CARACTERÍSTICAS

- Los Lentes de Protección Sellados Uvex Tirade ofrecen protección en ambientes con alta concentración de partículas donde el polvo, la suciedad y las partículas flotantes presentan el riesgo de lesionar los ojos. Los lentes Uvex Tirade están caracterizados por un diseño de lente único para una visión amplia y periférica sin obstáculos, y un submarco de espuma blanda que asegura un ajuste cómodo y libre de espacios abiertos. Disponibles en una variedad de tintes de lentes con recubrimiento antiempañante Uvextra®, los lentes Uvex Tirade ofrecen una solución confiable y efectiva en costo para ambientes interiores y exteriores que requieren de lentes de protección sellados.
- Canales de ventilación indirecta en la espuma y el submarco brindan un filtrado superior del polvo manteniendo las partículas alejadas de los ojos.
- Diseño de lente único, sin marco, que permiten una visión periférica de amplia
- Sistema para retirar la bisagra que convierte a los lentes de uso con patillas para uso con banda para la cabeza. Se incluyen las patillas removibles y la banda para la cabeza. Opción disponible de banda hipoalergénica libre de latex.
- Diseño dieléctrico 100% no conductivo. Pueden ser usados en ambientes donde es posible la exposición accidental a carga eléctrica.
- Recubrimiento antiempañante Uvextra® que reduce el empañado manteniendo la lente limpia.
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y está certificada de acuerdo a los requisitos de las normas CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)
- Peso: 32,3 g (1,14 oz)
- Ancho total de las lentes: 140 mm (5,51 pulgadas)
- Grosor: 2,1 mm (0,083 pulgadas)
- Recubrimiento lente: Antiempañante
- Espesor lente: 2,1 mm (0,083 pulgadas)

MATERIAL

- Lentes: Policarbonato
- Material del marco: Policarbonato
- Material de la Patilla: Policarbonato



CERTIFICACIONES Y NORMAS

- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y está certificada de acuerdo a los requisitos de las normas CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)

APLICACIONES

- Ideal para uso en operaciones de petróleo, gas, productos químicos, construcción y manufactura.



LENTES CERTIFICADOS POR LA NORMA



ANSI Z87.1-2010

Características

- **Modelo** : CARBON FOTOCROMATICO
- **SKU**: 352501140378
- **Origen** : Taiwan
- **Material** : Policarbonato / Nylon
- **Certificación**: ANSI Z87.1 2010

Atributos

- **FOTOCROMATICO**
- Antirrayas
- Anti Empaño
- UV 99,9%
- Anti Impacto

Principales Pruebas y Testeos

- Poder de refracción
- Calidad óptica
- Transmisión Luminosa
- Prueba de penetración
- Impacto de alta velocidad
- Cobertura Lateral
- Filtro UV.

Los Anteojos de seguridad **CARBON FOTOCROMATICO** son fabricados en policarbonato oftálmico, material extremadamente liviano, fuerte y resistente a impactos.

Al ser fotocromático, el lente cambia su tonalidad dependiendo de la exposición a la luz. Ejemplo. Un trabajador que empieza desde la madrugada, el lente comienza a oscurecerse a medida que va saliendo el sol, evitando de esta manera el uso de 2 o mas lentes y como resultado 100% de protección en toda situación lumínica.

Este material protege contra los rayos ultravioleta UV (UVA/UVB).

Usos	Mantención	Principales Pruebas y Testeos
• Para una correcta protección, coloque el anteojos en su rostro de manera que quede bien ajustado. • Antes de utilizar sus anteojos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus anteojos esté dañada. • En caso de que este articulo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclándolo y ajustando correctamente en las patillas. Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc. • Este anteojos protege contra impacto.	• Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. • Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo. • Reemplace el anteojos por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. • El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del anteojos. Por esto la inspección previa al uso es muy importante. • Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada	• Poder de refracción • Calidad óptica • Transmisión Luminosa • Prueba de penetración • Impacto de alta velocidad • Cobertura Lateral • Filtro UV.

Advertencias


Tabla 1(Marcaje Unitario Lente)

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantención puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada

Tabla 1(Marcaje Unitario Lente)

Fabricante	VIC	VICSA
Norma Utilizada	Z87	ANSI Z87.1 2010
Resistencia Impacto	+	Prueba alto impacto
Filtro Infrarrojo	R1.3 ↔ R10	Grados de protección contra radiación infrarroja
Filtro UV	U2 ↔ U6	Todos nuestros anteojos cumplen nivel máximo U6
Transmisión Filtro Soldadura	W1.3 ↔ W14	Este anteojos no cuenta con este filtro
Filtro de luz visible	L1.3 ↔ L10	Niveles luz visible que se transmite a través del lente
Tinte Variable	V	Identifica lentes fotocromáticos
Uso Especial	S	Lentes tintados ej: gris, ámbar, etc.
Salpicaduras	D3	Protección contra Salpicaduras.
Polvo	D4	Protección contra Polvo
Polvo Fino	D5	Protección contra Polvo Fino



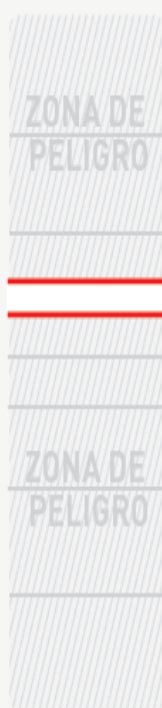

10^{-13} NM

Gama

Rayos X

UV

IR

Microondas

Televisión

Radio

Radar

10^{13} NM




Espectro visible



Oculares de policarbonato (PC)	Uso	Absorción luz UV: 280-380 nm	Transmisión de la luz visible: 380-780 nm	Absorción de la luz infrarrojos 780-1400 nm	Absorción de la luz azul: 380-500 nm
 HD		99,99%	96%	23%	10%
 Incoloro		99,99%	92%	13%	10%
 Amarillo		99,99%	90%	11%	47%
 Contrast		99,99%	82%	30%	30%
 ESP		99,99%	64%	28%	57%
 Twilight		99,99%	43%	19%	76%
 Ahumado		99,99%	13%	56%	86%
 Espejado azul		99,99%	10%	47%	89%
 Espejado rojo		99,99%	13%	60%	89%
 Espejado plata		99,99%	13%	57%	86%
 Polarized		99,99%	10%	13%	91%
 Soldadura 1,7		99,99%	46%	95%	94%
 Soldadura 3		99,99%	21%	97%	98%
 Soldadura 5		99,99%	2%	99%	99%
 IR	-	99,99%	53%	99%	94%

Oculares de acetato	Uso	Absorción luz UV: 280-380 nm	Transmisión de la luz visible: 380-780 nm	Absorción de la luz infrarrojos 780-1400 nm	Absorción de la luz azul: 380-500 nm
 Incoloro		99,99%	89%	10%	10%

CONSECUENCIAS VISIBLES DE LAS RADIACIONES U.V. y I.R. EN EL OJO

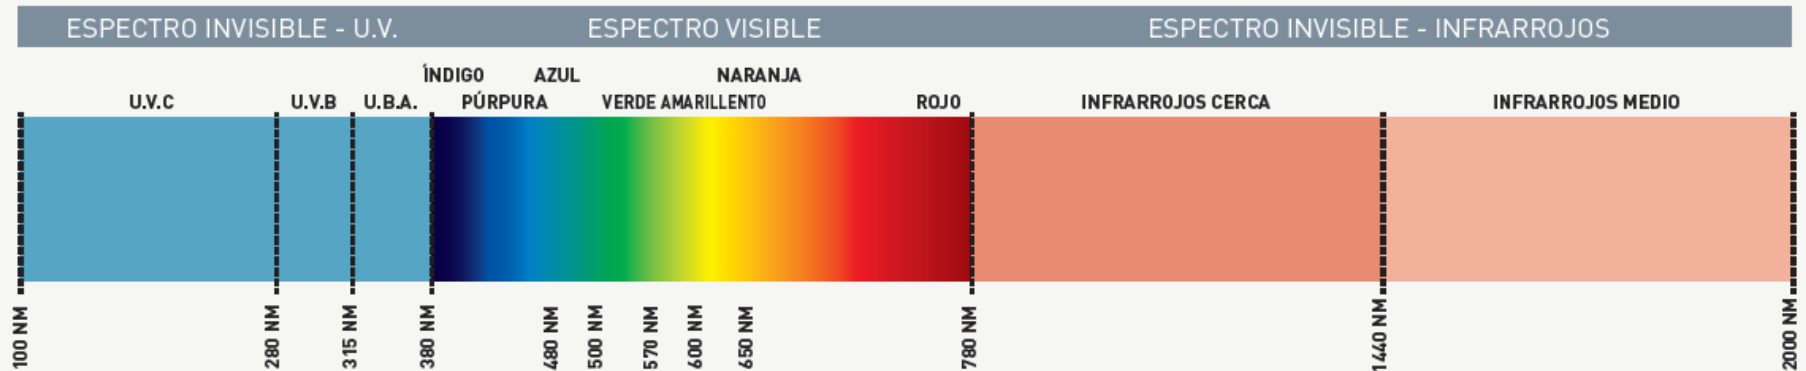

RADIACIONES	ÓRGANOS AFECTADOS	LESIONES LENTE	CONSECUENCIAS EN LA VISTA
■ UVC 100 a 280 nm ■ UVB 280 a 315 nm ■ UVA 315 a 380 nm ■ Luz azul 380 a 780 nm ■ Luz visible 380 a 780 nm ■ Cerca IR 780 a 1400 nm ■ Medio IR 1400 a 2000 nm	■ Córnea ■ Córnea y lente ■ Córnea y lente ■ Retina ■ Retina ■ Lente y retina ■ Lente	■ Lesiones de la córnea ■ Envejecimiento prematuro de la lente ■ Degeneración de los fotorreceptores de retina ■ Traumatismo de foto en caso de luz deslumbrante intensa ■ Degeneración macular ■ Opacificación de la lente	■ Conjuntivitis – ceguera parcial ■ Catarata - conjuntivitis - ceguera parcial ■ Catarata - conjuntivitis - ceguera parcial ■ Ceguera parcial o total ■ Quejas visuales – percepción desigual ■ Retinosis pigmentaria - catarata - ceguera ■ Catarata – ceguera parcial

SOBRELENTE MIAMI OVER-G ANTIEMPAÑANTE GRIS

Cód. 02-01-128



DESCRIPCIÓN

Anteojos que permite protección visual y que se ajusta sobre la mayoría de anteojos de prescripción óptica. Máxima protección frente a impactos y radiación UV. Diseño permite un buen ajuste al contorno facial, sin llegar a ser extremadamente robusto.

CARACTERÍSTICAS

- Anteojo de policarbonato, de diseño compacto.
- Excelente protección frente a impactos frontales, laterales y superiores.
- Diseño de patillas plano y ligero para evitar puntos de presión sobre las patillas del antejo óptico y brindar confortabilidad.
- Tratamiento antiempañ.
- Protección UV 99.9% y 100% para lentes I/O.



APLICACIONES EN INDUSTRIAS

- Minería
- Industria en General
- Agricultura
- Centrales de distribución eléctrica
- Industria nuclear
- Celulosa y papeleras
- Arenado y esmerilado
- Fundición e industria metal
- Industria alimenticia
- Sustancias peligrosas
- Construcción
- Gas y petróleo

NORMAS



EN 166:2001



Z87.1

BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 LEBLON 1KG CON VALVULA

● Cód. 10-01-041



DESCRIPCIÓN

En la fabricación de nuestros Protectores Solares, Laboratorios Maver emplea agua purificada de acuerdo a las más exigentes especificaciones de la Farmacopea Europea, esto permite a nuestros bloqueadores proveer de hidratación sin dejar remanentes de sales en la piel. Formulado para uso diario.

CARACTERÍSTICAS

- Envase de Polietileno color blanco con tapa dispensadora blanca.
- Vida útil: 36 Meses
- Almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco.
- Modo de empleo: Aplicar abundantemente y en forma pareja 30 minutos antes de exponerse al sol. Reaplicar el producto cada 1 a 2 horas y también después de excesiva transpiración o secarse. Este producto es resistente al agua, lo que significa que soporta 40 minutos de inmersión en el agua, manteniendo su factor de protección solar (FPS).
- Precauciones de uso: Uso externo solamente. No utilizar si es alérgico a alguno de los componentes de la formulación. Evite contacto con los ojos, si ocurriera enjuagar con agua inmediatamente. Si produce irritación, suspender el uso. En niños menores de seis meses de edad, no se recomienda la exposición al sol. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de consultas llamar al CITUC (Centro de información toxicológica de la Universidad Católica de Chile) al fono 226767000.



COMPOSICIÓN

• Aqua, Ethylhexyl methoxycinnamate, Benzophenone-3, Ethylhexyl Salicylate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Glycerin, Dimethicone, Glyceryl Stearate, PEG100 Stearate, Acrylates copolymer, Cetaryl Alcohol, Propanediol, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Hydrogenated Lecithin, Retinyl Palmitate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Carrageenans (Chondrus Crispus), Carbomer, Disodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Fragrance, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, DMDM Hydantoin, EDTA, Methylparaben, Propylparaben.

BENEFICIOS



Alta Protección UVB - UVA FPS 50

Leblon tiene Factor de Protección Solar FPS 50, lo que brinda una alta protección contra rayos UVA/UVB.



Hipoalérgico

La fórmula de Leblon esta testada dermatológicamente, no irrita, no arde, apto para pieles sensibles.



Resistente al Agua

Leblon mantiene su FPS hasta 40 minutos en el agua, lo que lo hace óptimo para resistir la transpiración y trabajo en ambientes húmedos.



No es grasoso

Leblon tiene una rápida absorción y no es graso, lo que hace su aplicación compatible con cualquier trabajo.



Hidrata y Regenera la piel

Leblon contiene liposomas de vitaminas A, C y E, que funcionan como antioxidantes que evitan el envejecimiento.



PROTECTOR FACIAL LIVIANO PET 32 x 22

TALLA

ESTÁNDAR

Cód. 03-04-021

CARACTERÍSTICAS

- Protector facial que proporciona una primera capa de defensa resistente a fluidos y polvos.
- Material: PET con doble cara anti-empañó.
- Rápido y fácil de poner y quitar.
- Ayuda a reducir el contacto accidental con la cara.
- Tamaño: 32 x 22 cm x 0,28 mm.
- No utilizar como protección contra llamas o chispas.
- No incluye mascarilla.





CONTÁCTANOS

Pide tu cotización a nuestras
ejecutivas

 aboscan@tplusindustrial.cl

 jleones@tplusindustrial.cl

 contacto@tplusindustrial.cl

 www.tplusindustrial.cl

 **Tplus** Industrial

TU SOCIO EN SEGURIDAD