



www.tplusindustrial.cl

Tplus
Industrial



CATALOGO

PROTECCION PARA PIES

BERING HIKER

CALZADO DE SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS

Bota técnica impermeable de **alto rendimiento diseñado para condiciones extremas** / Su capellada es una combinación de cuero y goma brindando un nivel adicional de comodidad, **protección y una alta resistencia** / El aislante térmico **Thinsulate 3M de 200 grs** entrega protección a bajas temperaturas / Construcción cementada, equipado con una entresuela de **EVA** que proporciona una amortiguación y flexibilidad en su uso / La suela de goma diseñada para ser antideslizante, proporciona un **agarre** superior y una **durabilidad** excepcional / Es un modelo diseñado para **condiciones extremas**.

VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



CERTIFICACIÓN

CE Certificado ISO 20345:2011
Categoría de producto II
Categoría SBH WRU CI HRO SRA

COMPOSICIÓN

- Capellada: Cuero y Goma
- Construcción: Cementada
- Puntera: Acero
- Impermeable

TECNOLOGÍAS



THINSULATE



IMPERMEABLE



DIELECTRICO



RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS
Y SUS DERIVADOS



SOFT COMFORT



SUELA ANTIDESLIZANTE



PUNTA DE ACERO



RESISTENTE A IMPACTOS


SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE
Agarre y durabilidad

CAPELLADA DE CUERO Y GOMA
Protección y alta resistencia

ENTRESUELA DE EVA
Amortiguación y flexibilidad

PUNTERA ACERO
Mayor protección

FUNCION DEL THINSULATE

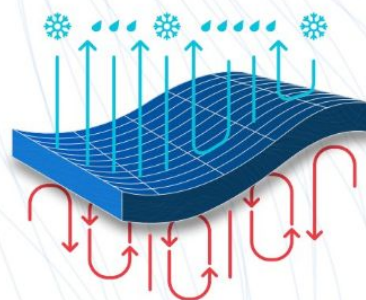

El Thinsulate es un aislante térmico de bajo espesor y su función principal es **retener el calor por mucho más tiempo** que cualquier otra fibra. Mantiene el calor corporal aún en condiciones húmedas, ya que absorbe **menos del 1% de su peso en agua**, lo cual, permite trabajar en lugares húmedos.

TALLAS

CALZADO DE SEGURIDAD
HW BERING HIKER

TALLA	CÓDIGO
39	153553412897
40	153553412898
41	153553412899
42	153553412900

TALLA	CÓDIGO
43	153553412901
44	153553412902
45	153553412903
46	153553412904

**WORK
WITHOUT
LIMITS**
HWWEAR.COM

BERING LOW

CALZADO DE SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS

Zapato de seguridad de **caña baja de 11 cms** / Plantilla interior de gel, que entrega comodidad y confort / Zapato **liviano y cómodo**, con **membrana Smart-Dry**, impermeable y respirable / Protección de goma en la punta y en el talón / Costuras con **hilo de nylon de alta resistencia** / Plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una **suela con gran agarre y frenado** / Perfecto en caminatas, tanto en climas fríos y lluviosos, como en la ciudad / Sobrepuntera y laterales de goma / **Reflectante en la zona del talón** / Disponible en color Azul marino.

VISTA LATERAL

BERING LOW BLUE



BERING LOW



CAÑA ESTÁNDAR
11 cms



SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE
Agarre y durabilidad

ENTRESUELA DE EVA
Amortiguación y flexibilidad

COMPOSICIÓN

- Capellada: Malla / Canvas
- Forro: Malla
- Puntera: Composite
- Plantilla: Antiperforante textil
- Planta: Eva / Caucho

TECNOLOGÍAS



IMPERMEABLE



DIELECTRICO



ANTIMICROBIAL



PUNTERA DE COMPOSITE




EVACUACIÓN DE LA HUMEDAD



RESISTENTE A LOS ÁCIDOS E HIDROCARBUROS (CESMEC)



PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE



ANTIÁCIDO (ENSAYO CALTEX)



PLANTILLA ANTIDESLIZANTE



LIVIANO

TALLAS

CALZADO DE SEGURIDAD HW BERING LOW

TALLA	CÓDIGO
35	153553421983
36	153553421984
37	153553421985
38	153553421986
39	153553421987
40	153553421988

CALZADO DE SEGURIDAD HW BERING LOW

TALLA	CÓDIGO
41	153553421989
42	153553421990
43	153553421991
44	153553421992
45	153553421993
46	153553421994

CALZADO DE SEGURIDAD HW BERING LOW BLUE

TALLA	CÓDIGO
35	153553423050
36	153553423051
37	153553423052
38	153553423053
39	153553423054
40	153553423055

CALZADO DE SEGURIDAD HW BERING LOW BLUE

TALLA	CÓDIGO
41	153553423056
42	153553423057
43	153553423058
44	153553423059
45	153553423060
46	153553423061

**WORK
WITHOUT
LIMITS**
HWWEAR.COM

BERING HIGH

CALZADO DE SEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS

Zapato de seguridad con **diseño estándar Minero / Caña alta de 14 cms** / Plantilla interior de gel, que entrega comodidad y confort / Aislante térmico **Thinsulate 3M** entregará protección en bajas temperaturas / Zapato **liviano y cómodo**, con **membrana Smart-Dry**, impermeable y respirable / Protección de goma en la punta y en el talón / Costuras con **hilo de nylon de alta resistencia** / Plantilla interior anatómica antibacterial y se complementa con una **suela con gran agarre y frenado** / Perfecto en caminatas, tanto en climas fríos y lluviosos, como en la ciudad / Sobrepuntera y laterales de goma / **Reflectante en la zona del talón** / Disponible en color Rojo.

VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL



COMPOSICIÓN

- Capellada: Malla / Canvas
- Forro: Malla
- Puntera: Composite
- Plantilla: Antiperforante textil
- Planta: Eva / Caucho

TECNOLOGÍAS

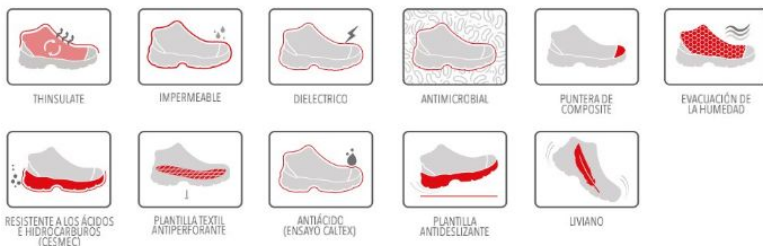


CERTIFICACIÓN

- CE Certificado EN ISO 20345
 Ensayo NCh 1836 (Planta resistente a los hidrocarburos)
 Ensayo NCh 2147/2 (Aislación eléctrica)
 Ensayo Caltex UNE 40380 categoría III y NCh 3259/2011 (Antiácido)
 Inscrito en Registro de Fabricantes e Importadores de ISP

• ENTRESUELA DE EVA
Amortiguación y flexibilidad

• SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE
Agarre y durabilidad

FUNCION DEL THINSULATE

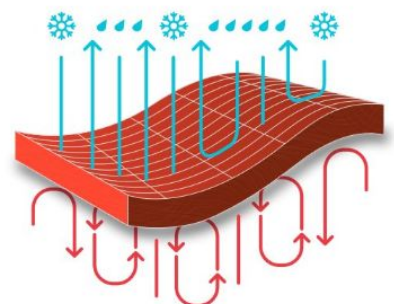

El Thinsulate es un aislante térmico de bajo espesor y su función principal es **retener el calor por mucho más tiempo** que cualquier otra fibra. Mantiene el calor corporal aún en condiciones húmedas, ya que absorbe **menos del 1% de su peso en agua**, lo cual, permite trabajar en lugares húmedos.

TALLAS

CALZADO DE SEGURIDAD HW BERING HIGH

TALLA	CÓDIGO
35	153553411971
36	153553411972
37	153553411973
38	153553411974
39	153553421975
40	153553421976

CALZADO DE SEGURIDAD HW BERING HIGH

TALLA	CÓDIGO
41	153553421977
42	153553421978
43	153553421979
44	153553421980
45	153553421981
46	153553411982

CALZADO DE SEGURIDAD HW BERING HIGH RED

TALLA	CÓDIGO
35	153553413038
36	153553413039
37	153553413040
38	153553413041
39	153553413042
40	153553413043

CALZADO DE SEGURIDAD HW BERING HIGH RED

TALLA	CÓDIGO
41	153553413044
42	153553413045
43	153553413046
44	153553413047
45	153553413048
46	153553413049

**WORK
WITHOUT
LIMITS**
HWWEAR.COM



www.nazcaseguridad.cl

VERSÁTIL CÓMODO SEGURO

Nazca nace para entregar una amplia gama de calzados de seguridad que responden a las distantes necesidades de cada trabajador según la industria donde se desempeña.



TECNOLOGÍAS



PUNTERA DE COMPOSITE



DIELÉCTRICO



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS

INDUSTRIAS



TRANSPORTE



LOGÍSTICA



EJECUTIVO

BOTÍN LOA

INFORMACIÓN TÉCNICA:

NU205

35-46

- Calzado Inyectado
- Cuero Nobuck café
- Forro split gamuzado
- Ganchos y pasacordones plásticos y textiles
- Puntera de Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2
- Plantilla Interior Basic Antimicótico
- Plantilla Armado de conglomerado de celulosa y látex (alta absorción y expulsión de agua)
- Planta bidensidad PU/PU resistente a derivados de hidrocarburos
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados
- Adicionales: Cuello acolchado, Reflectantes laterales y en talón.

CERTIFICACIONES



Distribuido y comercializado por

BEST SHOES
Tecnoboga

una empresa



www.tecnoboga.cl

[V.20.01.2020]

DEFENDER

BOTA HIMALAYA DF850

37-47

RESISTE
HASTA -30°



INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Calzado Inyectado
- Cuero Helcor® negro, resistente a ambientes ácidos
- Forro Sympatex® (textil respirable)
- Puntera Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2
- Plantilla Interior Ergo-Soft antimicótico con refuerzo TPU en talón
- Plantilla armado no metálica Wellmax®, ultraflexible (anticlavo)
- Planta de bidensidad PU/Caucho acrílico nitrilo, resistente a hidrocarburos
- Aislante térmico Thinsulate® para mantener pies secos y templados
- Aislación térmica de hasta -30° C
- Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 Volt
- Sistema de amarre BOA® más rápido y cómodo.

TECNOLOGÍAS



TECNOLOGÍA DESTACADA



Membrana elástica e impermeable con excelente transpirabilidad

INDUSTRIAS



WWW.DEFENDER.CL

DURABLE
CONFORTABLE
SEGURO

Defender nace para entregar la mayor protección a los pies del trabajador, a través de calzados desarrollados con los más altos estándares y certificaciones, hechos para largas jornadas de trabajo.

CERTIFICACIONES



Distribuido y comercializado por

BEST SHOES
Tecnoboga

una empresa



www.tecnoboga.cl

MONTEGO DEFENDER

DF500

El Montego DF500 es un calzado inyectado, de cuero Chedron pull up café con tratamiento hidrofugado resistente a la absorción de humedad y ambientes agresivos, posee una plantilla Interior de **Silicone pad** con soporte estabilizador, plantilla de armado no metálica de **Kevlar Nail Proof. (anticlavo)**, una planta de bidensidad PU/Caucho acrílico nitrilo, resistente a hidrocarburos y Aislante térmico **Thinsulate®** para mantener pies secos y templados.



Ganchos y pasacordones plásticos y textiles, forro Split Gamuzado

Puntera de Light Composite Toe de alta resistencia conforme a NCH 772/2

Numeración 36 al 47



Botín ED 180

Numeración 37 al 46

HEAVY DUTY



Edelbrock®



Pasa cordones y ganchos no metálicos

Puntera LCT
(Light Composite
Toe Cap) no metálica

Cuero Nobuck

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt



TECNOLOGÍAS



DIELÉCTRICOS



PLANTA
ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE



ANTIPEFORANTE
KOMFOLAYER



ANTIBACTERIAL



ANTIPEFORANTE

BEST ★ SHOES
Tecnoboga®

WWW.EDELBROCK.CL

Botín ED 170

Numeración 37 al 46

HEAVY DUTY



Edelbrock®



Cuello acolchado
Cuero confort hidrofugado
Forro completo en split gamuzado
Talón reforzado

Pasa cordones y ganchos no metálicos
Fuelle integrado

Puntera LCT (Light Composite
Toe Cap) no metálica
Sobre punta de caucho

Aislante Térmico Thinsulate®

Certificación Norma Chilena Oficial

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt
Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort
Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos
Plantilla interior con Shock Absorber

TECNOLOGÍAS



DIELÉCTRICOS



PLANTA
ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



Thinsulate
INSULATION



CAPELLADA CUERO
HIDROFUGADO



PUNTERA
DE NANO METAL



ANTIPEFORANTE
KOMFOLAYER



ANTIBACTERIAL



ANTIPEFORANTE
WELLMAX

BEST ★ SHOES
Tecnoboga®

WWW.EDELBROCK.CL

EDDBK

EDDBK

EDDBK



Numeración 38 al 46



Forro acolchado completo en **Split gamuzado**.

Botín de seguridad de Cuero Nobuck azul con sobrepuntera de caucho.

Puntera de seguridad **Light composite Toe**, más liviana e igual de segura que el acero.

Plantilla Antiperforante no metálica **Komfolayer**, más flexible y liviana. Resistente a perforaciones de 1100N.

Aislante térmico **3M Thinsulate** de 200 g.

Plantilla Interior **Memory Foam**, con tratamiento antibacterial y **Shock Absorber**.



Botín ED 205

Numeración 38 al 46

HEAVY DUTY



Edelbrock®



TECNOLOGÍAS



DIELECTRICOS



PLANTA
ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS

Thinsulate
INSULATION



PUNTERA COMPOSITE



ANTI-PERFORANTE
COMFORT LAYER



PLANTILLA COMFORT
FAST DRYING



ANTI-PERFORANTE
WELLMAX

BEST ★ SHOES
Tecnoboga®

WWW.EDELBROCK.CL

Botín ED 106 K Stone Wash



HEAVY DUTY

Numeración 35 al 46



Cuello acolchado
Cuero Nobuck hidrofugado
Fuelle integrado

Pasa cordones y ganchos no metálicos
Forro completo en split damuzado

Aislante eléctrico para tensiones
inferiores a 600 volt
Aislante Térmico Thinsulate®

Planta de caucho con Acrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a derivados de los hidrocarburos
Plantilla interior con Shock Absorber
Plantilla interior intercambiable - Poron System PI 102
Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort

Con tecnología
KOMFOLAYER
Plantilla
antiperforante

Plantilla ergonómica que otorga
mayor protección contra la penetración,
mas flexible y ligera

TECNOLOGÍAS



DIELÉCTRICOS



PLANTA
ANTIDESLIZANTE



WATER RESISTANT

Thinsulate
INSULATION



DE NANO METAL



CAPELLADA CUERO
HIDROFUGADO



1
ANTIPERFORANTE



EVA
SHOCK ABSORBER

BEST ★ SHOES
Tecnoboga

WWW.EDELBROCK.CL

Botín ED 202

Numeración 34 al 46

HEAVY DUTY



Edelbrock®



Cuello acolchado

Pasa cordones y ganchos no metálicos

Puntera LCT
(Light Composite Toe Cap)
Sobre punta de caucho

Cuero Nobuck

Planta de caucho con Acrilo Nitrilo de alta densidad resistente a los derivados de los hidrocarburos
Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt
Entresuela de EVA (Etil-Vinil_Acetato) para máximo confort

TECNOLOGÍAS



DIELÉCTRICOS



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS

3M
Thinsulate
INSULATION



PUNTERA COMPOSITE



ANTIPEFORANTE
KOMFOLAYER



WATER RESISTANT

BEST ★ SHOES
Tecnoboga®

WWW.EDELBROCK.CL

Botín

ED 201

Numeración 37 al 46

HEAVY DUTY



Edelbrock®



Forro Split
Gamuzado.

Ganchos y pasacordones plásticos y textiles.

Puntera Light
Composite Toe de
alta resistencia
conforme a NCH
772/2.

Cuero Nobuck Negro.

Plantilla Interior Antimicótica con shock absorber Duo gel.

Plantilla armado no metálica Wellmax®, ultraflexible (anticlavo).

Entresuela de EVA para mayor comodidad.

Planta EVA/Caucho acrílico nitrilo, resistente a derivados de hidrocarburos.

TECNOLOGÍAS



DIELÉCTRICOS



PLANTA
ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



Thinsulate
INSULATION



PUNTERA COMPOSITE



ANTIPEFORANTE
KOMFOLAYER



PLANTILLA
DUO GEL PI 105



ANTIPEFORANTE

BEST ★ SHOES
Tecnoboga®

WWW.EDELBROCK.CL

NEW KATRINA

Cod. NS20201116 - Numeración: 34 - 41



DIELÉCTRICO



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ANTICLAVO
FLEXIBLE



**DOBLE
LOOK**
**CORDÓN
EXTRA**

Puntera: Composite
Capellada: 100% cuero
Forro: 100% cuero
Suela: Eva · Goma



Estabilizador TPU

Pieza color metálico que soporta el arco del pie, evitando torsiones, y garantizando un caminar seguro reduciendo el cansancio.



Plantilla Interior

Tecnologías · Características



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.



Puntera de resina plástica certificada, equivalente a la puntera de acero en cuanto a resistencia, con menor conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz, incrementando la seguridad y visibilidad de la persona en la oscuridad.



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la absorción de humedad.

Descripción

Construcción: Cementado

Capellada: Cuero nubuck · suede · water repellent

Color: Beige · morado

Forro: Cuero cow suede · pigskin

Suplente: Cuero forrado y acolchado

Costuras: Simples y dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: Anatómica de PU termoformado forrada en mesh

Plantilla de Armado: Fibra sintética antiperforante

Planta: Bidensidad, entresuela eva/TPU, piso goma

Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2

Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C



BOTÍN V-FLEX V130 ACID POWER ANTIÁCIDO

Cód. 07-01-095



TALLAS 38 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzados diseñados para trabajos de alta exigencia y condiciones extremas. Aplicable a Industria, Minería, Construcción y labores afines donde existe alto riesgo de perforación, bajas temperaturas y terreno agresivo. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Material sintético, resistente a químicos y ácidos.
- Altura Caña: 140 mm.
- Forro: Sintético, cambrelle ultra absorción.
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Planta Estándar: Caucho Acrilo-Nitrilo, resiste ácidos e hidrocarburos, antideslizante según norma ASTM F2913-11.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.Of 93 / 18.000 V, ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Conformada Textil, antimicótica e intercambiable.
- Suela Externa: Caucho resistente a hidrocarburos, con estabilizador Anti-Torsión.
- Suela Intermedia: Densidad 0,40 a 0,50.
- Costuras del Calzado: Kevlar.
- Cordones: Kevlar.
- Refuerzos: Puntera y Talón TPU - HTS High-Tech Supp.



TECNOLOGÍAS



NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/2.Of 92
(Impacto puntera,
Perforación plantilla
de seguridad)

NCh
1350.Of 96
(Resistencia a
hidrocarburos)

NCh
2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2011
SB E FO CI SRA

Norma Americana

ASTM
F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

TABLA DE TALLAS

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA V-FLEX V-600 BOA

Cód. 07-02-088



TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzados diseñados para trabajos de alta exigencia y condiciones extremas. Aplicable a Industria, Minería, Construcción y labores afines donde existe alto riesgo de perforación, bajas temperaturas y terreno agresivo. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Chilena

NCh 772/2.Of 92 (Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)
NCh 1351/2.Of 96 (Resistencia a hidrocarburos)
NCh 2147/2.Of 93 (Calzado aislante)

Norma Americana

ASTM
F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2011
SB E P WRU CI FO SRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Crazy hidrofugado y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 230 mm.
- Forro: Sintético, cambrelle ultra absorción.
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Aislación Térmica: Thinsulate® 3M 600 gr. Recomendable para temperaturas de hasta -20°. PLANTA ESTANDAR: Caucho Acrilo-Nitrilo - Inyección Poliuretano, resistente ácidos e hidrocarburos, antideslizante. Abrasión menor de 150 mm3. Con estabilizador Anti-Torsion. Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Bootie: Membrana que aísla el pie del paso del agua y del frío.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V / 18.000 ASTM 2413-11 (EH)
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Térmica, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Suela Intermedia: Densidad 0,40 a 0,50.
- Sistema de Cierre: Sistema con ajuste BOA.
- Refuerzos: Puntera y Talón TPU - HTS High-Tech Support.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA PVC V-FLEX 943 PUNTA ACERO (BLANCA)

Cód. 07-02-064



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un periodo prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/1.Of.92
(Impacto puntera)

NCh
772/2.Of.92
(Perforación plantilla de seguridad)

NCh
1796.Of.90
(Variable permeabilidad)

Norma Americana

ASTM
F2413-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Puntera: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a la Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a+-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla Interior: Eva-Textil. Termo formada, Antimicrobiana e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como; petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA PVC V-FLEX 933 PUNTA Y PLANTILLA ACERO (BLANCA)

Cód. 07-02-065



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh

7721.01.92
(Impacto puntera)

NCh

7722.01.92
(Perforación plantilla de seguridad)

NCh

1796.01.90
(Variable permeabilidad)

Norma Americana



F2413-11
F2413-18



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a la Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla de Acero: Resistencia a la penetración 1100 Newton mínimo. NCH 772/2 ASTM 2413-11
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobica e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS



PLANTILLA DE ACERO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA PVC V-FLEX 923 SIN PUNTERA (BLANCA)

Cód. 07-02-063



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a La Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm3. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm3 (Aprox).
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobica e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7		

BOTA PVC V-FLEX 945 PUNTERA ACERO (AMARILLA)

Cód. 07-02-066



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/1.Of.92
(Impacto puntera)

NCh
772/2.Of.92
(Perforación plantilla de seguridad)

NCh
1796 Of.90
(Variable permeabilidad)

Norma Americana

ASTM
F2413-18



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a La Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobiana e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS

CALZADO ANTIDESLIZANTE

RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA PVC V-FLEX 940 PUNTA Y PLANTILLA ACERO (NEGRA)

Cód. 07-02-062

TALLAS 35 a la 46



CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/1.01.92
(Impacto puntera)

NCh
772/2.01.92
(Perforación plantilla de seguridad)

NCh
1796.01.90
(Variable permeabilidad)

Norma Americana

ASTM
F2413-11
F2413-18



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413-18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talón y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a la Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Altura Caña: 360 mm.
- Plantilla de Acero: Resistencia a la penetración 1100 Newton mínimo. NCh 772/2 ASTM 2413-11
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobiana e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS



PLANTILLA DE ACERO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

BOTA PVC V-FLEX 942 PUNTERA ACERO (NEGRA)

Cód. 07-02-061



TALLAS 35 a la 46

CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

NORMAS

Norma Chilena

NCh 7721.01.92 (Impacto puntera)
NCh 7722.01.92 (Perforación plantilla de seguridad)
NCh 1796.01.90 (Variable permeabilidad)

Norma Americana

ASTM
F2413-18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña Y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/1, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior). ASTM 2413 -18
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talon y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante.
- Resistencia a La Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm³. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm³ (Aprox).
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobica e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



BOTA PVC V-FLEX 929 SIN PUNTERA (NEGRA)

Cód. 07-02-060

TALLAS 35 a la 46



CARACTERÍSTICAS

- Botas de PVC inyectadas en resinas y polímeros de primera calidad, con tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión, flexión y contaminación de bacterias. Hormas y punteras diseñadas para asegurar el uso confortable durante un período prolongado.
- Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, confort y durabilidad en ambientes de trabajo predominantemente húmedos tales como: faenas de pesca, industria de alimentos, ciertas labores de construcción y otras similares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña Y Suela: Full PVC con tratamiento de acrílico nitrilo, adecuado para la producción de botas por proceso de inyección, entregando buena resistencia a la abrasión y flexión.
- Material: Fabricado con resina virgen base K-70.
- Punta: Reforzada, proporciona una mayor resistencia al desgaste prematuro.
- Talon Y Tobillo: Refuerzo doble. Previene la deformación del calzado y ayuda en la prevención de lesiones.
- Forro: Tejido de punto sanitizado.
- Planta: Antideslizante, según norma EN ISO 20345:2011 SRA.
- Resistencia a La Abrasión: Desgaste máximo, menos a 150 mm3. con dureza de 70 Shore a +-5. Valor Botas 120 mm3 (Aprox).
- Plantilla Interior: Eva-Textil, Termo formada, Antimicrobiana e Intercambiable.
- Resistencia Hidrocarburos: Incremento de volumen menos al 12% al entrar en contacto con materiales tales como: petróleo, bencina y derivados.



TECNOLOGÍAS




CALZADO
ANTIDESLIZANTE

RESISTENCIA A
ÁCIDOS E
HIDROCARBUROS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.
CM	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7		

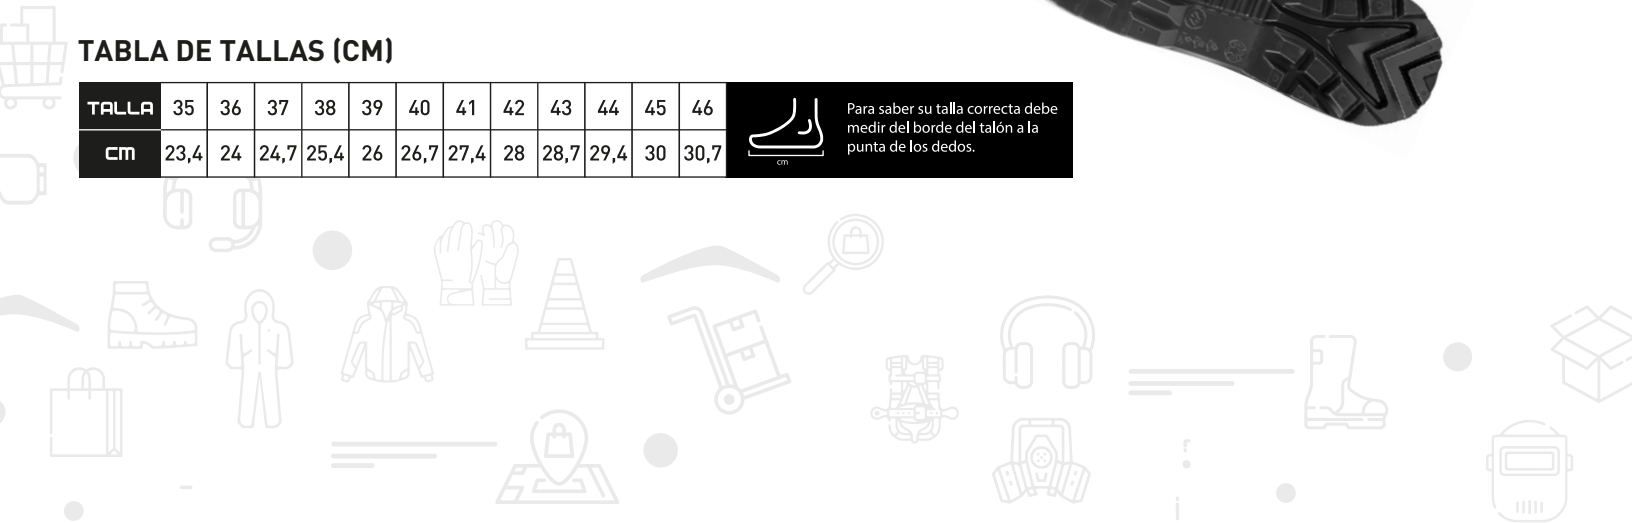



Bata Industrials®

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

GASOL

ARTICULO 802-8086
TALLAS 38 - 45
TIPO D.I.P.

DESCRIPCIÓN

Bota de PVC de seguridad fabricado con compuesto de PVC modificado, de alta resistente a hidrocarburos y sus derivados, ácidos y solventes, grasas, sangre, detergentes, aceites animales y vegetales, con puntera de acero. Producto sanitizado, inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.



CARACTERÍSTICAS



USO

- > Minería
- > Construcción
- > Pesca
- > Agricultura



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Construcción	D.I.P. Direct Inject Process.
Caña	Compuesto de PVC modificado, alta flexibilidad y resistente ácidos y álcalis.
Forro	Poliéster.
Planta	Compuesto de PVC modificado, formula Rubber Like de alto contenido de Acrilo nitrilo, resistente a hidrocarburos, ácidos y álcalis, sangre, aceites animales y vegetales, bajo índice de abrasión, muy flexible a baja temperatura. Antideslizante en superficies lisa y con humedad. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).
Puntera de Seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Diseño	Curva ergonómica que facilita el andar, extra ancho y mayor confort interior. Con espolín que facilita el descalce.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

**Bata Industrials®**

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

MINERO

ARTICULO 807-6378
TALLAS 38 - 45
TIPO Build Up

DESCRIPCIÓN

Bota de goma vulcanizada, fabricada en compuestos basados en mezclas de elastómeros naturales y/o sintéticos, con buenas propiedades físicas y mecánicas, que incorpora punta y plantilla de acero. Rebaje en pantorrilla para un mejor caminar, refuerzo en zona talón.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

CARACTERÍSTICAS



USO

- > Pesca
- > Construcción
- > Minería



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Negro con refuerzos amarillos.
Construcción	Build Up (montaje por piezas y vulcanizado en autoclave).
Caña	Compuesto de Goma, alta flexibilidad, estable en un amplio rango de temperaturas y buenas propiedades físicas y mecánicas, reforzado en empeine y laterales.
Forro	Algodón 100%, con buenas propiedades de absorción de humedad.
Plantilla de seguridad	Inoxidable, resistencia a la perforación 1100 N .
Puntera de seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Planta	Compuesto de Goma estable a un amplio rango de temperaturas, bajo índice de desgaste con excelente agarre al piso, en superficies lisas y con humedad. Diseño auto expulsante de piedras y barro evitan la acumulación de material logrando un fácil caminar. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.
No colocar por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.
Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

**Bata Industrials®**

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

PESCADORA

ARTICULO 807-6383
TALLAS 38 - 46
TIPO Build Up

DESCRIPCIÓN

Bota de goma vulcanizada fabricada en compuestos basados en mezclas de elastómeros naturales y/o sintéticos con buenas propiedades físicas y mecánicas, altura extra para brindar protección en la zona de los muslos, incorpora punta y plantilla de acero. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.

CARACTERÍSTICAS



USO

- > Pesca
- > Construcción
- > Minería



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Negra con refuerzos amarillo
Construcción	Build - Up (montaje por piezas y vulcanizado en autoclave)
Caña	Compuesto de Goma, alta flexibilidad, estable en un amplio rango de temperaturas y buenas propiedades físicas y mecánicas, reforzado en empeine y laterales
Forro	Algodón con buena propiedad de absorción de humedad.
Plantilla de Seguridad	Acero, resistencia a la perforación 1.100 N
Punta de Seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Planta	Compuesto de Goma estable a un amplio rango de temperaturas, bajo índice de desgaste con excelente agarre al piso, en superficies lisas y con humedad. Diseño auto expulsante de piedras y barro evitan la acumulación de material logrando un fácil caminar. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

**Bata Industrials**

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

CORSARIO

ARTICULO 4/807-6077**TALLAS** 35 - 47**TIPO** Build Up

DESCRIPCIÓN

Bota de Goma vulcanizada con cubre muslo delantero, otorgando una protección adicional a la zona del muslo y rodilla, fabricado en compuestos basados en mezcla de elastómeros naturales y sintéticos con buenas propiedades físicas y mecánicas, incorpora puntera y plantilla de Seguridad.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.



CARACTERÍSTICAS



USO

- > Pesca
- > Construcción
- > Minería



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Negro con refuerzos amarillos.
Construcción	Build Up (montaje por piezas y vulcanizado en autoclave).
Caña	Compuesto de Goma, alta flexibilidad, estable en un amplio rango de temperaturas y buenas propiedades físicas y mecánicas, reforzado en empeine y laterales.
Forro	Algodón 100%, con buenas propiedades de absorción de humedad.
Plantilla de seguridad	Inoxidable, resistencia a la perforación 1100 N.
Puntera de seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Planta	Compuesto de Goma estable a un amplio rango de temperaturas, bajo índice de desgaste con excelente agarre al piso, en superficies lisas y con humedad. Diseño auto expulsante de piedras y barro evitan la acumulación de material logrando un fácil caminar. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

BOTA CAUCHO PESCADORA M300

Cód. 06-01-420



TALLAS 38 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Bota para trabajo duro en diversas industrias, en especial la minería. Fácil de poner y quitar, con puntera de acero que reduce significativamente la presión sobre los pies. La plantilla antiperforación incorporada ofrece una excelente estabilidad y durabilidad, mientras que el caucho 100% impermeable mantiene los pies secos en condiciones de humedad extrema. Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia en ambientes de trabajo donde se precise proteger al pie del agua, principalmente en faenas mineras donde la condición extrema es alta en los distintos ambientes industriales y de procesos. Sistema Build-Up en cauchos de alta resistencia, fabricadas íntegramente en resinas y polímeros de primera calidad. Tratamientos especiales para aumentar resistencias a la abrasión y flexión, diversos modelos para la más exigente aplicación y comodidad.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/2.Of 92
(Impacto puntera
Perforación plantilla
de seguridad)

NCh
1796:1992
(Calzados de
goma)

NCh
2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

NCh
1350 Of 96
(Calzado de
seguridad)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Construcción: Sistema Build-Up en cauchos de alta resistencia.
- Forro: 100% Algodón
- Caña: Caucho de 2 mm espesor incluido el forro.
- Puntera: Acero templado según NCh 772/2.
- Contrafuerte: Caucho reforzado.
- Plantilla Acero: Resistencia a la penetración de 1.100 Newton.
- Planta: Caucho Acrilo Nitrilo resistente a Ácidos e Hidrocarburos, abrasión menor a 150 mm³.
- Altura Caña: 700 mm.

TECNOLOGÍAS



PLANTILLA
DE ACERO



RESISTENCIA
A ÁCIDOS E
HIDROCARBUROS



CALZADO
AISLANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



ROPA TÉCNICA

Calcetines IRON-X de Cobre

CARACTERÍSTICAS

Los Calcetines Dibrescia con fibra de cobre Cutec29 es un hilo patentado en EEUU y preferido por marcas internacionales. Las calcetas que contengan, Fibras de cobre CUTEC entregan una protección higiénica natural para los pies.

Los iones de cobre que contiene, no solamente inhibe el crecimiento de bacterias, también ayuda al usuario a lograr una mejor restauración de las células de la piel. Comprobado y respaldado por estudios médicos. Certificados por Caltex.

Calcetín Tejido reforzado en el frente del calcetín. Permite que el calcetín se ajuste al empeine del pie evitando el deslizamiento del calcetín hacia el interior del zapato, permitiendo un caminar seguro y cómodo debajo del pie hasta llegar a la parte posterior del tobillo, ideal para ser utilizado con botas y zapatos de seguridad ya que amortigua al momento de caminar. Contiene hilado de Cobre en Zonas Estratégicas del pie, esto optimiza la eficacia del calcetín.



Talón - Puntera -Planta

Reforzado para mayor durabilidad

Tallas

Única

Colores

Negro

Composición

68% Lana Acrílica

5% Elástico

12% Cobre

15% Spandex

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar con detergente suave y agua fría

No incluir suavizante en el lavado

No Planchar

No Clorar

ACCESORIOS

CALCETIN HW ANTIBACTERIANO 35% LANA



CARACTERÍSTICAS

- Calcetín térmico, confeccionado en lana merino de alta calidad, que lo hace durable y confortable.
- Posee tejido fit motion lo cual permite que el calcetín se ajuste al empeine del pie.
- Tratamiento ultra-fresh, antibacteriano y contra malos olores.

COMPOSICIÓN

- 35% Lana • 28% Poliéster
- 20% Acrílico • 15% Nylon
- 1% Spandex • 1% Rubber

TALLAS

- **CALCETIN HW ANTIBACTERIANO
35% LANA CON COBRE**

TALLA	CÓDIGO
ÚNICA	452200221061

TECNOLOGÍAS



ANTIMICROBIANO



BREATHABLE



STRETCH



THERMITECH



SOFT COMFORT



THERMIC

ACCESORIOS

CALCETIN HW COOLMAX CON COBRE

HW
HARDWORK



CARACTERÍSTICAS

- Calcetín con cobre antibacteriano, la combinación exacta de materiales permiten mantener seco y seguro.
- Mantiene la temperatura del pie.
- Con propiedades antibacterianas y fungicidas.
- Tejido reforzado y construcción de punta durable.
- Cómodo y confortable.

COMPOSICIÓN

- 60% coolmax / 27% spandex / 10% cobre / 3% rubber

TALLAS

- CALCETIN HW COOLMAX
CON COBRE

TALLA	CÓDIGO
ÚNICA	452200221548

TECNOLOGÍAS



BREATHABLE



STRETCH



THERMITECH



SOFT CONFORT



ANTIMICROBIANO



CONTÁCTANOS

Pide tu cotización a nuestras
ejecutivas

 aboscan@tplusindustrial.cl

 jleones@tplusindustrial.cl

 contacto@tplusindustrial.cl

 www.tplusindustrial.cl

 **Tplus** Industrial

TU SOCIO EN SEGURIDAD